



Inicio



Cables

[USB-C®](#)

[Thunderbolt™](#)

[HDMI™](#)

[DisplayPort™](#)

[Mini DisplayPort™](#)

[USB-A](#)

[DVI](#)

[VGA](#)

Adaptadores

[USB-C®](#)

[DisplayLink®](#)

[HDMI™](#)

[DisplayPort™](#)

[Mini DisplayPort™](#)

[USB-A](#)

[DVI](#)

[VGA](#)

Docking Stations

[Docks USB](#)

[Switch - KVM -
Docking](#)

Hubs

[USB-C®](#)

[Thunderbolt™](#)

[DisplayLink®](#)

[USB-A](#)

[DisplayPort™](#)

Cargadores

[Cargadores
USB](#)

[Qi2 / MagSafe](#)

[Cargadores
para portátiles](#)

Más

[Switches](#)

[Cajas Switches
HDMI™](#)

[Splitter HDMI™](#)

[Soporte para
portátil](#)



Haga clic en las categorías de productos para obtener más información.

Consultas: info@club-3d.com

Asistencia técnica: support@club-3d.com

Relaciones públicas: press@club-3d.com

Cables USB-C®								
Datos	Longitud	Vídeo Máx. ¹	USB PD ²	Color	Código de artículo	Imagen Enlace	Web	Información
10 Gbit/s	1 m	4K/60 Hz	100 W		CAC-1522		Enlace	Unidireccional, activo Chip E-Marker
	5 m	8K/60 Hz	60 W		CAC-1535		Enlace	Chip retimer activo
20 Gbit/s Estilo de vida	2 m	4K/60 Hz	240 W		CAC-3000		Enlace	
	2 m	4K/60 Hz	240 W		CAC-3001		Cable	
	2 m	4K/60 Hz	240 W		CAC-3002		Cable	
	2 m	4K/60 Hz	240 W		CAC-3003		Enlace	
	2 m	4K/60 Hz	240 W		CAC-3004		Enlace	
20 Gbit/s	2 m	4K/60 Hz	240 W		CAC-1575		Enlace	Certificado por USB-IF
40 Gbit/s	2 m	8K/60 Hz	240 W		CAC-1578		Enlace	Chip de retiming doble
	3 m	8K/60 Hz	240 W		CAC-1579		Enlace	Chip de retiming doble
80 Gbit/s	1,2 m	8K/240 Hz	240 W		CAC-1570		Enlace	Certificado por USB-IF
	1,2 m	8K/240 Hz	240 W		CAC-1572		Enlace	Certificado por USB-IF

 ¹ Esto se refiere a **la resolución máxima y a la frecuencia de actualización correspondiente**.
A menudo es posible alcanzar frecuencias de actualización más altas, pero esto reduce la resolución.

- Por ejemplo, CAC-1570: 8K/240 Hz
4K/540 Hz

² **USB PD** = USB Power Delivery es un protocolo de carga lanzado por USB-IF en 2012, que ofrece alta potencia y un amplio rango de voltaje, lo que le permite alimentar diversos dispositivos.

Cables adaptadores USB-C®

Tecnología →			USB			HDMI™	DisplayPort™		VGA								
Código de artículo	USB-C®	Flujo de datos	USB-A	USB-B	Micro USB	HDMI™	DP	Mini DP	VGA	Datos	Longitud	Vídeo Máx.	Potencia	Color	Foto Enlace	Web	Información
CAC-1523		↔								10 ¹ G	1 m	-	60 W			Enlace	
CAC-1536		→								10 G	5 m	-	0,9 A			Enlace	
CAC-1538		→								5 G	10 m	-	0,9 A			Enlace	
CAC-1524		↔								10 G	1 m	-	90 W			Enlace	
CAC-1526		↔								0,5 G	1 m	-	0,5 W			Enlace	
CAC-1514		→								-	1,8 m	4K/60 Hz	-			Enlace	
CAC-1587		→								-	3 m	4K/120 Hz	-			Enlace	DSC1.2
CAC-1334		←								-	1,8 m	4K/60 Hz	-			Enlace	
CAC-1559		↔								-	1 m	4K/240 Hz	-			Enlace	VESA DP80
CAC-1517		→								-	1,2 m	4K/60 Hz	-			Enlace	
CAC-1557		↔								-	1,8 m	4K/120 Hz	-			Enlace	
CAC-1563		↔								-	2 m	8K/120 Hz 40 Gbit/s	-			Enlace	VESA DP54

Cables ópticos USB-C® (AOC)¹

Datos	Longitud	Vídeo Máx.	USB PD	Color	Código de artículo	Imagen	Web	Información
10 Gbit/s	15 m	8K/60 Hz	60 W	●	CAC-2580		Enlace	Cable AOC bidireccional, ¹
10 Gbit/s	20 m	4K/60 Hz	-	●	CAC-1589		Enlace	Unidireccional, cable AOC



USB-C® con todas las funciones a más de 15 m

CAC-2580

- 15 m
- 10 Gbit/s
- 8K/60 Hz
- 60 W



¹AOC = Cable óptico activo
Esta tecnología utiliza fibras ópticas (fibras de vidrio) en lugar de los cables de cobre convencionales para cubrir mayores distancias.

Cables de carga USB-C®								
Datos	Longitud	Vídeo Máx.	USB PD	Color	Código de artículo	Imagen Enlace	Web	Información
480 Mbit/s	2 m	-	60 W		CAC-3010		Enlace	Cable con cuentas
480 Mbit/s	2 m	-	60 W		CAC-3011		Enlace	Cable con cuentas
-	1,8 m	-	100 W		CAC-1527		Enlace	Cable de carga en Y
480 Mbit/s	2 m	-	240 W		CAC-3030		Enlace	Cable de bobina magnética
480 Mbit/s	2 m	-	240 W		CAC-3031		Enlace	Cable de bobina magnética
480 Mbit/s	2 m	-	240 W		CAC-3032		Enlace	Cable de bobina magnética
480 Mbit/s	1 m	-	240 W		CAC-1511		Enlace	Certificado por USB-IF
480 Mbit/s	2 m	-	240 W		CAC-1573		Enlace	Certificado por USB-IF
480 Mbit/s	3 m	-	240 W		CAC-1513		Enlace	Certificado por USB-IF
480 Mbit/s	4 m	-	240 W		CAC-1515		Enlace	Certificado por USB-IF

 Los cables de carga USB-C no son adecuados para la transmisión de vídeo y tienen un ancho de banda muy bajo para la transmisión de datos (480 Mbit/s = 0,480 Gbit/s).



Cables alargadores USB-C®

Datos	Longitud	Vídeo Máx.	USB PD	Color	Código de artículo	Imagen	Web	Información
5 Gbit/s	1 m	4K/60 Hz	60 W	●	CAC-1531		Enlace	
5 Gbit/s	2 m	4K/60 Hz	60 W	●	CAC-1529		Enlace	
40 Gbit/s	1 m	8K/60 Hz	240 W	●	CAC-2502		Enlace	



CAC-1529

- 2 m
- 5 Gbit/s
- 4K/60 Hz
- 60 W



CAC-2502

- 1 m
- 40 Gbit/s
- 8K/60 Hz
- 240 W

Ten en cuenta que el uso de un cable alargador con un cable ya largo puede provocar una disminución de la calidad de la señal. Recomendamos una longitud total máxima de aproximadamente 2 metros para garantizar un rendimiento óptimo.



Cables Thunderbolt™								
Datos	Longitud	Vídeo Máx. ¹	USB PD	Color	Código de artículo	Imagen	Web	Información
80 Gbit/s	1 m	8K/240 Hz	240 W	●	CAC-2501		Enlace	Certificado Thunderbolt™



CAC-2501



Certificado por Thunderbolt™

¹La resolución depende del número de pantallas y de la frecuencia de actualización:

- 1x 8K/240 Hz o 4K/540 Hz
- 2x 8K/60 Hz
- 3x 4K/144 Hz




Thunderbolt 5™ es la última generación de tecnología de interfaz de alta velocidad que utiliza el puerto USB-C y ofrece una transferencia de datos bidireccional de hasta 80 Gbps, con una opción de hasta 120 Gbps para datos de vídeo (aumento de ancho de banda). Admite hasta dos pantallas 8K, carga rápida de hasta 240 W y es compatible con versiones anteriores de los estándares Thunderbolt y USB, lo que lo hace ideal para juegos, edición de vídeo 8K y almacenamiento externo rápido.



Cables HDMI™ 2.0

Longitud	Vídeo Máx.	Color	Código de artículo	Foto	Web	Información
1 m	4K/60 Hz UHD	●●	CAC-1311		Enlace	¹ Certificado Premium de alta velocidad
2 m	4K/60 Hz UHD	●	CAC-1360		Enlace	Conector giratorio de 360°
3 m	4K/60 Hz UHD	●●	CAC-1310		Enlace	Certificado Premium de alta velocidad
5 m	4K/60 Hz UHD	●●	CAC-2312		Enlace	
10 m	4K/60 Hz UHD	●	CAC-2313		Enlace	² RedMere - Chip
15 m	4K/60 Hz UHD	●	CAC-2314		Enlace	RedMere - Chip



CAC-1311



CAC-1360

¹HDMI™ 2.0 Premium High-Speed garantiza un vídeo 4K/60 Hz fiable, un ancho de banda de 18 Gbit/s y una calidad de audio mejorada.
²Un **chipset RedMere** es un amplificador de señal especial que se integra directamente en la carcasa de un cable HDMI™ o DisplayPort™ activo.



Cables HDMI™ 2.1

Longitud	Vídeo Máx.	Color	Código de artículo	Imagen	Web	Información
1 m	4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1371		Enlace	¹ Certificado para ultra alta velocidad
1,5 m	4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1370		Enlace	Certificado para ultra alta velocidad
2 m	4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1372		Enlace	Certificado para ultra alta velocidad
3 m	4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1373		Enlace	Certificado para ultra alta velocidad
4 m	4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1374		Enlace	
5 m	4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1375		Enlace	Certificado para ultra alta velocidad
7,5 m	4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1378		Enlace	Certificado Ultra High-Speed



CAC-1375



¹HDMI™ 2.1 Ultra High-Speed™ garantiza un vídeo fiable a 4K/120 Hz y 8K/60 Hz, un ancho de banda de 48 Gbit/s y HDR dinámico para los gamers.



Cables adaptadores HDMI™

Tecnología →			HDMI™		DisplayPort™		DVI	VGA						
Código de artículo	HDMI™	Flujo de datos	Mini HDMI	Micro HDMI	DP	Mini DP	DVI	VGA	Longitud	Vídeo Máx.	Color	Imagen	Web	Información
CAC-1350	■	↔	■						1 m	4K/60 Hz	●		Enlace	HDMI™ 2.0
CAC-1351	■	↔		■					1 m	4K/60 Hz	●		Enlace	HDMI™ 2.0
CAC-1083	■	←			■				2 m	4K/60 Hz	●		Enlace	HDMI™ 2.0b
CAC-1087	■	←			■				3 m	4K/120 Hz	●		Enlace	DP1.4 a HDMI™ 2.1
CAC-1187	■	←				■			5 m	4K/120 Hz	●		Conexión	DP 1.4 a HDMI™ 2.1
CAC-1210	■	↔					■		2 m	4K/30 Hz	●		Enlace	HDMI™ 1.4
CAC-1211	□	↔					■		2 m	4K/30 Hz	●		Enlace	HDMI™ 1.4
CAC-1712	■	→						■	2 m	FHD/60 Hz	●		Enlace	HDMI™ 1.4
CAC-1720	□	←						■	60 cm	FHD/60 Hz	●		Enlace	HDMI™ 1.4



■ = Conector macho
□ = Conector hembra

↔ Bidireccional
→ Unidireccional
← Unidireccional



Cables ópticos HDMI™ 2.1 «¹ » (AOC)

Longitud	Vídeo Máx.	Color	Código de artículo	Imagen	Web	Información
10 m	4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1376		Enlace	² Certificado de ultra alta velocidad, unidireccional
15 m	4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1377		Enlace	Certificado de ultra alta velocidad, unidireccional
20 m	4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1379		Enlace	Certificado de ultra alta velocidad, unidireccional
30 m	4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1392		Cable	³ Cable híbrido, unidireccional
50 m	4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1393		Enlace	Cable híbrido, unidireccional
100 m	4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1394		Enlace	Cable híbrido, unidireccional



¹HDMI™ 2.1 Ultra High-Speed garantiza un vídeo fiable a 4K/120 Hz y 8K/60 Hz, un ancho de banda de 48 Gbit/s y HDR dinámico para los gamers.

²AOC = Cable óptico activo
Tecnología HDMI a través de fibras ópticas (fibras de vidrio) en lugar de los cables de cobre convencionales para cubrir distancias mayores de hasta 100 m.

³Cable híbrido

- Señal de vídeo de alta resolución a través de cable de fibra óptica.
- Señales de control (CEC/ARC/eARC) a través de cables de cobre.



Cables alargadores HDMI™

Estándar HDMI™	Longitud	Vídeo Máx.	Color	Código de artículo	Imagen	Web	Información
1,4	5 m	4K/30 Hz	●	CAC-1320		Enlace	
2,0	3 m	4K/600 Hz	●	CAC-1321		Enlace	
2,0	5 m	4K/600 Hz	●	CAC-1325		Enlace	
2,1	1 m	4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1322		Enlace	Bidireccional

CAC-1325



CAC-1322





Cables DisplayPort™ 1.2

Longitud	Vídeo Máx.	Color	Código de artículo	Imagen	Web	Información
3 m	¹ HBR2, 4K/60 Hz		CAC-1064		Enlace	² Certificado por VESA



¹ HBR2 (High Bit Rate 2): 17,28 Gbit/s, compatible con MST.

² La Video **E**lectronics **S**tandard **A**ssociation (VESA) es una organización en la que unas 340 empresas miembro han unido sus fuerzas para crear especificaciones uniformes para los estándares de vídeo en el campo de los gráficos por ordenador.

La certificación VESA es un **sello de calidad** que garantiza el cumplimiento de determinados estándares técnicos para los cables DisplayPort, entre otras cosas.

Cables DisplayPort™ 1.4						
Longitud	Vídeo Máx.	Color	Código de artículo	Foto	Web	Información
1 m	¹ HRB3, 4K/120 Hz, 8K/60 Hz		CAC-2067		Enlace	² Certificado por VESA
2 m	HRB3, 4K/120 Hz, 8K/60 Hz		CAC-2068		Enlace	Certificado por VESA
3 m	HRB3, 4K/120 Hz, 8K/60 Hz		CAC-1060		Enlace	Certificado por VESA
4 m	HRB3, 4K/120 Hz, 8K/60 Hz		CAC-1069		Enlace	Certificado por VESA
4 m	HRB3, 4K/120 Hz, 8K/60 Hz		CAC-1069B		Enlace	Certificado VESA
5 m	HRB3, 4K/120 Hz, 8K/60 Hz		CAC-1061		Enlace	Certificado por VESA



CAC-1069B



¹ HBR3 (High Bit Rate 3): 25,92 Gbit/s, compatible con MST, compatible con DSC

² La Video Electronics Standard Association (VESA) es una organización en la que unas 340 empresas miembro han unido sus fuerzas para crear especificaciones uniformes para los estándares de vídeo en el campo de los gráficos por ordenador.

La certificación VESA es un **sello de calidad** que garantiza el cumplimiento de determinados estándares técnicos para los cables DisplayPort, entre otras cosas.

Cables DisplayPort™ 2.1

Longitud	Vídeo Máx.	Color	Código de artículo	Imagen	Web	Información
1,2 m	8K/240 Hz, 10K/60 Hz	●	CAC-1091		Enlace	Certificado VESA¹ DP80
1,6 m	8K/240 Hz, 10K/60 Hz	●	CAC-1092		Enlace	Certificado VESA DP80
2 m	8K/240 Hz, 10K/60 Hz	●	CAC-1094		Enlace	Certificado VESA DP80
3 m	8K/240 Hz, 10K/60 Hz	●	CAC-1093		Enlace	Certificado VESA² DP54



CAC-1092



DP80
Gbps

¹ DP80 = UHBR20 = Ultra High Bit Rate 20 = 4 x 20 Gbit/s = **80 Gbit/s**
16K/60Hz (con DSC), 10K/60Hz, 8K/240Hz (con DSC), 8K/120Hz, 4K/240Hz

DP54
Gbps

² DP54 = UHBR13,5 = Ultra High Bit Rate 13,5 = 4x 13,5 Gbit/s = **54 Gbit/s**
Con DSC: 8K/120 Hz, 4K/480 Hz, 4K/240 Hz

Cables adaptadores DisplayPort™

Código de artículo	Tecnología			Longitud	Vídeo Máx.	Color	Image n	Web	Información
	DisplayPort™	Flujo de datos	Mini DisplayPort™						
CAC-1120	■	↔	□	1 m	8K/60 Hz	●		Enlace	DP 1.4, DCS 1.2
CAC-1121	□	↔	■	1 m	8K/60 Hz	●		Enlace	DP 1.4, DCS 1.2
CAC-1116	■	↔	■	1 m	4K/240 Hz	●		Enlace	Certificado VESA DP80
CAC-1115	■	↔	■	2 m	8 K/60 Hz	●		Enlace	DP 1.4
CAC-2163	■	↔	■	2 m	4K/60 Hz	●		Enlace	DP1.2
CAC-1083	■	→		2 m	4K/60 Hz	●		Enlace	DP 1.4, unidireccional
CAC-1087	■	→		3 m	4K/120 Hz	●		Enlace	DP 1.4, unidireccional
CAC-1012	■	→		2 m	FHD/60 Hz	●		Enlace	



- ↔ Bidireccional
→ Unidireccional
← Unidireccional
- = Conector macho
□ = Conector hembra

Cables ópticos DisplayPort (AOC)¹

Longitud	Vídeo Máx.	Color	Código de artículo	Imagen	Web	Información
20 m	HRB3, 4K/120 Hz, 8K/60 Hz		CAC-1079		Enlace	¹ Cable AOC, unidireccional



CAC-1079



¹AOC = en ingl. Cable óptico activo
Tecnología DisplayPort a través de fibras ópticas (fibras de vidrio) en lugar de los cables de cobre convencionales para cubrir mayores distancias.

Cables de extensión DisplayPort™							
Estándar DP	Longitud	Vídeo Máx.	Color	Código de artículo	Imagen	Web	Información
1,4	2 m	HRB3, 4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1022		Enlace	
1,4	3 m	HRB3, 4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1023		Enlace	



CAC-1022





Cables Mini DisplayPort™							
Estándar DP	Longitud	Vídeo Máx.	Color	Código de artículo	Imagen	Web	Información
1,2	2 m	HBR2, 4K/60 Hz	●	CAC-2161		Enlace	
1,4	2 m	HRB3, 4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1164		Enlace	
DP80	1 m	8K/240 Hz, 10K/60 Hz	●	CAC-1165		Enlace	Certificado VESA ¹ DP80



¹ DP80
UHBR20 = Velocidad de bits ultraalta 20 = 4 x 20 Gbit/s = 80 Gbit/s
16K/60Hz (con DSC), 10K/60Hz, 8K/240Hz (con DSC),
8K/120Hz, 4K/240Hz





Cables USB-A								
Datos	Longitud	Vídeo Máx.	USB PD	Color	Código de artículo	Imagen	Web	Información
10 Gbit/s	50 cm	-	15 W	●	CAC-1409		Enlace	



CAC-1409



Cables adaptadores USB-A

			Tecnología						
Código de artículo	USB-A	Flujo de datos	Micro USB	Longitud	Vídeo Máx.	Color	Foto	Web	Información
CAC-1408		↔		1 m	-			Enlace	USB 2.0



CAC-1408

-  = Conector macho
-  = Conector hembra
-  Bidireccional
-  Unidireccional
-  Unidireccional

Cables alargadores USB-A

Datos	Longitud	Vídeo Máx.	USB PD	Color	Código de artículo	Imagen	Web	Información
5 Gbit/s	5 m	-	-	●	CAC-1404		Enlace	Con repetidor activo
5 Gbit/s	10 m	-	-	●	CAC-1405		Enlace	Con repetidor activo
5 Gbit/s	15 m	-	-	●	CAC-1406		Enlace	Con repetidor activo
10 Gbit/s	5 m	-	-	●	CAC-1411		Enlace	



Cables DVI							
Datos	Longitud	Vídeo Máx.	Color	Código de artículo	Imagen	Web	Información
-	3 m	1920 x 1080 Full HD		CAC-1223		Cable	Cable DVI-D Dual Link (24+1) de 28 AWG
-	10 m	1920 x 1080 Full HD		CAC-1220		Enlace	Cable DVI-D Dual Link (24+1) de 28 AWG



CAC-1220



Cables adaptadores DVI

			Tecnología						
Código de artículo	DVI-A	Flujo de datos	VGA	Longitud	Vídeo Máx.	Color	Imagen	Web	Información
CAC-1243	■	→	■	3 m	FHD/60 Hz	●		Enlace	Unidireccional



CAC-1243

■ = Conector macho
□ = Conector hembra

↔ Bidireccional
→ Unidireccional
← Unidireccional



Cables VGA

Datos	Longitud	Vídeo Máx.	Color	Código del artículo	Imagen	Web	Información
-	3 m	1920 x 1080 Full HD	●	CAC-1703		Enlace	28 AWG
-	10 m	1920 x 1080 Full HD	●	CAC-1710		Enlace	28 AWG

CAC-1710



Cables adaptadores VGA

			Tecnología						
Código de artículo	VGA	Flujo de datos	DVI-A	Longitud	Vídeo Máx.	Color	Imagen	Web	Información
CAC-1243		←		3 m	FHD/60 Hz			Enlace	Unidireccional



CAC-1243

 = Conector macho
 = Conector hembra

↔ Bidireccional
→ Unidireccional
← Unidireccional



Adaptadores USB-C®															
			Technology												
Código de artículo	USB-C®	Flujo de datos	RJ45	HDMI™	DP	USB-C®	USB-A	DVI-D	Datos	Video Max.	USB PD	Color	Pic. Link	Web	Info
CAC-1519	■	↔	□						11.0 Gbit/s	-	-	●		Link	Ethernet
CAC-1520	■	↔	□						12.5 Gbit/s	-	-	●		Link	Ethernet
CAC-2530	■	↔	□						15.0 Gbit/s	-	-	●		Link	Ethernet
CAC-2531	■	↔	□						110 Gbit/s	-	-	●		Link	Ethernet
CAC-1588	■	→		□					-	8K/60Hz	100 W	●		Link	HDMI™ 2.1
CAC-2505	■	→		□					-	8K/60Hz	-	●		Link	HDMI™ 2.1
CAC-1567	■	→			□				-	8K/60Hz	-	●		Link	
CAC-1528	2x ■	↔				2x □			10 Gbit/s	4K/120Hz	240 W	●		Link	2x 90° Adapter
CAA-1521	■	↔					□		5 Gbit/s	-	-	●		Link	
CAC-1510	■	→						□	-	4K/30Hz	-	●		Link	HDCP ON Version
CAC-1510-A	■	→						□	-	4K/30Hz	-	●		Link	¹ HDCP OFF Version

- = Conector macho
- = Conector hembra
- ↔ Bidireccional
- Unidireccional
- ← Unidireccional

¹**Nota para adaptadores Ethernet (RJ45):** Para alcanzar velocidades Ethernet completas a través de USB, la conexión USB suele necesitar aproximadamente el doble del ancho de banda Ethernet deseado. **Por ejemplo, CAC-2531: Puerto USB de 20 Gbit/s para Ethernet de 10 Gbit/s.**

²CAC-1510-A: **Versión HDCP OFF:** Para pantallas Apple Cinema Display u otras pantallas que no admiten HDCP.

CablesAdaptadores USB-C®																	
Tecnología→			USB			HDMI™	DisplayPort™		VGA								
Codigo artículo	USB-C®	Flujo de datos	USB-A	USB-B	Micro USB	HDMI™	DP	Mini DP	VGA	Datos	Longitud	Video Max.	Power	Color	Pic Link	Web	Info
CAC-1523	■	↔	■							10 ¹ G	1 m	-	60 W	●		Link	
CAC-1536	■	→	□							10 G	5 m	-	0.9 A	●		Link	
CAC-1538	■	→	□							5 G	10 m	-	0.9 A	●		Link	
CAC-1524	■	↔		■						10 G	1 m	-	90 W	●		Link	
CAC-1526	■	↔			■					0.5 G	1 m	-	0.5 W	●		Link	
CAC-1514	■	→				■				-	1.8 m	4K/60Hz	-	●		Link	
CAC-1587	■	→				■				-	3 m	4K/120Hz	-	●		Link	DSC1.2
CAC-1334	■	←				■				-	1.8 m	4K/60Hz	-	●		Link	
CAC-1559	■	↔					■			-	1 m	4K/240Hz	-	●		Link	VESA DP80
CAC-1517	■	→					■			-	1.2 m	4K/60Hz	-	●		Link	
CAC-1557	■	↔					■			-	1.8 m	4K/120Hz	-	●		Link	
CAC-1563	■	↔					■			-	2 m	8K/120Hz	-	●		Link	VESA DP54
CAC-1561	■	↔						■		-	2 m	4K/144Hz	-	●		Link	VESA DP40
CAC-1512	■	→							■	-	5 m	FHD	-	●		Link	





Adaptador/Splitter DisplayLink®

Especificaciones				Puertos disponibles										ColorFotoWeb		
				Datos					Vídeo				Audio			
				TB/ USB-C®	USB-A 3.0	USB-A 2.0	RJ45	SD/ mSD	DP	HDMI™	TB/ USB-C®	VGA	3,5 mm Conector			
¹SiliconMotion	Pantallas compatibles	USB PD para host	Código de artículo													
DisplayLink®	2	-	CSV-1611	-	-	-	-	-	-	1x	-	1x	-	●		Enlace
	2	-	CSV-1475	-	-	-	-	-	-	2x	-	-	-	●		Enlace
	2	-	CSV-1478	-	-	-	-	-	2x	-	-	-	-	●		Enlace

CSV-1475

¹Silicon Motion = Admite dos pantallas para sistemas macOS.

CSV-1478

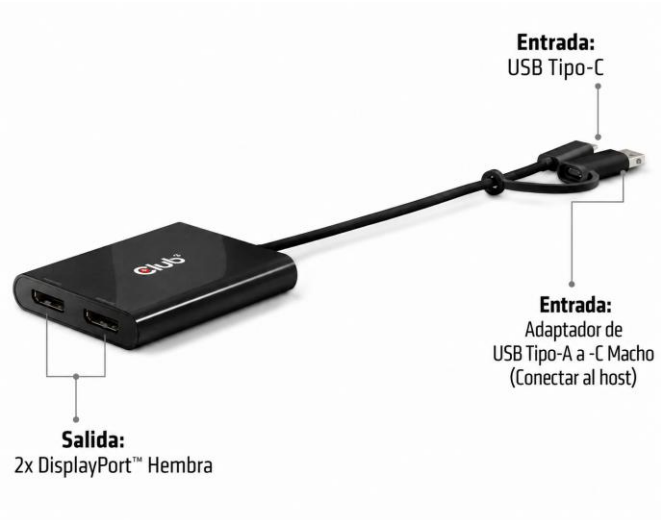



Adaptadores inalámbricos USB-C®

			Tecnología						
Código de artículo	USB-C®	Flujo de datos	HDMI™	Alcance	Vídeo Máx.	Color	Image n	Web	Información
CSV-2570	■	→	■	25 m	FHD/60 Hz	●		Enlace	Transmisor y receptor



CSV-2570



- ↔ Bidireccional
→ Unidireccional
← Unidireccional

- = Conector macho
□ = Conector hembra

Modo Espejo en Full HD

Consulta la Guía de instalación rápida para saber cómo conectar



Adaptadores HDMI™											
			Tecnología								
Código de artículo	HDMI™	Flujo de datos	HDMI™	DP	USB-C	DVI-D	VGA	Vídeo Máx.	Color	Imagen Enlace	Web Información
CAC-1307	☐	→	☐					4K/60 Hz	●		Enlace Repetidor activo
CAC-1331	☒	→		☐				4K/60 Hz	●		Enlace Adaptador activo
CAC-1335	☒	→		☐				4K/60 Hz	●		Enlace Adaptador activo
CAC-1333	☒	→			☐			4K/60 Hz	●		Enlace Adaptador activo
CAC-1336	☒	→			☐			4K/60 Hz	●		Enlace Adaptador activo
CAC-HMD>DFD	☒	→				☐		FHD 60 Hz	●		Enlace Adaptador pasivo
CAC-1302	☒	→					☐	FHD 60 Hz	●		Enlace Adaptador activo

CAC-1307

CAC-1331

↔ Bidireccional
→ Unidireccional
← Unidireccional

☒ = Conector macho
☐ = Conector hembra

Micro USB para
alimentación
(cable incluido)



USB-A para
alimentación



Cables adaptadores HDMI™

Tecnología →			HDMI™		DisplayPort™		DVI	VGA						
Código de artículo	HDMI™	Flujo de datos	Mini HDMI	Micro HDMI	DP	Mini DP	DVI	VGA	Longitud	Vídeo Máx.	Color	Imagen	Web	Información
CAC-1350	■	↔	■						1 m	4K/60 Hz	●		Enlace	HDMI™ 2.0
CAC-1351	■	↔		■					1 m	4K/60 Hz	●		Enlace	HDMI™ 2.0
CAC-1083	■	←			■				2 m	4K/60 Hz	●		Enlace	HDMI™ 2.0b
CAC-1087	■	←			■				3 m	4K/120 Hz	●		Conexión	DP 1.4 a HDMI™ 2.1
CAC-1187	■	←				■			5 m	4K/120 Hz	●		Conexión	DP 1.4 a HDMI™ 2.1
CAC-1210	■	↔					■		2 m	4K/30 Hz	●		Enlace	HDMI™ 1.4
CAC-1211	□	↔					■		2 m	4K/30 Hz	●		Enlace	HDMI™ 1.4
CAC-1712	■	→						■	2 m	FHD/60 Hz	●		Enlace	HDMI™ 1.4
CAC-1720	□	←						■	60 cm	FHD/60 Hz	●		Enlace	HDMI™ 1.4



CAC-1087



CAC-1187

■ = Conector macho
□ = Conector hembra

↔ Bidireccional
→ Unidireccional
← Unidireccional



Adaptadores inalámbricos USB-C®

			Tecnología						
Código de artículo	USB-C®	Flujo de datos	HDMI™	Alcance	Vídeo Máx.	Color	Image n	Web	Información
CSV-2570	■	→	■	25 m	FHD/60 Hz	●		Enlace	Transmisor y receptor

Transmisor



CSV-2570

Receptor



Full HD

Modo Espejo en Full HD

Consulta la Guía de instalación rápida para saber cómo conectar

↔ Bidireccional
→ Unidireccional
← Unidireccional

■ = Conector macho
□ = Conector hembra



Adaptadores DisplayPort™

			Tecnología								
Código de artículo	DisplayPort™	Flujo de datos	DP	HDMI™	DVI-D	VGA	Vídeo Máx.	Color	Imagen Enlace	Web	Información
CAC-1007	☐	→	☐				4K/120 Hz	●		Enlace	Repetidor activo
CAC-1008	☒	→	☐				4K/120 Hz	●		Enlace	Adaptador de 90°
CAC-2070	☒	→		☐			4K/60 Hz	●		Enlace	Adaptador activo
CAC-1080	☒	→		☐			4K/60 Hz	●		Enlace	Adaptador activo
CAC-1088	☒	→		☐			4K/120 Hz	●		Enlace	Adaptador activo
CAC-1010	☒	→			☐		4K/30 Hz	●		Enlace	HDCP activado Versión
CAC-1010-A	☒	→			☐		4K/30 Hz	●		Enlace	¹HDCP desactivado Versión
CAC-2003	☒	→				☐	FHD 60 Hz	●		Enlace	Adaptador activo
CAC-2013	☒	→				☐	FHD 60 Hz	●		Enlace	Adaptador activo

↔ Bidireccional
→ Unidireccional
← Unidireccional

☒ = Conector macho
☐ = Conector hembra

¹CAC-1010-A: **Versión HDCP desactivado:** Para pantallas Apple Cinema Display u otras pantallas que no sean compatibles con HDCP.



Cables adaptadores DisplayPort™

			Tecnología								
Código de artículo	DisplayPort™	Flujo de datos	Mini DisplayPort™	HDMI™	VGA	Longitud	Vídeo Máx.	Color	Image n	Web	Información
CAC-1120	■	↔	□			1 m	8K/60 Hz	●		Enlace	DP 1.4, DCS 1.2
CAC-1121	□	↔	■			1 m	8K/60 Hz	●		Enlace	DP 1.4, DCS 1.2
CAC-1116	■	↔	■			1 m	4K/240 Hz	●	📷	Enlace	Certificado VESA DP80
CAC-1115	■	↔	■			2 m	8 K/60 Hz	●		Enlace	DP 1.4
CAC-2163	■	↔	■			2 m	4K/60 Hz	●		Enlace	DP 1.2
CAC-1083	■	→		■		2 m	4K/60 Hz	●		Enlace	DP 1.4, unidireccional
CAC-1087	■	→		■		3 m	4K/120 Hz	●	📷	Enlace	DP 1.4, unidireccional
CAC-1012	■	→			■	2 m	FHD/60 Hz	●		Enlace	



CAC-1087



CAC-1116



- ↔ Bidireccional
- Unidireccional
- ← Unidireccional

- = Conector macho
- = Conector hembra

Adaptadores Mini DisplayPort™										
			Tecnología							
Código de artículo	Mini DisplayPort™	Flujo de datos	HDMI™	DVI-D	VGA	Vídeo Máx.	Color	Image n / Enlac e	Web	Información
CAC-2170	■	→	□			4K/60 Hz	●		Enlace	Adaptador activo
CAC-1180	■	→	□			4K/60 Hz	●		Enlace	Adaptador activo
CAC-1188	■	→	□			4K/120 Hz	●		Enlace	Adaptador activo
CAC-1130	■	→		□		4K/30 Hz	●		Enlace	HDCP activado Versión
CAC-1130-A	■	→		□		4K/30 Hz	●		Enlace	¹ Versión HDCP desactivado
CAC-2113	■	→			□	FHD/60 Hz	●		Enlace	Adaptador activo

↔ Bidireccional
→ Unidireccional
← Unidireccional

■ = Conector macho
□ = Conector hembra



¹CAC-1130-A: Versión HDCP desactivada:
Para pantallas Apple Cinema Display u otras pantallas que no sean compatibles con HDCP.

Adaptadores USB-A

Código de artículo	USB-A	Flujo de datos	Tecnología		Datos	Color	Foto	Web	Información
			RJ45	USB-C®					
CAC-1420	■	↔	□		2,5 Gbit/s	●		Enlace	Ethernet
CAC-1421	■	↔	□		5,0 Gbit/s	●		Enlace	Ethernet
CAC-1525	■	↔		□	5,0 Gbit/s	●		Enlace	



■ = Conector macho
□ = Conector hembra

↔ Bidireccional
→ Unidireccional
← Unidireccional

Disfruta de una conexión a internet rápida y estable de hasta 5 Gbps conectando tu dispositivo USB Tipo-A a tu router con este adaptador Ethernet.



Cables adaptadores USB-A

			Tecnología						
Código de artículo	USB-A	Flujo de datos	Micro USB	Longitud	Vídeo Máx.	Color	Foto	Web	Información
CAC-1408		↔		1 m	-			Enlace	USB 2.0



CAC-1408

 = Conector macho
 = Conector hembra

↔ Bidireccional
→ Unidireccional
← Unidireccional



Cables adaptadores DVI

			Tecnología						
Código de artículo	DVI-A	Flujo de datos	VGA	Longitud	Vídeo Máx.	Color	Imagen	Web	Información
CAC-1243	■	→	■	3 m	FHD/60 Hz	●		Enlace	Unidireccional



CAC-1243

- ↔ Bidireccional
- Unidireccional
- ← Unidireccional

- = Conector macho
- = Conector hembra



Cables adaptadores VGA

			Tecnología						
Código de artículo	VGA	Flujo de datos	DVI-A	Longitud	Vídeo Máx.	Color	Imagen	Web	Información
CAC-1243	■	←	■	3 m	FHD/60 Hz	●		Enlace	Unidireccional



CAC-1243

- ↔ Bidireccional
- Unidireccional
- ← Unidireccional

- = Conector macho
- = Conector hembra



DP Alt Mode: conexión mediante USB-C®																
Especificaciones				Puertos disponibles									Imagen Enlace Web			
				Datos					Vídeo			Audio				
												3,5 mm Conector				
				Pantallas compatibles	USB PD para host	Código de artículo	USB-C®	USB-A 3.0	USB-A 2.0	RJ45	SD/mSD	DP	HDMI™	VGA		
DP1.2 Modo alternativo	3	65 W	CSV-1564W65	5 G	3x	2x	1 G	✓	1	1	1x	✓				
	3	100 W	CSV-1564W100	5 G	3x	2	1 G	✓	1	1	1x	✓				
DP1.4 Modo alternativo	3	100 W	CSV-1565	5 G	3x	2	1 G	✓	1	1	1x	✓				
	3	100 W	CSV-2541	10 G	3x	-	1 G	✓	1x	2x	-	✓				
	3	100 W	CSV-1568	10 G	3x	-	1 G	-	1x	2x	1x	✓+TL				
DP2.1 Modo alternativo	4	100 W	CSV-2540	2x 10 G 1x 5 G	2x	-	2,5 G	✓	2x	2 veces	-	✓				



 [Haz clic aquí](#) para obtener más información sobre el modo alternativo de DisplayPort

 Para obtener información detallada sobre los artículos, haz clic en el icono de la foto correspondiente  , en el enlace web a la página de inicio o no dudes en escribirnos: support@club-3d.com

Docking Thunderbolt™ a través de USB-C®

Especificaciones				Puertos disponibles									Imagen Enlace Web		
				Datos					Vídeo			Audio			
				USB-C®/ ² TB	USB-A 3.0	USB-A 2.0	RJ45	SD/ mSD	² TB	DP	HDMI™	3,5 mm Conector			
Thunderbolt™ 4	¹ Pantallas compatibles	USB PD para host	Código de artículo	3x TB4	2x	1	1 G	✓	2x TB4	-	-	✓			Enlace
	2	100 W	CSV-1581	1x 10 G 1x TB4	2x	2x	2,5 G	-	1x TB4	1x	2x	✓			Enlace
Thunderbolt™ 4 + ³ DisplayLink®	4	100 W	CSV-1583	1x 10 G 2x TB4	3x	-	2,5 G	✓	2x TB4	3x	2x	✓			Link
Thunderbolt™ 5	*3	140 W	CSV-2562	2x 10 G 2x TB5	3x	-	2,5 G	✓	1x TB5	-	2x	✓			Enlace

¹ Número máximo de pantallas para MacBooks: Véase la tabla 2 (dependiendo del chipset de Apple) →

² TB = Thunderbolt™ (los conectores Thunderbolt™ pueden transmitir tanto datos como vídeo)

³ Más información sobre DisplayLink®: ¡Haz clic aquí!

*¿Docking Station Thunderbolt™ 5 pero PC con Thunderbolt™ 4?
→ Utilice un adaptador DisplayLink™ de Club 3D® ([CSV-1475](#) o [CSV-1478](#)) para conectar 3 pantallas.

Tabla 2: Número posible de pantallas según los chipsets de Apple

Código de artículo	Chipsets de Apple							
	Ultra	Máx	Pro	M4	*M3 cerrado	M3	M2	M1
CSV-1581	2	2	2	2	2	1	1	1
CSV-1582	2	2	2	2	2	1	1	1
CSV-1583	4	4	4	4	4	3	3	3
CSV-2562	2	2	2	2	2	1	1	1
*con la tapa cerrada								



DisplayLink® - Conexión mediante USB-C®														
				Puertos disponibles										
				Datos				Vídeo			Audio			
Especificaciones	Pantallas	USB PD para host	Código de artículo	USB-C®/ ¹ TB	USB-A 3.0	RJ45	SD/ mSD	¹ TB	DP	HDMI™	3,5 mm Conector	Color	Image n Enlace	Web
DisplayLink®	3	60 W	CSV-1562	1x 5 G	5x	1 G	✓	-	2x	3x	✓			Enlace
	4	² 100 W	CSV-2542	1x 10 G 1x 5 G	3x	2,5 G	-	-	2x	2x	✓			Enlace
DisplayLink® +Thunderbolt™ 4	4	100 W	CSV-1583	1x 10 G 2x TB4	3x	2,5 G	✓	2x TB4	3x	2x	✓			Link

¹ TB = Thunderbolt™ (los conectores TB pueden transmitir tanto datos como vídeo)

² La Docking Station CSV-2542 de nueva generación se suministra sin fuente de alimentación. Utilice la fuente de alimentación de su ordenador portátil o solicite un cargador o una fuente de alimentación Club 3D® de alta calidad. [Para ver los cargadores, ¡haga clic aquí!](#)



Apto para todos los PC con Windows y MacBook.

Las Docking Station con chips DisplayLink® integrados le permiten utilizar varias pantallas externas a través de la Docking Station, incluso si su dispositivo solo admite un monitor, como ocurre con muchos MacBook.

Cómo funciona:

Un chip DisplayLink® actúa como una tarjeta gráfica virtual que transmite datos de imagen a los monitores a través de conexiones USB estándar (USB-A 3.0/USB-C®). El chip utiliza una combinación de software de controlador en el ordenador, que comprime el contenido de la pantalla, y el chip de la Docking Station, que recibe estos datos, los descomprime y los envía a través de HDMI™ o DisplayPort™.

Instalación del controlador: <https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>




DisplayLink® - Conexión mediante USB-A o USB-C®

Especificaciones	Pantallas	USB PD para host	Códigos de artículo	Entrada	Puertos disponibles											
					Datos					Vídeo			Audio			
					USB-C®	USB-A 3.0	USB-A 2.0	RJ45	SD/mSD	DP	HDMI™	DVI	3,5 mm Conector	Color	Imagen	Web
DisplayLink®	2	-	CSV-3242HD	USB-A/C	-	2x	4	1 G	-	-	1x	1x	✓	●		Enlace
	2	-	CSV-3103D	USB-A/C	-	3x	-	1 G	-	1x	1x	1x	✓	●		Enlace
	2	-	CSV-3104D	USB-A/C	-	4x	-	1 G	-	-	1x	1x	✓	●		Enlace
	2	-	CSV-1460	USB-A/C	-	6x	-	1 G	-	2x	-	-	✓	●		Enlace




CSV-3104D



2x 4K 60Hz

Estación de acoplamiento USB 3.2 Gen1 Tipo A o C
Doble pantalla 4K 60Hz
Estación de acoplamiento

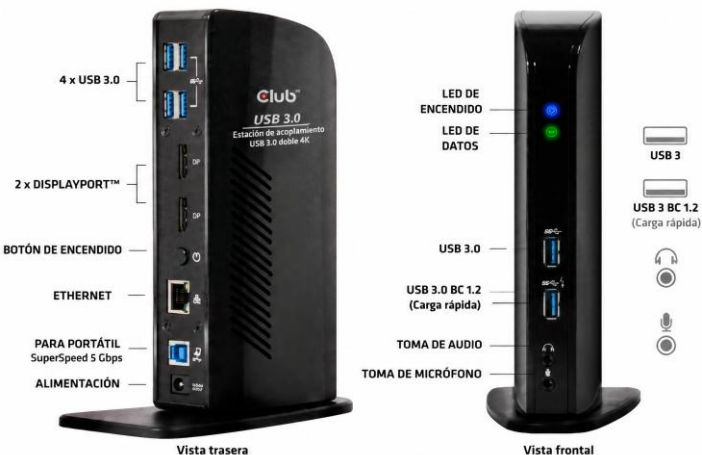


CSV-1460

KVM-Switch-Docking												
				Puertos disponibles								
				Datos			Salida de vídeo		Audio			
Entradas	Pantallas compatibles	USB PD para host	Código de artículo	USB-C®	USB-A	RJ45	DP	HDMI™	3,5 mm Conector	Color	Foto / Enlace	Web
2 puertos USB-C®	1	85 W	CSV-2512	1x PD	3x 5G	-	-	1x	-			Enlace
2x USB-C®	2	100 W	CSV-1585	2x 5G 1x PD	3x 5G	1 G	1	1	✓			Enlace
2x HDMI™ 2x Jack 2x USB-B	1	-	CSV-1382	-	2x USB 2.0 + 2x ratón/teclado	-	-	1x	✓			Enlace
2x DP 2x Jack 2x USB-B	1	-	CSV-7210	-	2x USB 2.0 + 2x ratón/teclado	-	1x	1x	✓			Enlace

KVM = Un Switch KVM (teclado, vídeo, ratón) te permite controlar dos ordenadores con una única combinación de teclado, monitor y ratón.

Conmutación KVM fluida entre dos fuentes Tipo C con un solo teclado/ratón.

Compatible con Mac OS para un uso fluido con productos Apple.

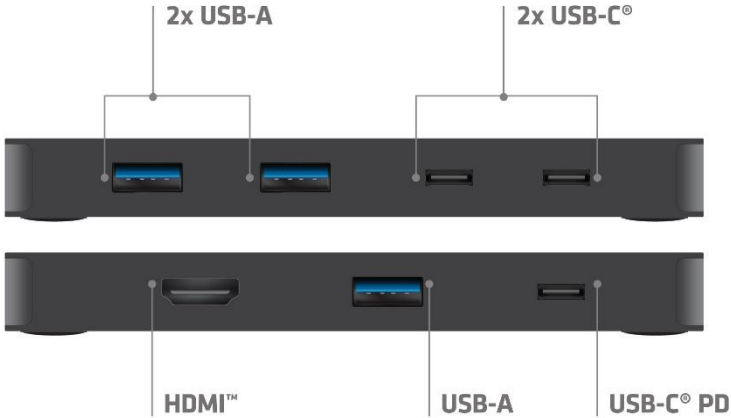

Hubs Multifuncionales USB-C®																
				Puertos disponibles												
				Datos					Video				Audio			
Especificaciones	Pantallas posibles	USB PD al Host	Cod-Artículo	USB-C®	USB-A 3.0	USB-A 2.0	RJ45	SD/ mSD	DP	HDMI™	USB-C®	VGA	3.5mm Jack	Color	Pic / Link	Web
DP1.2 Alt Mode	1	100 W	CSV-1591	-	-	1x	-	-	-	1x	-	-	✓			Link
DP1.4 Alt Mode	1	100 W	CSV-1596	1x 5G	2x 5G	-	1G	-	-	1x	-	-	-		Link	
	1	100 W	CSV-1599	1x 10G	2x 10G	-	2.5G	-	-	1x	-	-	-		Link	
	1	100 W	CSV-2553	-	2x 5G	-	1G	✓	-	1x	-	-	-			Link
	1	140 W	CSV-2550	2x 10G	1x 10G 2x 5G	-	2.5G	✓	-	1x	-	-	-			Link
	1	140 W	CSV-2555	-	2x 10G	-	1G	✓	-	1x	-	-	-			Link
¹ SST-Hub DP1.2 Alt Mode	2	100 W	CSV-1594	-	2x 5G	-	1G	✓	-	1x	-	1x	✓		Link	
² Silicon Motion DP1.4 Alt Mode	2	100 W	CSV-1595	1x 5G	2x 5G	-	1G	-	-	2x	-	-	✓		Link	
⁴ MST-Hub DP1.4 Alt Mode	2	100 W	CSV-1584	³ 1x 10G	2x 10G	-	1G	-	-	1x	³ 1x	-	-			Link
	2	100 W	CSV-2552	1x 5G	1x 5G	1x	1G	✓	-	2x	-	-	-		Link	
	2	100 W	CSV-2551	-	2x 10G	-	1G	✓	1x	1x	-	-	-			Link
	2	100 W	CSV-1598	1x 10G	2x 10G	-	1G	-	2x	-	-	-	-		Link	

¹ SST = Single-Stream Transport (utiliza todo el ancho de banda para una transmisión o duplica el contenido de vídeo)

² Silicon Motion = Admite dos pantallas para sistemas macOS.

³ Este puerto USB-C del CSV-1584 transmite datos a 10 Gbit/s o vídeo de hasta 8K/30 Hz.

⁴ MST = Multi Stream Transport: permite la transmisión de múltiples señales de vídeo independientes a través de un solo cable. Perfecto para configuraciones con varios monitores.

Hubs de vídeo USB-C®

1Especificaciones	Puertos disponibles													Foto / Enlace Web		
	Pantallas	USB PD para host	Código de artículo	Datos					Vídeo				Audio			
				USB-C®	USB-A 3.0	USB-A 2.0	RJ45	SD/ mSD	DP	HDMI™	USB-C®	VGA	3,5 mm Conector	Color		
DP1.2 Modo alternativo 2MST	2	-	CSV-1555	-	-	-	-	-	2x	-	-	-	-			Enlace
DP1.4 Modo alternativo MST	2	-	CSV-1552	-	-	-	-	-	1x	1x	-	-	-			Enlace
	2	100 W	CSV-1558	-	-	-	-	-	-	2x	-	-	-			Enlace
DP2.1 Modo alternativo MST	3	-	CSV-1554	-	-	-	-	-	-	3x	-	-	-			Enlace
	3	-	CSV-1553	-	-	-	-	-	3x	-	-	-	-			Enlace



CSV-1555

1Especificaciones	Ancho de banda	1Resolución	DSC	HDR
DP Alt Mode 1.2	17,28 Gbit/s	4K/60 Hz	-	Limitado
DP 1.4 Modo alternativo	25,92 Gbit/s	8K/60 Hz (DSC), 4K/120 Hz	✓	✓
DP 2.1 Modo alternativo	77,37 Gbit/s	16K (DSC), 4K/120 Hz, 8K/60 Hz	DSC 1.2a	✓

2MST (Multi Stream Transport): permite la transmisión de varias señales de vídeo independientes a través de un solo cable. Ideal para configuraciones con varios monitores.

Hubs de datos USB-C®

				Puertos disponibles										Foto / Enlace Web		
				Datos					Vídeo				Audio			
Datos	Pantallas compatibles	USB PD para host	Código de artículo	USB-C®	USB-A 3.0	USB-A 2.0	RJ45	SD/ mSD	DP	HDMI™	USB-C®	VGA	3,5 mm Conector	Color		
5 Gbit/s	-	-	CSV-1549	-	3x 5G	-	1 G	-	-	-	-	-	-	●		Enlace
10 Gbit/s	-	-	CSV-1547	-	4x 10G	-	-	-	-	-	-	-	-	●		Enlace
	-	100 W	CSV-1543	2x 10G	2x 10G	-	-	-	-	-	-	-	-	●		Enlace
	-	100 W	CSV-1548	4x 10G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●		Enlace

CSV-1549



CSV-1547




Hubs Thunderbolt™																
Estándar				Puertos disponibles												
				Datos					Vídeo				Audio			
				TB/ USB-C®	USB-A 3.0	USB-A 2.0	RJ45	SD/ mSD	DP	HDMI™	TB/ USB-C®	VGA	3,5 mm Conect or	Color	Foto	Web
Thunderbolt™ 3	2	-	CSV-1586	-	-	-	-	-	2x	-	-	-	-			Enlace
Thunderbolt™ 4	2	60 W	CSV-1580	3x TB4	1x 10G	-	-	-	-	-	3x TB4	-	-			Enlace
Thunderbolt™ 5 +TB-Share	3	100 W	CSV-2563	3x TB5	1x 10G	-	-	-	-	-	3x TB5	-	-			Enlace

CSV-1586



CSV-2563

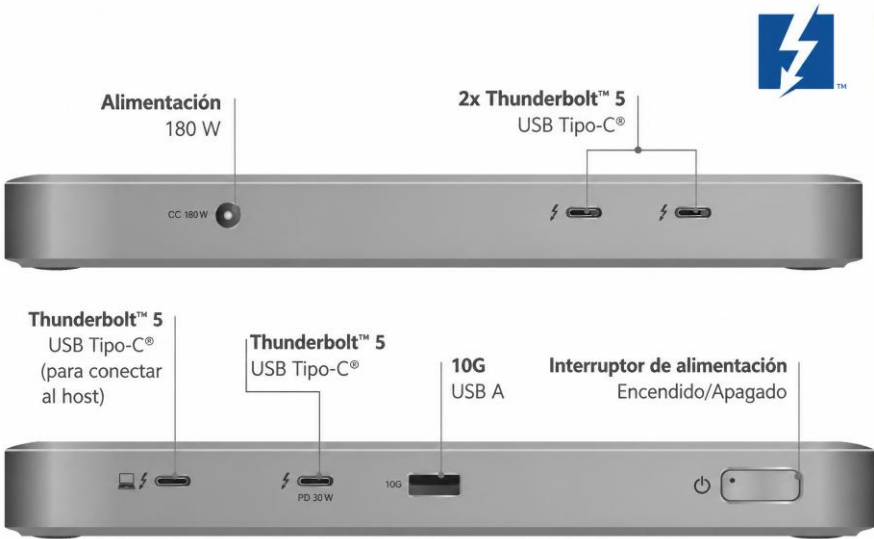

Thunderbolt™ 5
Certificado para ofrecer la máxima fiabilidad y compatibilidad con los sistemas Thunderbolt™ 5.



Thunderbolt™ - Compartir
Permite compartir sin esfuerzo archivos, pantallas y controles entre dispositivos Thunderbolt.

Más información sobre Thunderbolt™ - Compartir: [¡Haz clic aquí!](#)


Adaptador/Splitter DisplayLink®																
				Puertos disponibles												
				Datos					Vídeo				Audio			
Especificaciones	Pantallas compatibles	USB PD para host	Código de artículo	TB/USB-C®	USB-A 3.0	USB-A 2.0	RJ45	SD/mSD	DP	HDMI™	TB/USB-C®	VGA	3,5 mm Conector	Color	Foto	Web
¹ SiliconMotion	2	-	CSV-1611	-	-	-	-	-	-	1x	-	1x	-	●		Enlace
DisplayLink®	2	-	CSV-1475	-	-	-	-	-	-	2x	-	-	-	●		Enlace
	2	-	CSV-1478	-	-	-	-	-	2x	-	-	-	-	●		Enlace

CSV-1475



CSV-1475

¹Silicon Motion = Admite dos pantallas para sistemas macOS.



CSV-1478

CSV-1478 Divisor de Video USB Tipo-C (con adaptador USB Tipo-A) a doble DisplayPort™ (4K60Hz)



Hubs USB-A																
Especificaciones				Puertos disponibles										Color		
				Datos					Vídeo				Audio			
				TB/ USB-C®	USB-A 3.0	USB-A 2.0	RJ45	SD/ mSD	DP	HDMI™	TB/ USB-C®	VGA	3,5 mm Conector			
	Pantallas	USB PD para host	Código de artículo													
	-	-	CSV-1430a	-	3x 5G	-	1G	-	-	-	-	-	-			Enlace




Hubs DisplayPort™																	
Especificaciones	Puertos disponibles																
	Datos								Vídeo				Audio				
	Pantallas	USB PD para host	Código de artículo	TB/ USB-C®	USB-A 3.0	USB-A 2.0	RJ45	SD/ mSD	DP	HDMI™	TB/ USB-C®	VGA	3,5 mm Conector	Color	Foto	Web	
DP1.4 MST	2	-	CSV-7200H	-	-	-	-	-	-	2x	-	-	-			Enlace	
DP2.1 MST	3	-	CSV-7330	-	-	-	-	-	-	3x	-	-	-			Enlace	
DP1.4 MST	4	-	CSV-7400	-	-	-	-	-	4x	-	-	-	-			Enlace	

CSV-7200H



CSV-7330

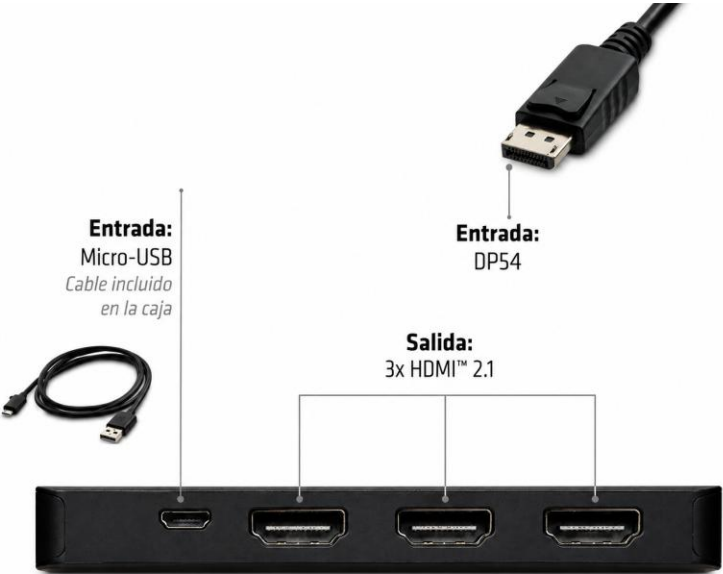

CSV-7400



Cargadores USB

Código de artículo	¹Potencia	Salidas		²GaN	³PPS	Color	Enlaces		Fuente de alimentación	Disponible Estándares de conectores		
		USB-C®	USB-A				Foto	Web		UE	EE. UU.	Reino Unido
CAC-1909	45 W	2x	-	✓	✓	●		Enlace	Toma de corriente	✓	✓	✓
CAC-1905	65 W	1x	-	✓	✓	●		Enlace	Toma de corriente	✓	✓	-
CAC-1913	65 W	2x	1	✓	✓	●		Enlace	Toma de corriente	✓	✓	✓
CAC-1908	100 W	1x	-	✓	-	●		Enlace	Toma de corriente	✓	✓	-
CAC-1912	100 W	2x	2x	✓	-	●		Enlace	Toma de corriente	✓	✓	✓
CAC-1903	111 W	1x	4x	-	-	●		Enlace	Cable de 1,5 m	✓	✓	✓
CAC-1906	132 W	3x	1	✓	-	●		Enlace	Cable de 1,5 m	✓	✓	-
CAC-1917	140 W	3x	1x	✓	✓	●		Enlace	Toma de corriente	3 en 1		
CAC-1918	240 W	4x	-	✓	✓	●		Enlace	Cable de 1,5 m	✓	✓	✓

¹Ten en cuenta que esta es la **potencia de salida máxima total del dispositivo**. Si cargas varias baterías a la vez con un cargador que tiene varias salidas, la potencia de carga se distribuye en consecuencia. Los distintos puertos pueden suministrar diferentes cantidades de potencia.

La **tecnología ²GaN** utiliza el material semiconductor nitruro de galio para fabricar componentes electrónicos. Los transistores de GaN ofrecen velocidades de conmutación más rápidas y una menor generación de calor que los semiconductores de silicio convencionales. Estas propiedades garantizan una mayor eficiencia y rendimiento, así como dispositivos más ligeros y compactos.

³**PPS** (fuente de alimentación programable) es una tecnología avanzada que ajusta dinámicamente el voltaje y la corriente en tiempo real al dispositivo que se está cargando, en lugar de utilizar niveles fijos. PPS optimiza la velocidad de carga, reduce la generación de calor y prolonga la vida útil de la batería al convertir la energía de forma más eficiente.

Todos los cargadores Club-3D están equipados con completas funciones de seguridad y fabricados según los más altos estándares de calidad.
Normas CE y FCC, protección contra sobrecorriente (OCP), protección contra sobretensión (OVP), protección contra cortocircuitos (SCP), protección contra sobrecalentamiento (OTP), recuperación automática



Cargadores USB-C® de colores (paquete de dos)

Código de artículo	Potencia	Salidas		GaN	PPS	Color	Enlaces		Fuente de alimentación	Disponible Estándares de conectores		
		USB-C®	USB-A				Foto	Web		UE	EE. UU.	Reino Unido
CAC-3020	30 W	1x	-	-	-			Enlace	Toma de corriente	✓	-	-
CAC-3021	30 W	1x	-	-	-			Enlace	Toma de corriente	✓	-	-
CAC-3022	30 W	1x	-	-	-			Enlace	Toma de corriente	✓	-	-
CAC-3023	30 W	1x	-	-	-			Enlace	Toma de corriente	✓	-	-
CAC-3024	30 W	1x	-	-	-			Enlace	Toma de corriente	✓	-	-
CAC-3025	30 W	1x	-	-	-			Enlace	Toma de corriente	✓	-	-



CAC-3020



CAC-3021



CAC-3022



CAC-3023



CAC-3024



CAC-3025



Todos los cargadores Club-3D están equipados con completas funciones de seguridad y fabricados según los más altos estándares de calidad. Normas CE y FCC, protección contra sobrecorriente (OCP), protección contra sobretensión (OVP), protección contra cortocircuitos (SCP), protección contra sobrecalentamiento (OTP), recuperación automática

Cargadores USB para el coche

Código de artículo	¹Potencia	Salidas		GaN	PPS	Color	Enlaces		Fuente de alimentación
		USB-C®	USB-A				Foto	Web	
CAC-1921	36 W	1x	2x	-	-	●		Enlace	12-24 V CC Encendedor de cigarrillos
CAC-1922	63 W	1x	1	-	-	●		Enlace	12-24 V CC Encendedor de cigarrillos

¹Tenga en cuenta que esta es la **potencia máxima de salida del dispositivo**. Si carga varias baterías a la vez utilizando un cargador con varias salidas, la potencia de carga se distribuye en consecuencia. Los distintos puertos pueden suministrar diferentes cantidades de potencia.

CAC-1921


Car Power


USB Type-C


2x
USB





CAC-1922


Car Power


USB Type-C


USB






Luz LED del anillo:
Gris: sin alimentación


Luz LED del anillo:
Azul: Carga rápida (QC)


Luz LED del anillo:
Rojo: Modo de entrega de energía (PD)

Todos los cargadores Club-3D están equipados con completas funciones de seguridad y fabricados según los más altos estándares de calidad. Normas CE y FCC, protección contra sobrecorriente (OCP), protección contra sobretensión (OVP), protección contra cortocircuitos (SCP), protección contra sobrecalentamiento (OTP), recuperación automática



Cargadores Qi2 - MagSafe								
Código de artículo	Potencia	Salida	GaN	PPS	Color	Enlaces		Información
						Foto	Web	
CAC-3026	25 W	MagSafe	-	-	White		Enlace	Certificado Qi
CAC-3027	25 W	MagSafe	-	-	Black		Enlace	Certificado Qi



- Detección de objetos extraños
- Protección contra sobretensión/subtensión
- Regulación de temperatura
- Protección contra la radiación

Todos los cargadores Club-3D están equipados con completas funciones de seguridad y fabricados según los más altos estándares de calidad. Normas CE y FCC, protección contra sobrecorriente (OCP), protección contra sobretensión (OVP), protección contra cortocircuitos (SCP), protección contra sobrecalentamiento (OTP), recuperación automática

Fuente de alimentación para portátil (USB-C®)

Código de artículo	USB PD	Salidas	1GaN	2PPS	Color	Enlaces		Información
						Foto	Web	
CAC-1932	140 W	1x USB-C®	✓	✓	●		Enlace	Pequeño, ligero, de alto rendimiento



1La tecnología GaN utiliza el material semiconductor nitruro de galio para fabricar componentes electrónicos. **Los transistores GaN** ofrecen velocidades de conmutación más rápidas y una menor generación de calor que los semiconductores de silicio convencionales. Estas propiedades garantizan una mayor eficiencia y rendimiento, así como dispositivos más ligeros y compactos.

2PPS (fuente de alimentación programable) es una tecnología avanzada que ajusta dinámicamente el voltaje y la corriente en tiempo real al dispositivo que se está cargando, en lugar de utilizar niveles fijos. PPS optimiza la velocidad de carga, reduce la generación de calor y prolonga la vida útil de la batería al convertir la energía de forma más eficiente.



Todos los cargadores Club-3D están equipados con completas funciones de seguridad y fabricados según los más altos estándares de calidad. Normas CE y FCC, protección contra sobrecorriente (OCP), protección contra sobretensión (OVP), protección contra cortocircuitos (SCP), protección contra sobrecalentamiento (OTP), recuperación automática



Fuente de alimentación para portátil (USB-C®)								
Código de artículo	USB PD	Salidas	¹GaN	²PPS	Color	Enlaces		Información
						Foto	Web	
CAC-1932	140 W	1x USB-C®	✓	✓	●		Enlace	Pequeño, ligero, de alto rendimiento



¹La tecnología GaN utiliza el material semiconductor nitruro de galio para fabricar componentes electrónicos. **Los transistores GaN** ofrecen velocidades de conmutación más rápidas y una menor generación de calor que los semiconductores de silicio convencionales. Estas propiedades garantizan una mayor eficiencia y rendimiento, así como dispositivos más ligeros y compactos.

²PPS (fuente de alimentación programable) es una tecnología avanzada que ajusta dinámicamente el voltaje y la corriente en tiempo real al dispositivo que se está cargando, en lugar de utilizar niveles fijos. PPS optimiza la velocidad de carga, reduce la generación de calor y prolonga la vida útil de la batería al convertir la energía de forma más eficiente.



Todos los cargadores Club-3D están equipados con completas funciones de seguridad y fabricados según los más altos estándares de calidad. Normas CE y FCC, protección contra sobrecorriente (OCP), protección contra sobretensión (OVP), protección contra cortocircuitos (SCP), protección contra sobrecalentamiento (OTP), recuperación automática



Switch USB-C® (compatible con KVM)





Código de artículo: **CSV-2511** [Enlace del producto](#)

- DP Alt Mode 1.4
- Potencia de 100 W
- Sistemas operativos compatibles: Todos
- Datos a 10 Gbit/s
- Vídeo 8K a 60 Hz
- Compatible con KVM (en combinación con una Docking Station)

Cambia entre dos pantallas externas con solo pulsar un botón o conecta dos portátiles USB-C y alterna entre ambos dispositivos en una sola pantalla.

Cuando se utiliza en combinación con una Docking Station, el Switch es totalmente compatible con KVM. Esto significa que puede utilizar un ratón, un teclado y varias pantallas con dos portátiles diferentes.

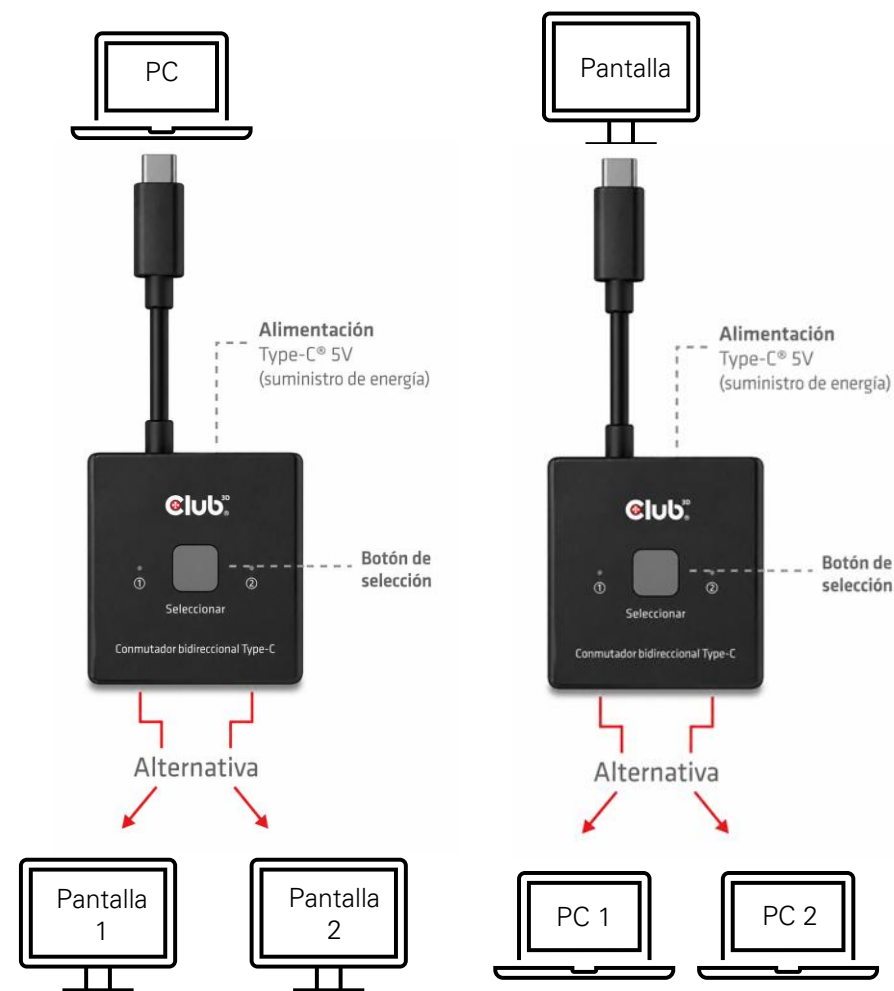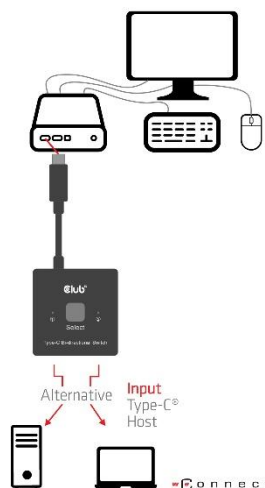




Switch HDMI™



Código del artículo: [CSV-1384](#)

[Enlace del producto](#)

- HDMI™ 2.1
- Compatibilidad con sistemas operativos: Todos
- 8K a 60 Hz, 4K a 120 Hz

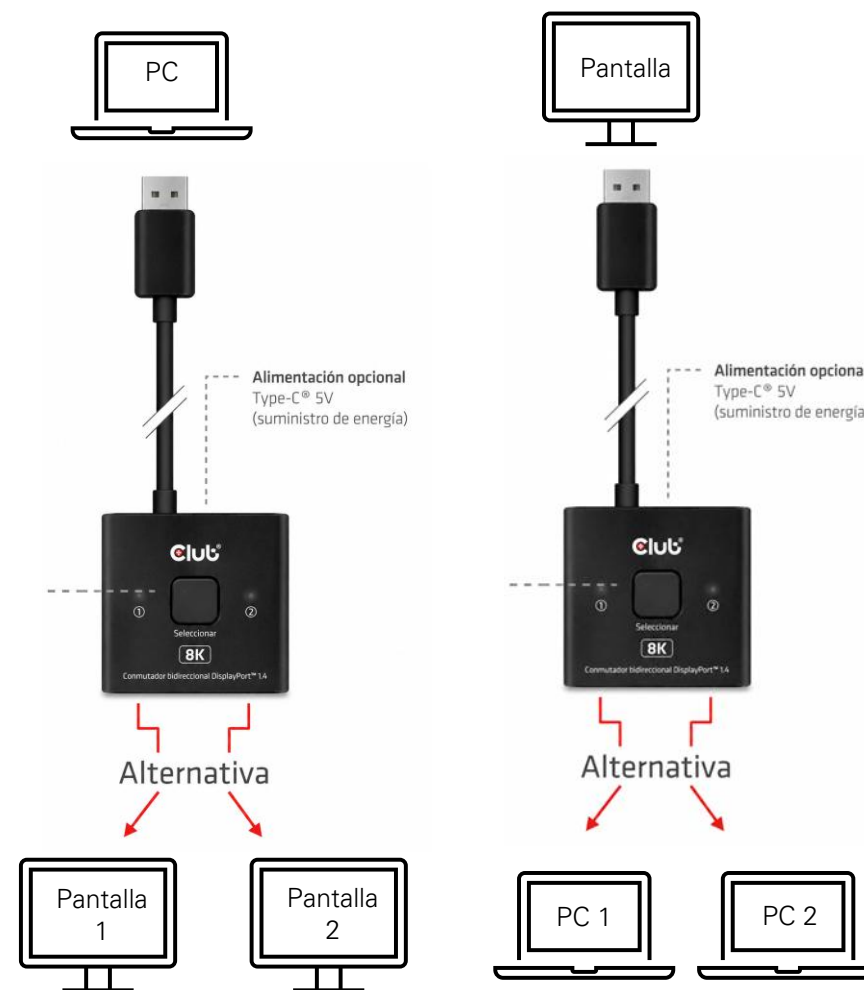



Switch DisplayPort™



Indicador LED

Salida:
2x DisplayPort™ hembra



DisplayPort™



2x




DisplayPort™



Entrada:
DisplayPort™ macho

Código del artículo: **CSV-1009**
[Enlace del producto](#)

- DisplayPort™ 1.4
- Compatibilidad con sistemas operativos: Todos
- Vídeo 8K a 60 Hz

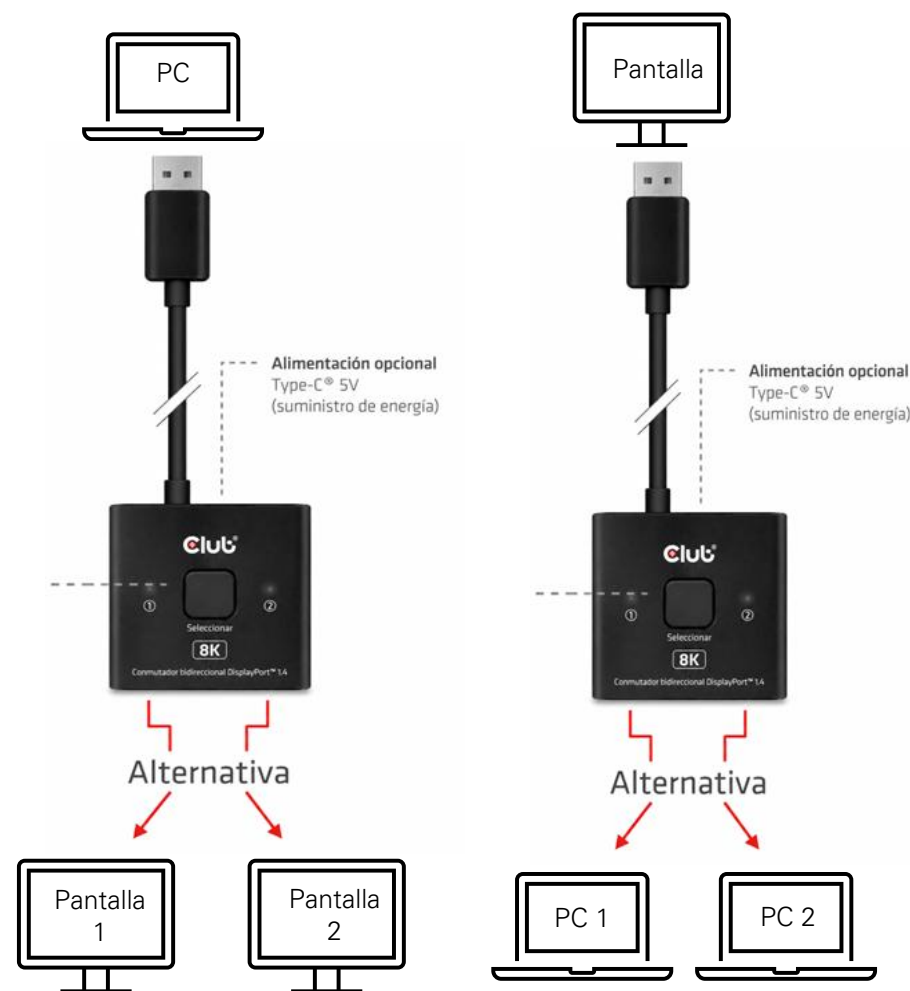



Switches HDMI™

Entradas	Salidas	Código de artículo	Descripción	Información	Color	Imagen	Web
3x HDMI™	1x HDMI™	CSV-1381	Switch HDMI™ 2.1: 3 entradas, 1 salida, 8K a 60 Hz, 4K a 120 Hz	Con mando a distancia	●		Enlace
4x HDMI™	1x HDMI™	CSV-1370	Caja Switcha HDMI™ 2.0, 4 entradas, 1 salida, 4K a 60 Hz	Con mando a distancia	●		Enlace

CSV-1381



CSV-1370




Conexión de
alimentación






Splitters HDMI™						
Entradas	Salidas	Código de artículo	Descripción	Color	Imagen	Web
1x HDMI™	4x HDMI™	CSV-1385	Splitter de 1 a 4x HDMI™, 4K a 120 Hz, compatible con 3D completo	●		Enlace
1x HDMI™	4x HDMI™	CSV-1380	Splitter de 1 a 4x HDMI™, 4K a 60 Hz, UHD	●		Enlace
1x HDMI™	8x HDMI™	CSV-1383	Splitter de 1 a 8x HDMI™, 4K a 60 Hz (600 MHz), compatible con 3D completo	●		Enlace

CSV-1383

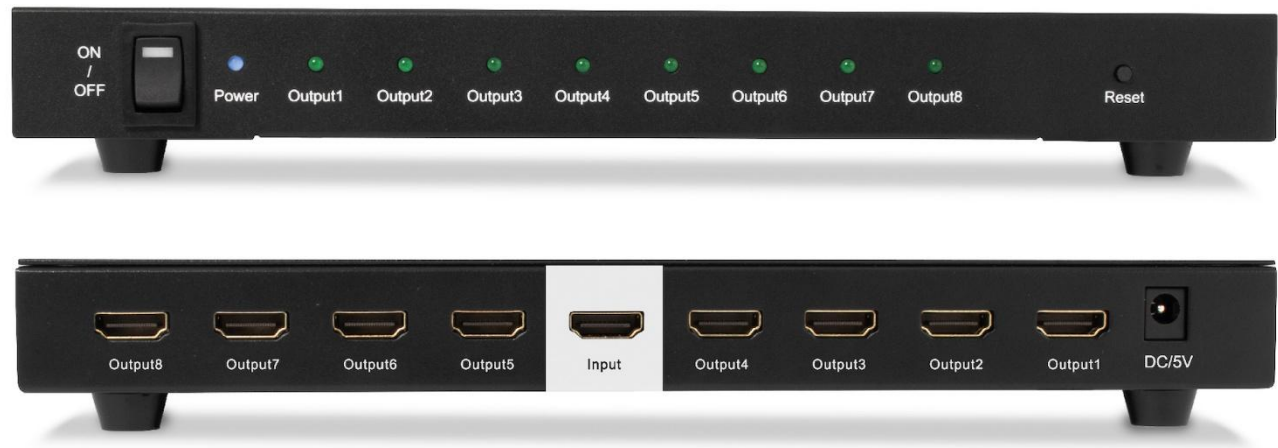

Cómo funciona:

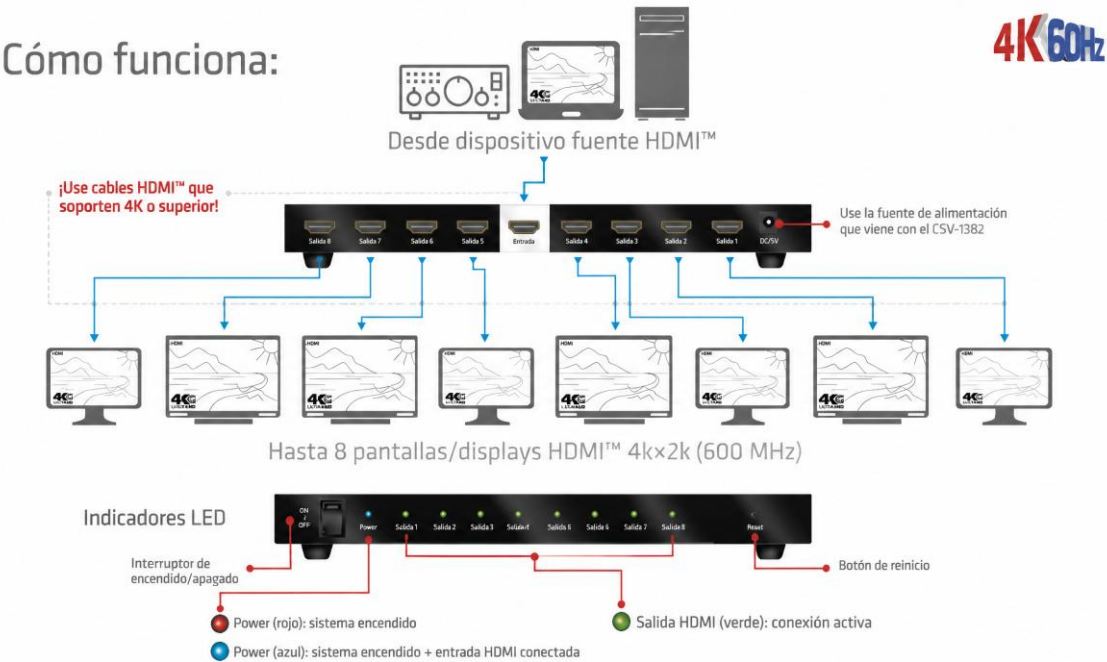




Soporte para portátil

				Puertos disponibles												
				Datos					Vídeo				Audio			
Especificaciones	Pantallas	USB PD para host	Código de artículo	USB-C®	USB-A 3.0	USB-A 2.0	RJ45	SD/ mSD	DP	HDMI™	USB-C®	VGA	3,5 mm Conector	Color	Foto	Web
DP1.4 Modo alternativo	1	100 W	CSV-2554	1x 5 G	2x 5 G	-	1 G	-	-	1x	-	-	-			Enlace

CSV-2554



Robusto de metal 1,8 kg

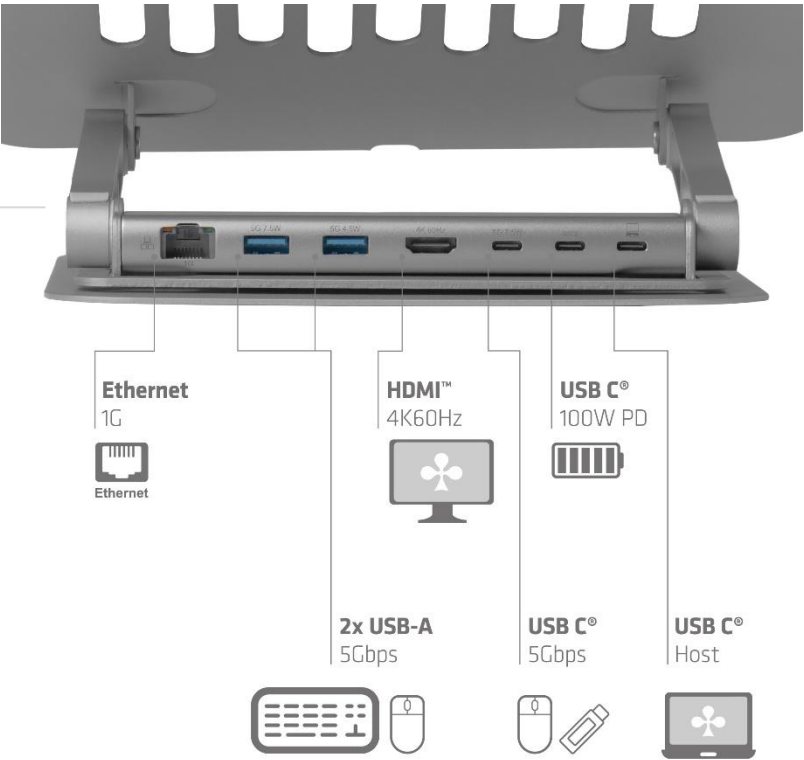



COPIA DE SEGURIDA D



Cables USB-C®

CAC-1535



- 5 m
- 10 Gbit/s
- 8K/60 Hz
- 60 W PD

CAC-3000



CAC-3003



- 2 m
- 20 Gbit/s
- 4K/60 Hz
- 240 W PD



Cables USB-C[®]

CAC-1579



- 3 m
- 40 Gbit/s
- 8K/60 Hz
- 240 W PD

CAC-1570



CAC-1572



- 1,2 m
- 80 Gbit/s
- 8K/240 Hz
- 240 W PD



Cables de carga USB-C[®]



CAC-3010

- 2 m
- 480 Mbit/s
- 60 W PD



CAC-1527

- 1,8 m
- 100 W PD



CAC-3030



CAC-3031



CAC-3032

- 2 m
- 480 Mbit/s
- 240 W PD



CAC-1573



- 1, 2, 3 o 4 m
- 480 Mbit/s
- 240 W PD



CAC-3011





Cables adaptadores USB-C®

CAC-1523



CAC-1536



CAC-1587



CAC-1559



CAC-1563



USB Type-C®




DisplayPort™

CAC-1561





Adaptadores USB-C®

CAC-2530**CAC-1588****CAC-1567****CAC-1528****CAC-1510-A**

CAC-1510-A: Versión HDCP desactivado:
Para pantallas Apple Cinema Display u otras pantallas que no sean compatibles con HDCP.



Conéctese con
su Apple:
MacBook
MacBook Pro
iMac



Adaptadores HDMI™

CAC-1335

Cómo funciona



* Incluido: cable de alimentación USB A a Micro USB de 1 m /3.28 pies

CAC-1333



CAC-1336

HDMI™ + Micro USB a USB Tipo-C 4K120Hz o 8K30Hz Adaptador activo M/H



Admite máx.
resolución/velocidades de actualización
de hasta 4K120Hz o 8K30Hz



4K120Hz

8K30Hz

CAC-HMD-DFD



CAC-1302





Adaptadores DisplayPort™

CAC-1007



CAC-1008



CAC-1080



CAC-1088



CAC-1010-A



Admite resoluciones de hasta:
4K@30Hz / 2K@60Hz



USB Tipo A para alimentación

CAC-1010-A

CONECTA*
CON TU
Laptop o PC

* Otras pantallas que NO admiten HDCP no son compatibles.

CAC-1010-A

Connect

CAC-1010-A: Versión HDCP desactivado:
Para pantallas Apple Cinema Display u otras pantallas que no sean compatibles con HDCP.



Adaptadores Mini DisplayPort™

CAC-1130-A



USB Tipo A para alimentación

CONECTA*
CON TU
Laptop o PC

* Otras pantallas que NO admiten HDCP no son compatibles.

CAC-1130-A: **Versión HDCP desactivado:**

Para pantallas Apple Cinema Display u otras pantallas que no sean compatibles con HDCP.



DP Alt Mode: conexión mediante USB-C®

CSV-1564W65



Conector USB
Tipo C para
conectar a tu
portátil

CSV-1564W100



100W PD
Power charger

Compatible con Modo de Escritorio Extendido





DP Alt Mode: conexión mediante USB-C®

CSV-1565



Conector USB
Tipo C para
conectar a tu
portátil


Compatible con Modo de Escritorio Extendido





DP Alt Mode: conexión mediante USB-C®

CSV-2541

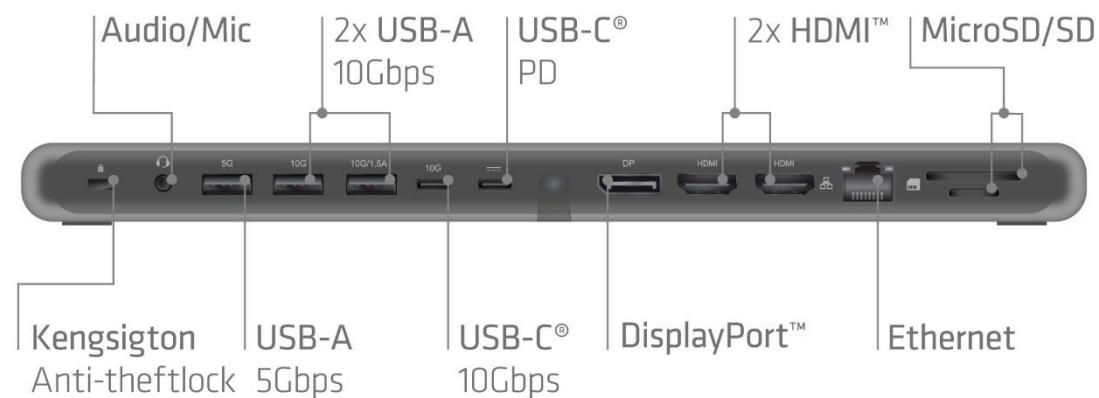

Compatible con Modo de Escritorio Extendido





DP Alt Mode: conexión mediante USB-C®

CSV-1568



Aluminio
Carcasa



Compatible con Modo de Escritorio Extendido





DP Alt Mode: conexión mediante USB-C®



CSV-2540



Cable USB Tipo-C® de 1 m/3.28 pies



Fuente de alimentación 150W

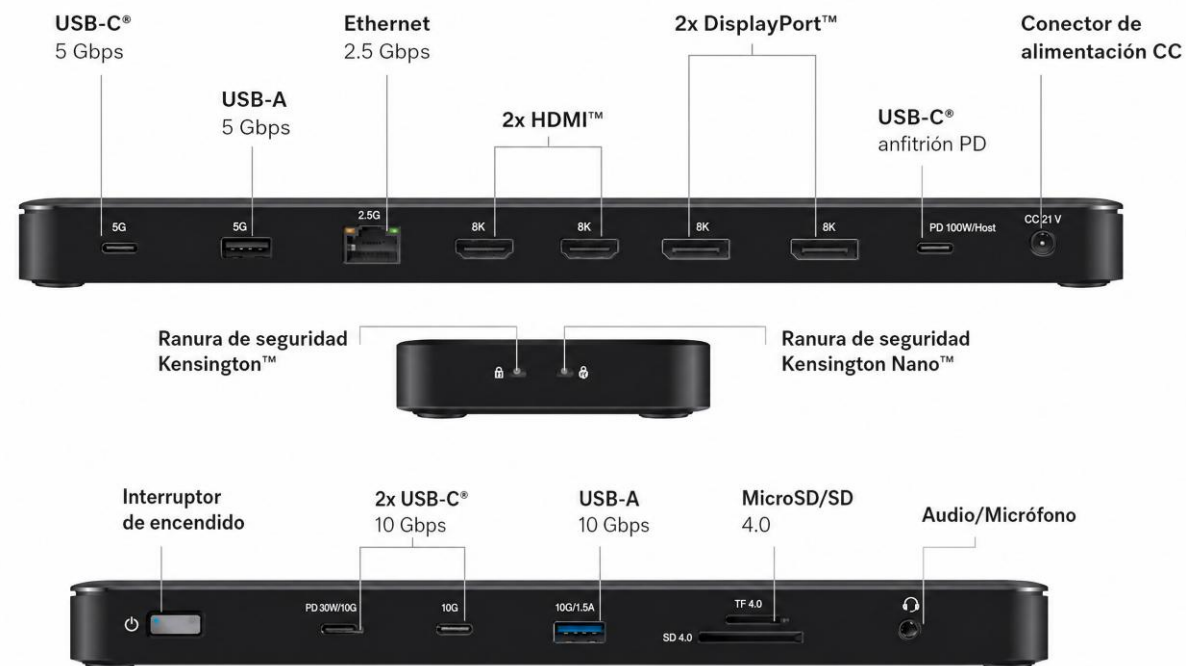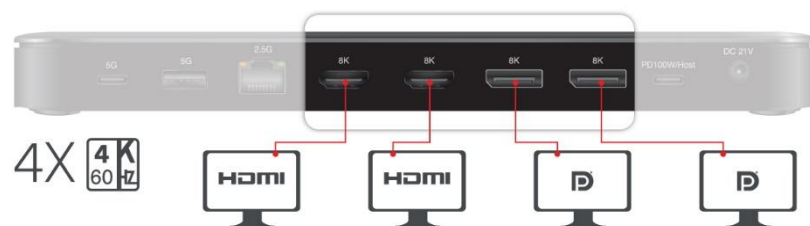



Información sobre el DP Alt Mode a través de USB-C®

Los portátiles modernos son cada vez más ligeros y delgados. Para poder seguir integrando todas las conexiones importantes en la carcasa, los fabricantes utilizan el denominado **modo alternativo DisplayPort a través de USB-C®** (modo DP Alt). Esta tecnología permite la transmisión de señales de audio y vídeo, así como de alimentación, a través de una única interfaz USB-C®.

Los dispositivos Thunderbolt™ también cuentan con DP Alt Mode.
Busca el símbolo DP o Thunderbolt™ (consulta las especificaciones del producto con el fabricante para asegurarte).
Tanto el dispositivo fuente/host como el cable deben ser compatibles con el DP Alt Mode.



Estándar	Ancho de banda	¹ Resolución	DSC	HDR
DP 1.2 Modo alternativo	17,28 Gbit/s	4K/60 Hz	-	Limitado
DP 1.4 Modo alternativo	25,92 Gbit/s	8K/60 Hz (DSC), 4K/120 Hz	✓	✓
DP 2.1 Modo alternativo	77,37 Gbit/s	16K (DSC), 4K/120 Hz, 8K/60 Hz	DSC 1.2a	✓



¹Esta es la resolución máxima de pantalla. Las resoluciones y las frecuencias de actualización pueden disminuir debido a limitaciones de ancho de banda al conectar varias pantallas a la Docking Station.

Por ejemplo, CSV-2540:

- 1 pantalla: 8K/30 Hz o 4K/120 Hz
- 2 pantallas: 2x 8K/30 Hz o 2x 4K/120 Hz
- 3 pantallas: 1x 8K/30 Hz + 2x 4K/60 Hz o 1x 4K/120 Hz + 2x 4K/60 Hz
- 4 pantallas: 4x 4K/60 Hz



Información sobre Thunderbolt™ - Compartir

¿Qué es Thunderbolt™ Share?

Thunderbolt™ Share es una solución de software de Intel que permite conectar dos PC directamente mediante un cable o accesorio (base) Thunderbolt™. Esto permite compartir la pantalla, el ratón, el teclado, los archivos, el almacenamiento y los periféricos, con el alto ancho de banda y la baja latencia de la tecnología Thunderbolt.

Requisitos del sistema:

Ambos ordenadores deben disponer de un puerto Thunderbolt™ 4 o Thunderbolt™ 5.
Al menos un PC o accesorio debe tener la licencia de Thunderbolt™ Share. Sistema operativo: Windows 11 o posterior.

Cómo instalar y conectar:

La aplicación Thunderbolt™ Share debe estar instalada en ambos ordenadores.
Los ordenadores se conectan directamente mediante un cable Thunderbolt™ o a través de una base de conexión o un concentrador. La aplicación detecta automáticamente la conexión («Asistente de conexión automática») y, a continuación, muestra el menú y las opciones.

Casos de uso:

- Compartir pantalla, incluyendo audio, control mediante ratón/teclado
- Arrastrar y soltar archivos entre ordenadores a la velocidad de Thunderbolt™
 - 20 Gbit/s con Thunderbolt™ 4 y 40 Gbit/s con Thunderbolt™ 5
- Sincronización de carpetas entre ordenadores (por ejemplo, para copias de seguridad)

Ventajas:


- Velocidades muy altas (significativamente más rápidas que las redes estándar o las unidades externas, y sin necesidad de LAN/Internet).
- Baja latencia / Control fluido
- Un cable/base, muchas funciones
 - En lugar de múltiples herramientas (por ejemplo, Switch KVM, unidades externas, soluciones de red), todo lo que necesitas es un cable + software.
- Seguridad
 - Transferencia de datos de forma local y por cable, en lugar de a través de Internet o LAN.
- Flexibilidad para flujos de trabajo con varios PC
 - Especialmente útil para juegos o creadores de contenido

Restricciones:

- Se requiere una licencia de hardware
- Plataforma actualmente limitada: pensada para PC con Windows 11 (sin garantía para Mac)
- La conexión física es práctica y segura, pero no tan flexible como las soluciones de red o las opciones inalámbricas



Thunderbolt™ - Símbolo



Thunderbolt™ - Compartir

Permite compartir fácilmente archivos, pantallas y controles entre dispositivos Thunderbolt.



Docking Thunderbolt™ a través de USB-C®



CSV-1581






Docking Thunderbolt™ a través de USB-C®

CSV-1582

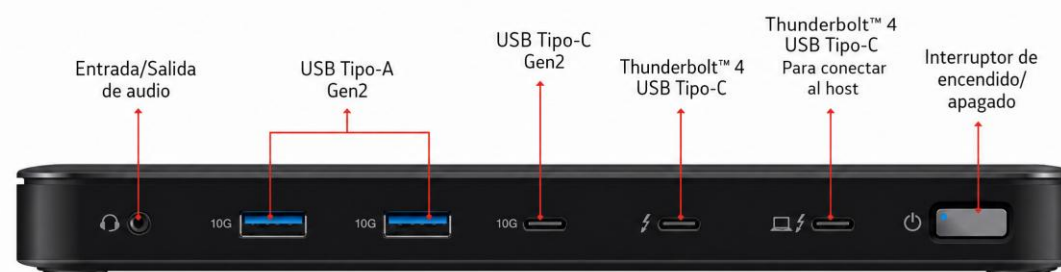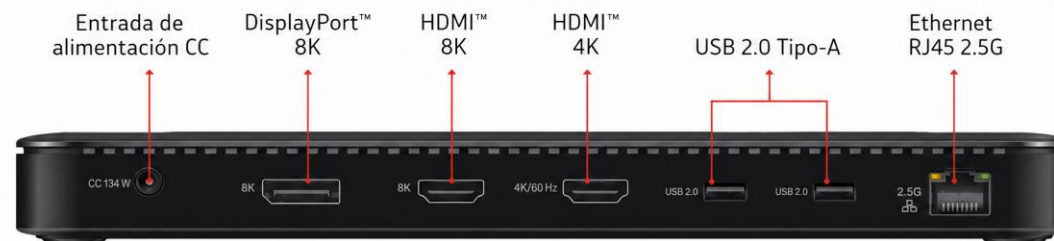

Triple Displays

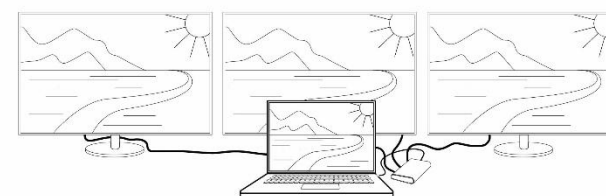




Docking Thunderbolt™ a través de USB-C®


CSV-1583

**DisplayLink**[®]
Plug and Display™

Quadra Displays

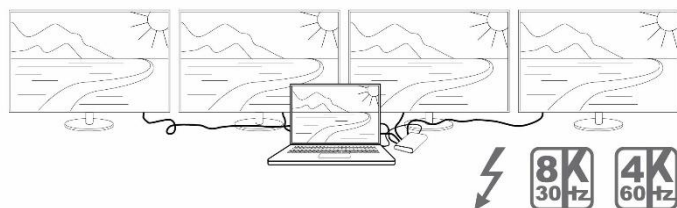

Estación de acoplamiento certificada 16 en 1 Quadra con DisplayLink[®]

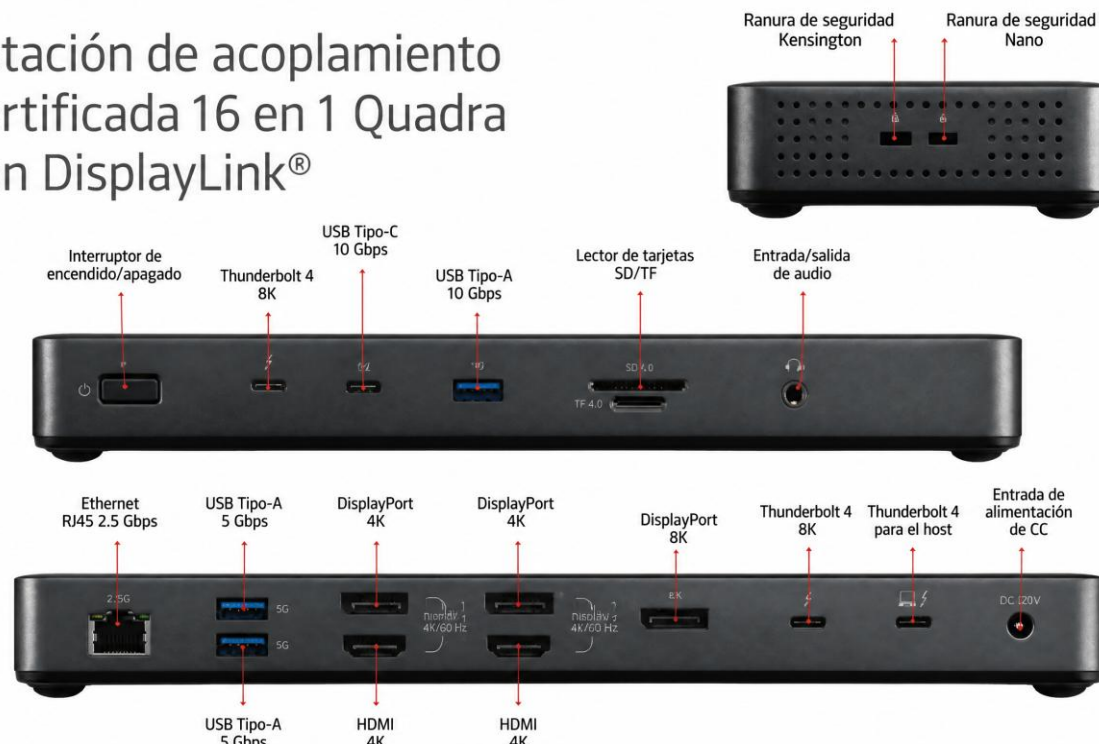



Docking Thunderbolt™ a través de USB-C®

USB Type-C®



USB Type-C®



2x

USB Type-C®



3x



MicroSD/SD



Ethernet



Headphone/Mic

M.2 SSD

**M.2 SSD**

Con ranura para tarjetas SSD
Amplía tu capacidad de almacenamiento con una ranura SSD integrada en la Docking Station y realiza copias de seguridad de grandes cantidades de datos a la máxima velocidad.

CSV-2562

Thunderbolt™ 5

Certificado para ofrecer la máxima fiabilidad y compatibilidad con los sistemas Thunderbolt™ 5.




Thunderbolt™ - Compartir

Permite compartir sin esfuerzo archivos, pantallas y controles entre dispositivos Thunderbolt.

Más información sobre Thunderbolt™ -
Compartir: [¡Haz clic aquí!](#)

Si tu PC está equipado con Thunderbolt™ 4, combina la base Thunderbolt™ 5 con un adaptador DisplayLink® de Club 3D® para utilizar 3 pantallas. Haz clic aquí: [CSV-1475 o CSV-1478](#)

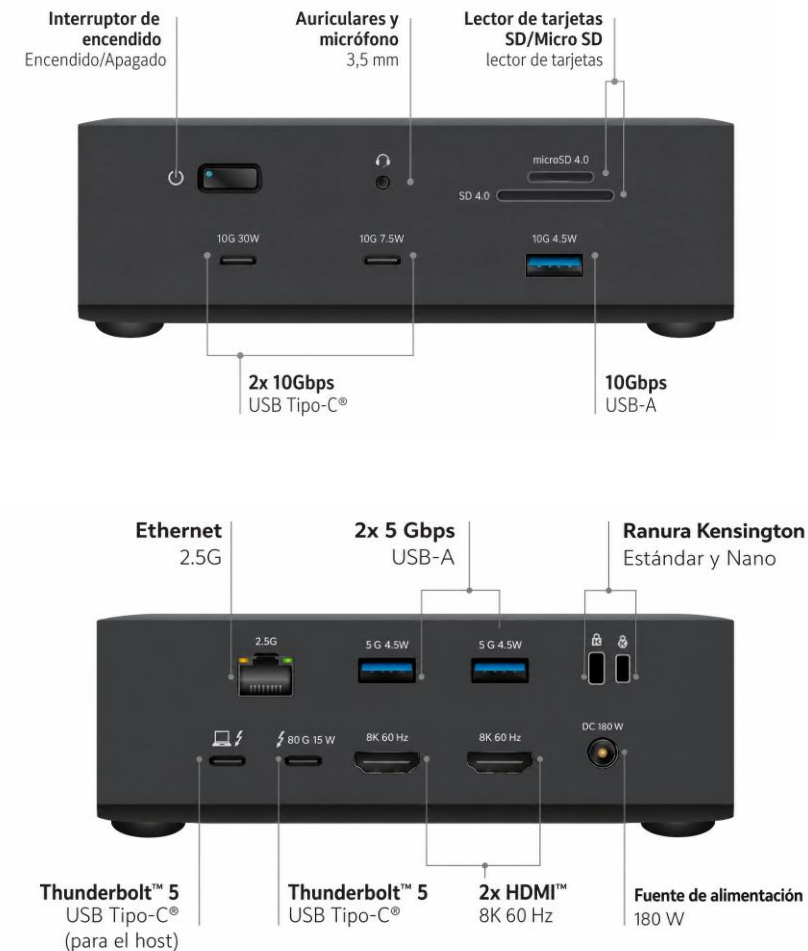



Conexión DisplayLink® a través de USB-C®

DisplayLink®

Plug and Display™


CSV-1562



4K

4K

4K

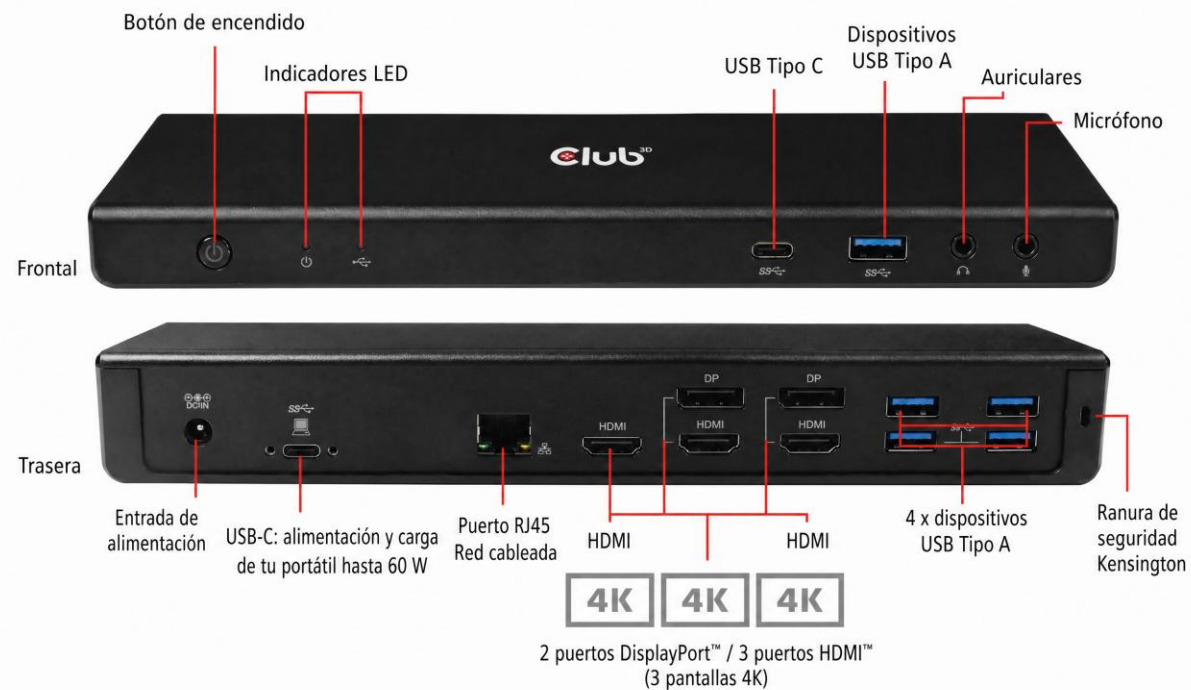




Docking DisplayLink® a través de USB-C®


**DisplayLink®**

Plug and Display™


Un solo puerto
conectado

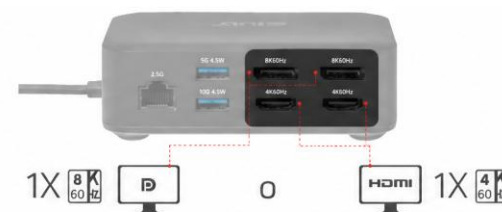

Dos puertos
conectados

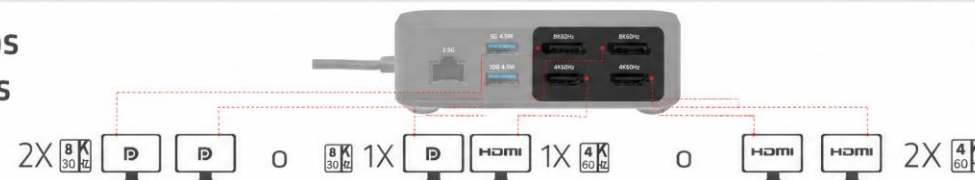

Tres puertos
conectados

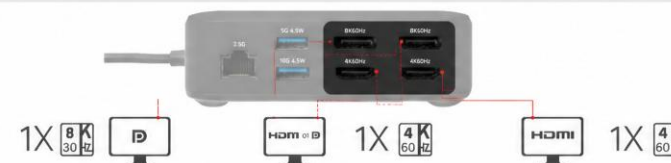

Cuatro puertos
conectados




La Docking Station CSV-2542 **se suministra sin fuente de alimentación**. Puede utilizar la fuente de alimentación de su portátil o pedir un cargador o una fuente de alimentación Club 3D® de alta calidad. [Para ver los cargadores, haga clic aquí.](#)




Docking DisplayLink® a través de USB-C®

CSV-1583


DisplayLink®
Plug and Display™

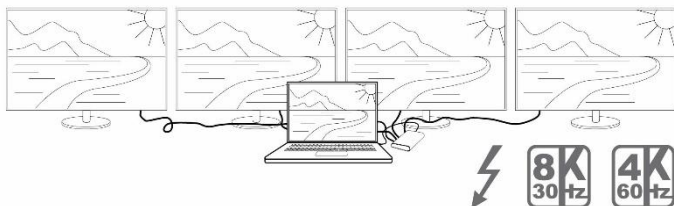Quadra Displays


Estación de acoplamiento
certificada 16 en 1 Quadra
con DisplayLink®

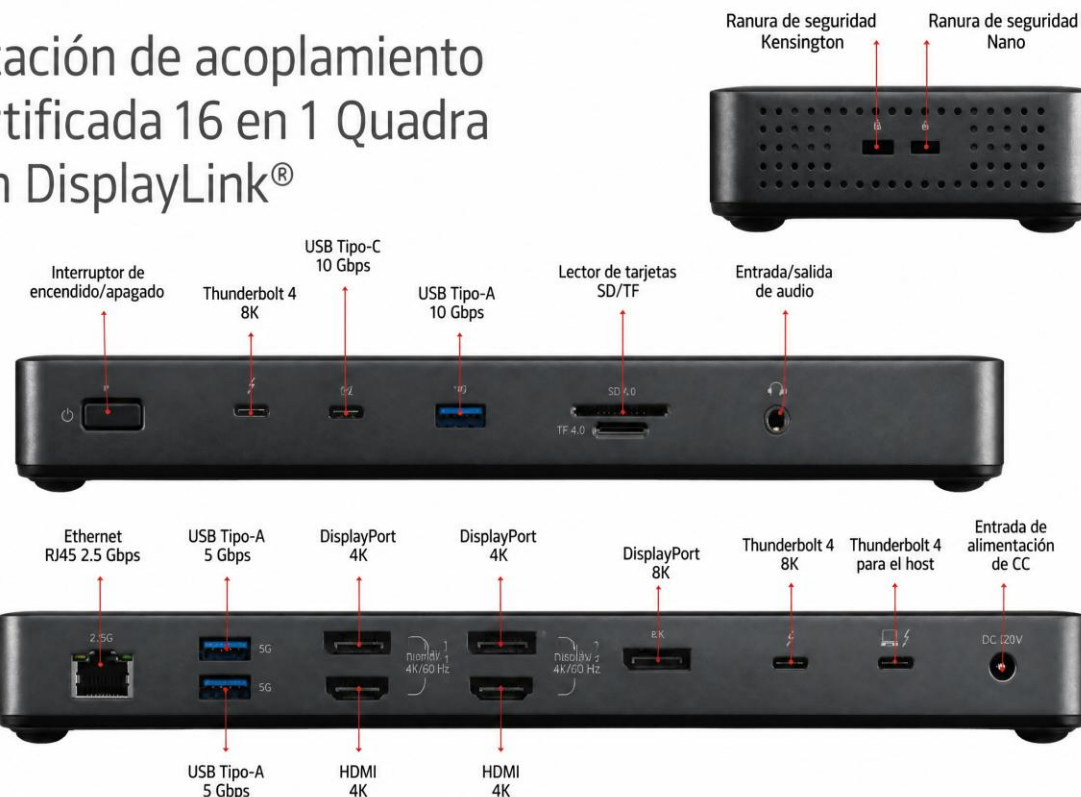



Docking-Switch-KVM

CSV-1585





Docking-Switch-KVM

CSV-1382



BACK



FRONT



Puertos de salida:
USB-A (Mouse - Teclado)

Puertos de salida:
HDMI®, MIC, Estéreo

Puertos de entrada 1:
HDMI®, USB, MIC, Estéreo

Puertos de entrada 2:
HDMI®, USB, MIC, Estéreo

Entrada de alimentación:
Power Supply



Botón de encendido
Indicador de encendido

Selección de entrada

Receptor de IR externo

Entrada MIC
Salida de audio

Puertos USB




Docking-Switch-KVM

CSV-7210

Conmutador KVM DisplayPort™/HDMI™
Para Doble DisplayPort™ 4K 60Hz



El Club 3D CSV-7210 Conmutador KVM DisplayPort™/HDMI™ para Doble DisplayPort™ está diseñado para todas tus necesidades

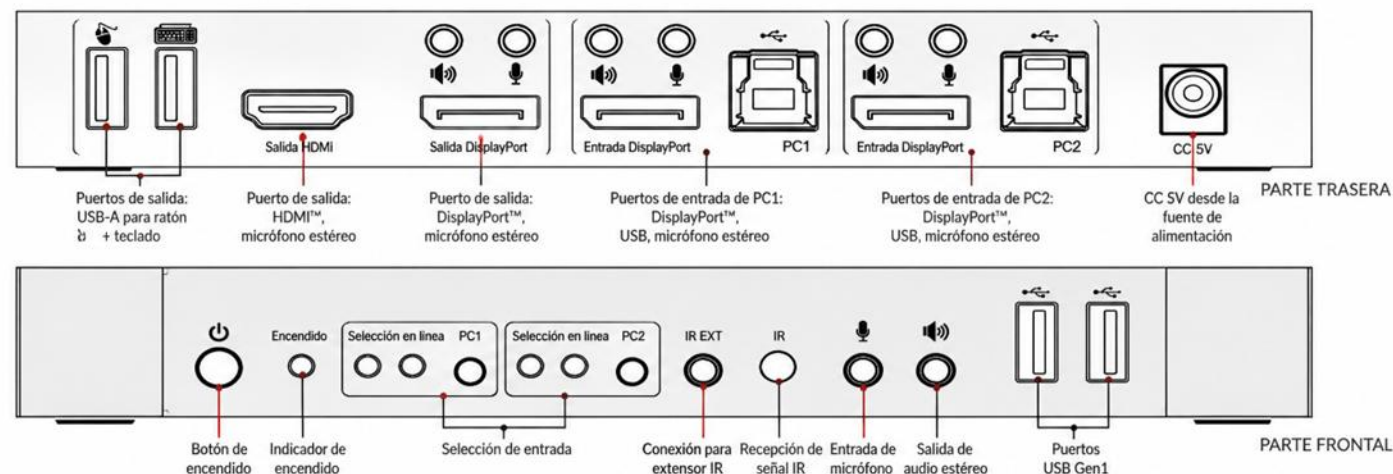



Hubs multifuncionales USB-C®



CSV-1591

CSV-1591 - Docking


Conexión fácil con tu teléfono o tableta





Hubs multifuncionales USB-C®

CSV-2553

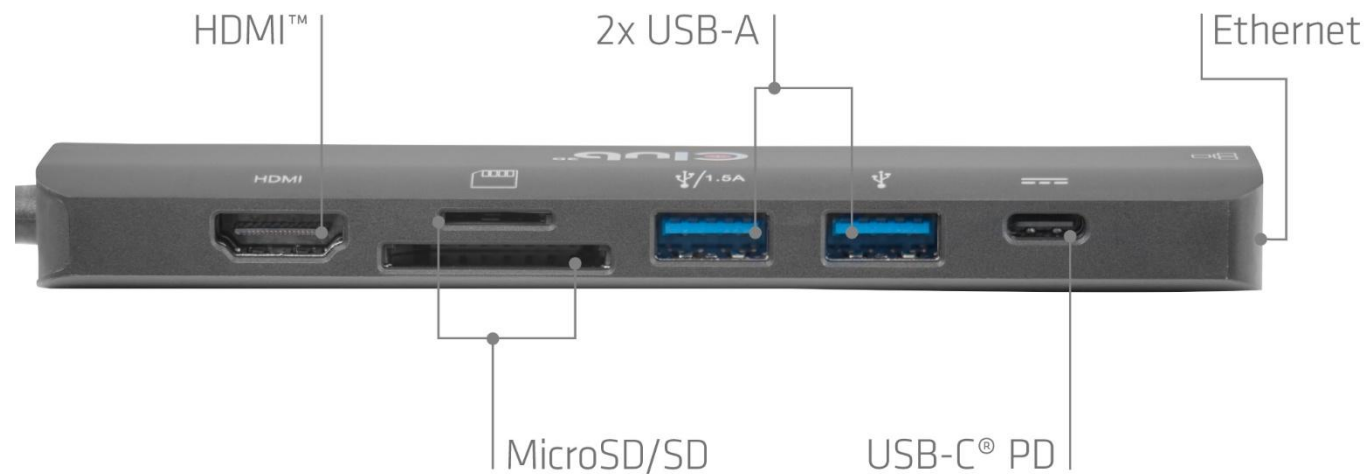



Hubs multifuncionales USB-C®



CSV-2550

USB Type-C®



2x



3x



HDMI™
Máx. 8K30Hz

USB Tipo-A
Máx. 10 Gbps

USB Tipo-C®
Cargador PD 3.1
máx. 140 W

Lector de tarjetas
SD y Micro SD
Máx. 104 MB/s

USB Tipo-C®
Máx. 10 Gbps

USB Tipo-A
Máx. 5 Gbps


RJ45
Ethernet de 2.5 Gigabit



Hubs multifuncionales USB-C®



CSV-2555

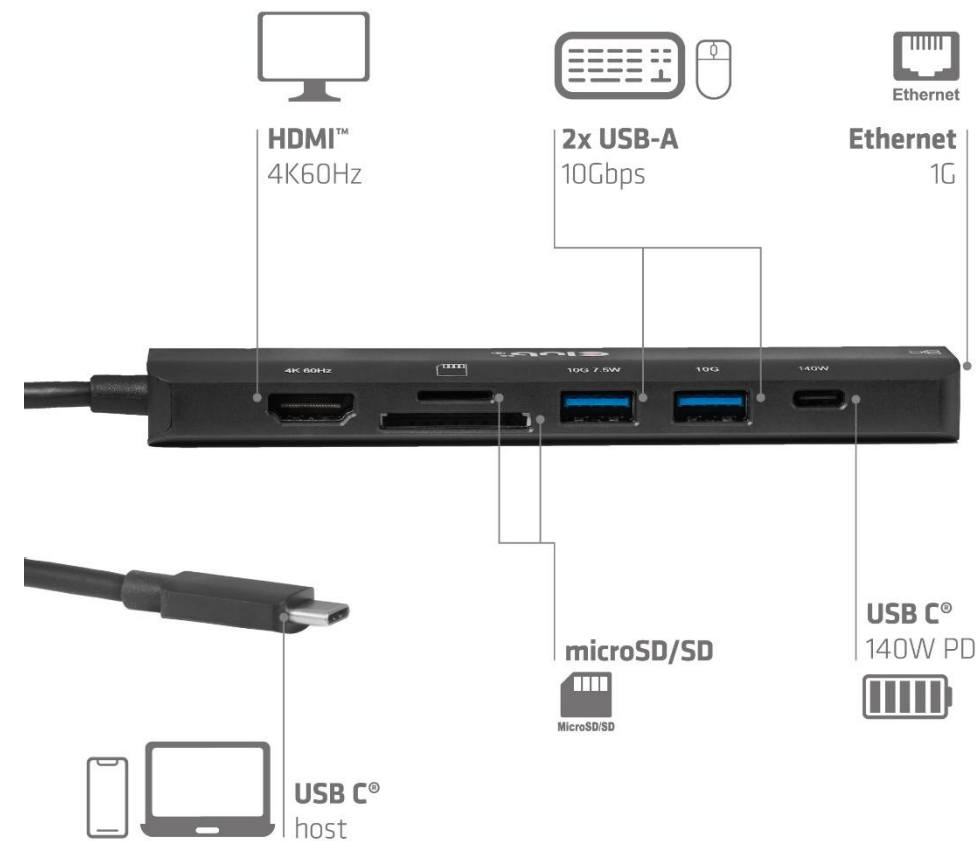




Hubs multifuncionales USB-C®

CSV-1584



Cómo funciona:

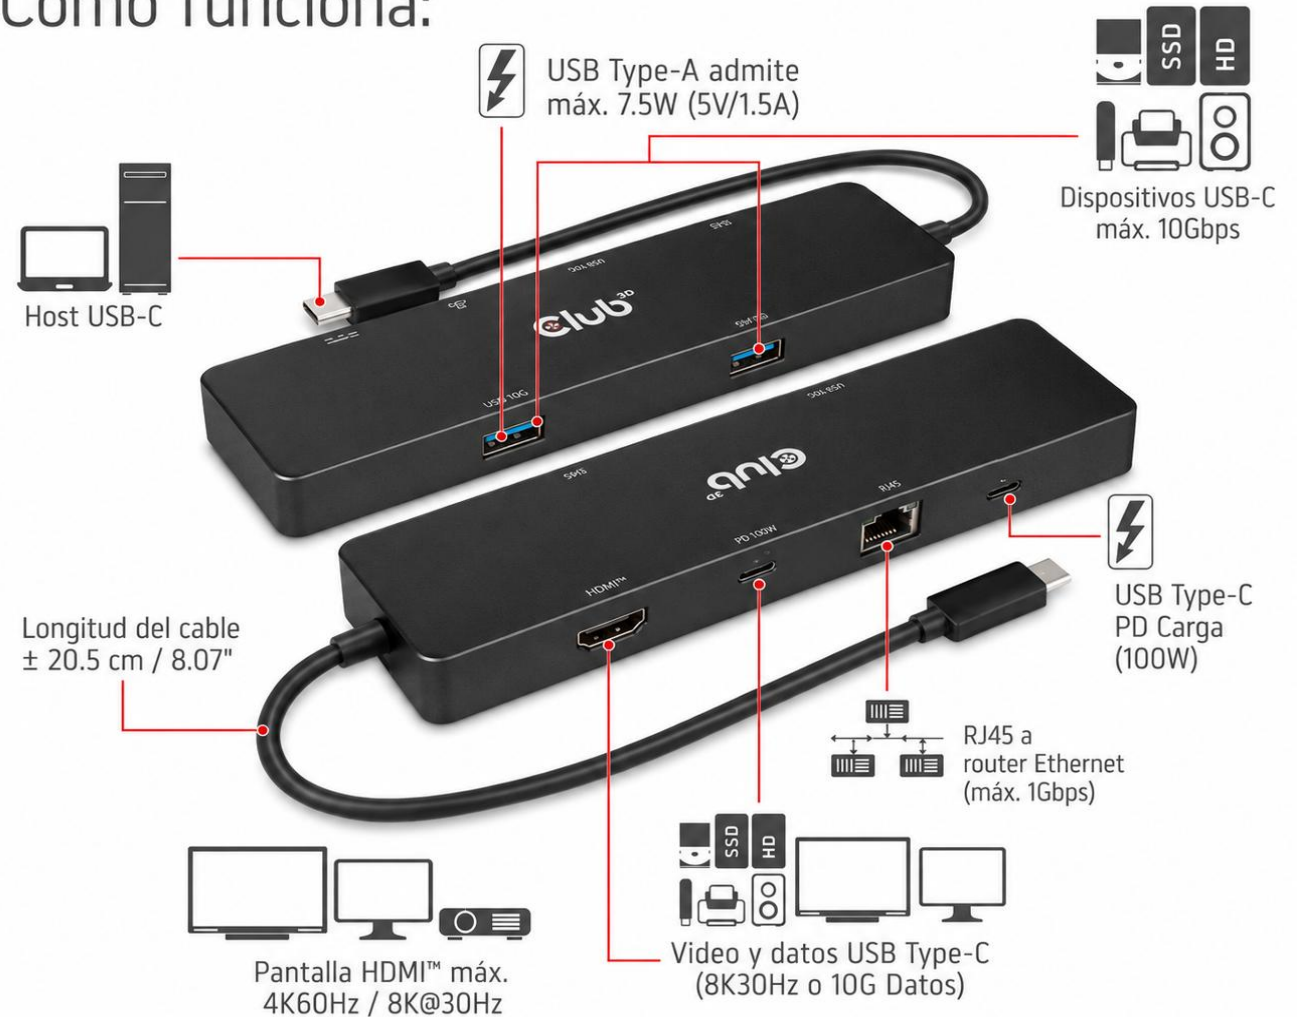



Hubs multifuncionales USB-C®


CSV-2551





Hubs de vídeo USB-C®

CSV-1558

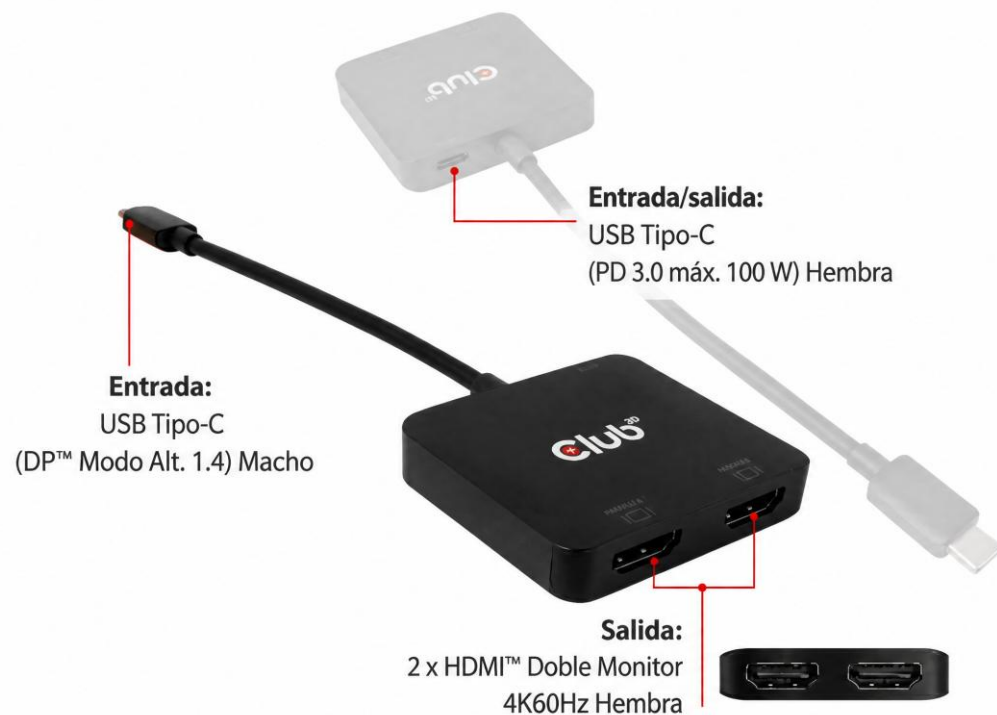

CSV-1554




CSV-1553





Hubs de datos USB-C[®]

CSV-1543

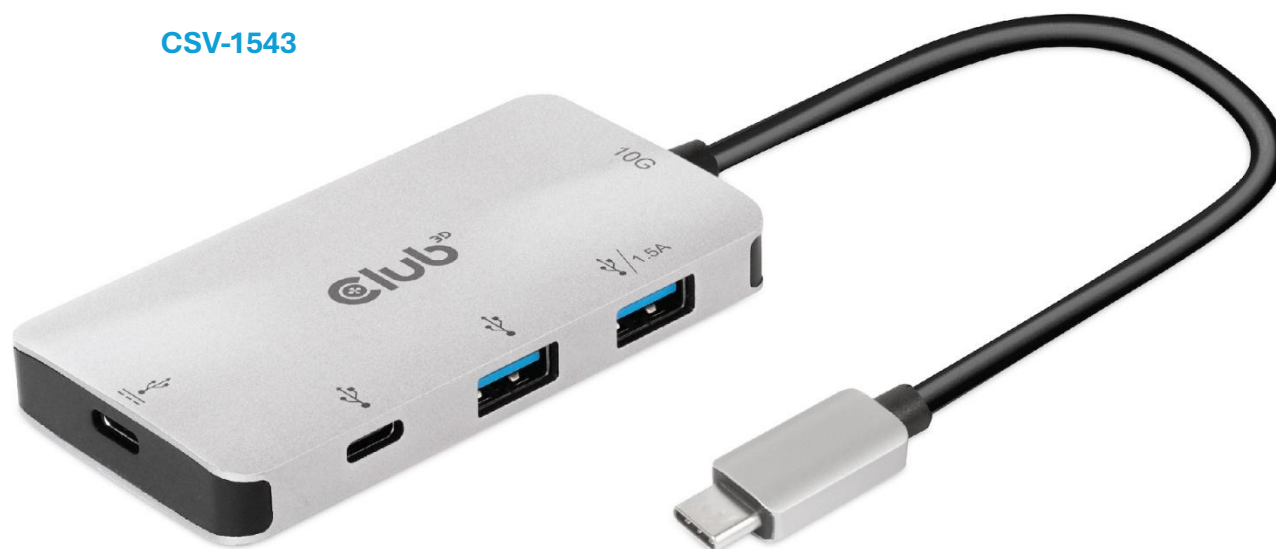

CSV-1548





Cargadores USB



CAC-1909

- 45 W
- 2x USB-C
- GaN ✓
- PPS ✓




Plug Type C/E/F
CAC-1909EU



Cargadores USB



Wall
Power



USB Type-C



CAC-1905

- 65 W
- 1x USB-C
- Certificado por USB-IF ✓
- GaN ✓
- PPS ✓




Plug Type C/E/F
CAC-1905EU



Cargadores USB



CAC-1913

- 65 W
- 2x USB-C
- 1x USB-A
- GaN ✓
- PPS ✓





Cargadores USB



Wall
Power



USB Type-C



CAC-1908

- 100 W
- 1x USB-C
- Certificado por USB-IF ✓
- GaN ✓
- PPS ✓



Plug Type C/E/F
CAC-1908EU



Cargadores USB



CAC-1912

- 100 W
- 2x USB-C
- 2x USB-A
- GaN ✓



CAC-1912EU Plug Type C/E/F



Cargadores USB



Picture is for indication purposes

CAC-1903

- 111 W
- 1x USB-C
- 4x USB-A

Cómo funciona

USB-C: 87 W máx.



USB Tipo C
solo carga

4x USB-A: 24 W máx. / 4x 6 W
USB Tipo A
solo carga



Cargadores USB



CAC-1906

- 132 W
- 3x USB-C
- 1x USB-A
- GaN ✓






Cargadores USB

CAC-1917

- 140 W
- 4 en 1 internacional
- 3x USB-C
- 1x USB-A
- GaN ✓
- PPS ✓

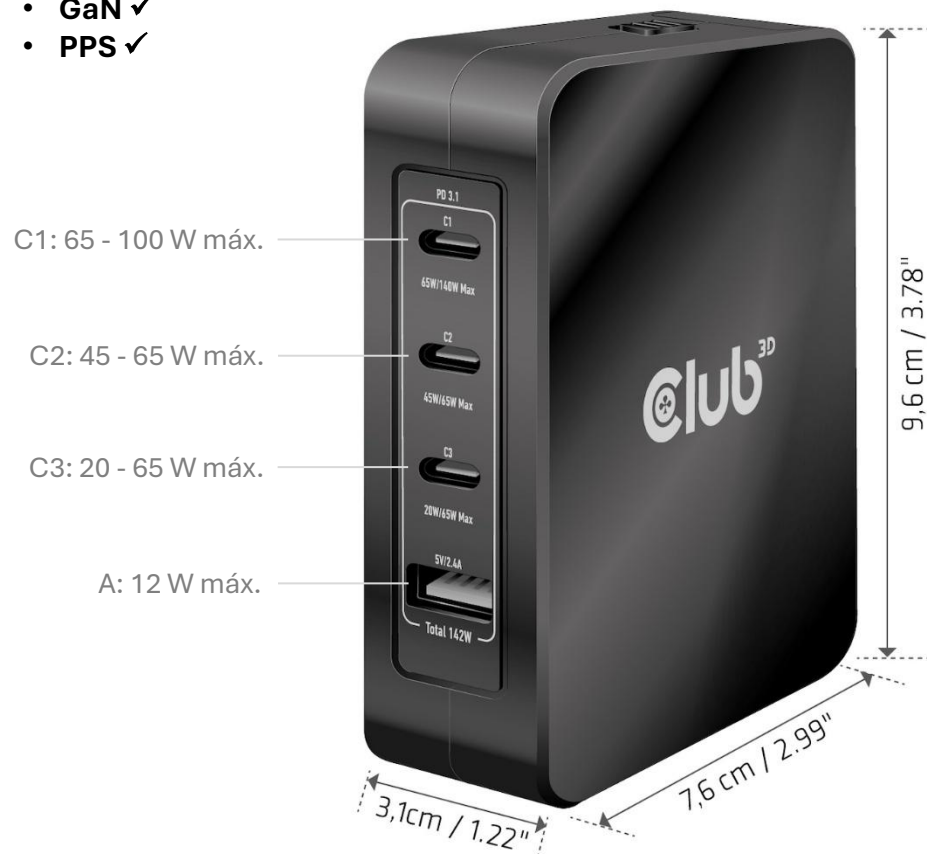

Incluye:

4 enchufes de pared intercambiables fáciles de usar para:
EU + US + UK + C8





Cargadores USB

CAC-1918

- 240 W
- 4x USB-C
- GaN ✓
- PPS ✓



Wall
Power



4x



USB Type-C




Soporte
incluido



Included

- Cada puerto USB-C admite un máximo de 140 W Con cuatro dispositivos conectados: 4x 60 W

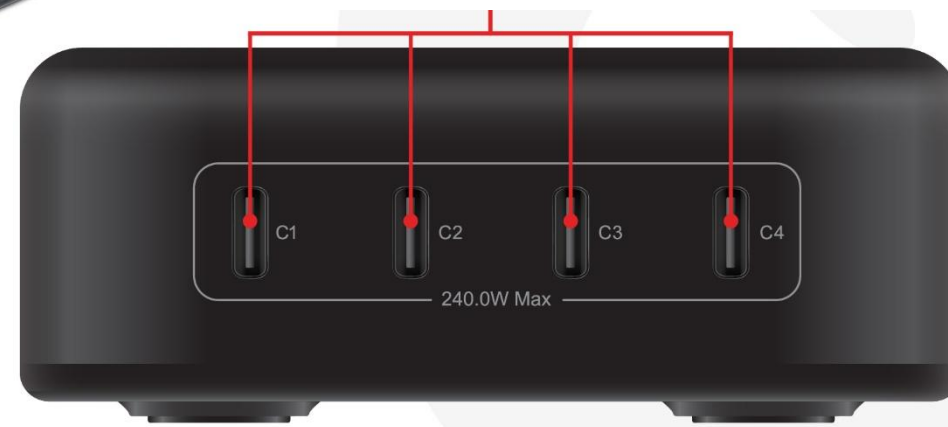

Pies
antideslizantes

Cables

USB-C®

Cables USB-C®

Vídeo / Datos / Alimentación

Adaptadores USB-C® Cables

USB-A, USB-B, Micro-USB, HDMI, DP, Mini DP, VGA

Cables ópticos USB-C®

Hasta 20 m

Cables de carga USB-C®

Hasta 240 W PD, 480 Mbit/s

Cables alargadores USB-C®

Cables

HDMI™

HDMI™ 2.0

HDMI™ 2.1

Cables adaptadores HDMI™

Cables ópticos HDMI™ 2.1 (AOC) Hasta 100 m

Cables de extensión HDMI™

Cables

DisplayPort™

DisplayPort™ 1.2

DisplayPort™ 1.4

DisplayPort™ 2.1

Cables adaptadores DisplayPort™

Cables ópticos DisplayPort™ (AOC)

Cables de extensión DisplayPort™

Cables

USB-A

Cables USB-A

Cables adaptadores USB-A

Cables alargadores USB-A

**Adaptadores
S**

USB-C®

Adaptadores USB-C®

Cables adaptadores USB-C® hasta 5 m

Adaptador USB DisplayLink®

Adaptadores inalámbricos

**Adaptadores
S**

HDMI™

Adaptadores HDMI™

Cables adaptadores HDMI™

Adaptadores inalámbricos

Adaptadores

DisplayPort™

Adaptadores DisplayPort™

Cables adaptadores DisplayPort™

Adaptadores

USB-A

Adaptadores USB-A

Cables adaptadores USB-A

Cables

DVI

Cables DVI-D

Cables adaptadores DVI-D

Cables

VGA

Cables VGA

Cables adaptadores VGA

Bases de conexión

Todas las bases de conexión

DP Alt Mode - Conexión a base de Docking mediante USB-C®
Para Windows

Thunderbolt™ - Docking mediante USB-C®
Para Windows y Apple

DisplayLink® - Docking mediante USB-C®
Para Windows y Apple

DisplayLink® - Docking mediante USB-A / C®
Para Windows y Apple

HUBs

USB-C®

Hubs multifuncionales USB-C®

Datos, vídeo, alimentación

Hubs de vídeo USB-C®

Vídeo + (alimentación)

Hubs de datos USB-C®

Datos + (alimentación)

Cargadores USB

Cargadores USB

USB-C®, USB-A

Cargadores USB de colores

USB-C®

Cargadores USB para el coche

USB-C®, USB-A

Fuente de alimentación para portátiles

USB-C®

Switches

Switch USB-C®

Switch HDMI™

Switch DisplayPort™