



Start



Welkom bij de interactieve catalogus van Club 3D®. Klik op START voor meer informatie.

Kabels

[USB-C®](#)

[Thunderbolt™](#)

[HDMI™](#)

[DisplayPort™](#)

[USB-A](#)

[USB-A](#)

[DVI](#)

[VGA](#)

Adapters

[USB-C®](#)

[DisplayLink®](#)

[HDMI™](#)

[DisplayPort™](#)

[USB-A](#)

[USB-A](#)

[DVI](#)

[VGA](#)

Docking

[USB-Docks](#)

[Docking](#)

USB-Hubs

[USB-C®](#)

[Thunderbolt™](#)

[DisplayLink®](#)

[USB-A](#)

[DisplayPort™](#)

Opladers

[USB-opladers](#)

[Qi2 / MagSafe](#)

[Notebook-
oplader](#)

Meer

[Schakelaars](#)

[HDMI™-
schakelboxen](#)

[HDMI™-splitter](#)

[Notebook-
standaard](#)



USB-C®-kabels

Gegevens	Lengte	Video Max. ¹	USB PD ²	Kleur	Artikelnummer	Afbeelding Link	Web	Info
10 Gbit/s	1 m	4K/60 Hz	100 W		CAC-1522		Link	Unidirectioneel, actieve E-Marker-chip
	5 m	8K/60Hz	60 W		CAC-1535		Link	Actieve retimer-chip
20 Gbit/s Lifestyle	2 m	4K/60Hz	240 W		CAC-3000		Link	
	2 m	4K/60 Hz	240 W		CAC-3001		Link	
	2 m	4K/60 Hz	240 W		CAC-3002		Link	
	2 m	4K/60 Hz	240 W		CAC-3003		Link	
	2 m	4K/60 Hz	240 W		CAC-3004		Link	
20 Gbit/s	2 m	4K/60 Hz	240 W		CAC-1575		Link	USB-IF-gecertificeerd
40 Gbit/s	2 m	8K/60 Hz	240 W		CAC-1578		Link	Dubbele retimer-chip
	3 m	8K/60 Hz	240 W		CAC-1579		Link	Dubbele retimer-chip
80 Gbit/s	1,2 m	8K/240 Hz	240 W		CAC-1570		Link	USB-IF-gecertificeerd
	1,2 m	8K/240 Hz	240 W		CAC-1572		Link	USB-IF-gecertificeerd



¹ Dit heeft betrekking op **de maximale resolutie en de bijbehorende verversingsfrequentie**.

Hogere verversingsfrequenties zijn vaak mogelijk, maar dit vermindert de resolutie.

- Bijv. CAC-1570: 8K/240Hz
4K/540 Hz

² **USB PD** = USB Power Delivery is een oplaadprotocol dat in 2012 door USB-IF is uitgebracht en dat een hoog vermogen en een breed spanningsbereik biedt, waardoor het verschillende apparaten van stroom kan voorzien.



USB-C®-adapterkabels

Technologie →			USB			HDMI™	DisplayPort™		VGA								
Artikelnummer	USB-C®	Gegevensstroom	USB-A	USB-B	Micro USB	HDMI™	DP	Mini DP	VGA	Gegevens	Lengte	Video Max.	Vermogen	Kleur	Foto Link	Web	Info
CAC-1523	■	↔	■							10 ¹ G	1 m	-	60 W	●		Link	
CAC-1536	■	→	□							10 G	5 m	-	0,9 A	●		Link	
CAC-1538	■	→	□							5 G	10 m	-	0,9 A	●		Link	
CAC-1524	■	↔		■						10 G	1 m	-	90 W	●		Link	
CAC-1526	■	↔			■					0,5 G	1 m	-	0,5 W	●		Link	
CAC-1514	■	→				■				-	1,8 m	4K/60 Hz	-	●		Link	
CAC-1587	■	→				■				-	3 m	4K/120 Hz	-	●		Link	DSC1.2
CAC-1334	■	←				■				-	1,8 m	4K/60 Hz	-	●		Link	
CAC-1559	■	↔					■			-	1 m	4K/240 Hz	-	●		Link	VESA DP80
CAC-1517	■	→					■			-	1,2 m	4K/60 Hz	-	●		Link	
CAC-1557	■	↔					■			-	1,8 m	4K/120 Hz	-	●		Link	
CAC-1563	■	↔					■			-	2 m	8K/120 Hz	-	●		Link	VESA DP54
CAC-1561	■	↔						■		-	2 m	4K/144 Hz	-	●		Link	VESA DP40
CAC-1512	■	→							■	-	5 m	FHD	-	●		Link	

■ = M-connector □ = V-connector

↔ Bidirectioneel → Unidirectioneel ← Unidirectioneel

¹G = Gbit/s



Optische USB-C®-kabels (AOC)¹

Gegevens	Lengte	Video Max.	USB PD	Kleur	Artikelnummer	Foto	Web	Info
10 Gbit/s	15 m	8K/60 Hz	60 W	●	CAC-2580		Link	Bi-directionele, ¹ AOC-kabel
10 Gbit/s	20 m	4K/60 Hz	-	●	CAC-1589		Verbinding	Unidirectioneel, AOC-kabel



USB-C® met volledige functionaliteit over 15 m

CAC-2580

- 15 m
- 10 Gbit/s
- 8K/60 Hz
- 60 W



¹AOC = Actieve optische kabel

De technologie maakt gebruik van optische vezels (glasvezels) in plaats van conventionele koperdraden om grotere afstanden te overbruggen.



USB-C®-oplaadkabels

Gegevens	Lengte	Video Max.	USB PD	Kleur	Artikelnummer	Foto Link	Web	Info
480 Mbit/s	2 m	-	60 W		CAC-3010		Link	Kabel met kralen
480 Mbit/s	2 m	-	60 W		CAC-3011		Link	Kabel met kralen
-	1,8 m	-	100 W		CAC-1527		Link	Y-oplaadkabel
480 Mbit/s	2 m	-	240 W		CAC-3030		Link	Magnetische spoelkabel
480 Mbit/s	2 m	-	240 W		CAC-3031		Link	Magnetische spoelkabel
480 Mbit/s	2 m	-	240 W		CAC-3032		Link	Magnetische spoelkabel
480 Mbit/s	1 m	-	240 W		CAC-1511		Link	USB-IF-gecertificeerd
480 Mbit/s	2 m	-	240 W		CAC-1573		Link	USB-IF-gecertificeerd
480 Mbit/s	3 m	-	240 W		CAC-1513		Link	USB-IF-gecertificeerd
480 Mbit/s	4 m	-	240 W		CAC-1515		Link	USB-IF-gecertificeerd



USB-C®-oplaadkabels zijn niet geschikt voor videotransmissie en hebben een zeer lage bandbreedte voor gegevensoverdracht (480 Mbit/s = 0,480 Gbit/s).

USB-C®-verlengkabels

Gegevens	Lengte	Video Max.	USB PD	Kleur	Artikelnummer	Foto	Web	Info
5 Gbit/s	1 m	4K/60 Hz	60 W	●	CAC-1531		Link	
5 Gbit/s	2 m	4K/60 Hz	60 W	●	CAC-1529		Link	
40 Gbit/s	1 m	8K/60 Hz	240 W	●	CAC-2502		Link	



CAC-1529

- 2 m
- 5 Gbit/s
- 4K/60 Hz
- 60 W



CAC-2502

- 1 m
- 40 Gbit/s
- 8K/60 Hz
- 240 W

 Houd er rekening mee dat het gebruik van een verlengkabel in combinatie met een reeds lange kabel kan leiden tot een verslechtering van de signaalkwaliteit. Wij raden een maximale lengte van ongeveer 2 meter aan voor optimale prestaties.



Thunderbolt™-kabels

Gegevens	Lengte	Video Max. ¹	USB PD	Kleur	Artikelnummer	Foto	Web	Info
80 Gbit/s	1 m	8K/240 Hz	240 W	●	CAC-2501		Link	Thunderbolt™-gecertificeerd

CAC-2501

Thunderbolt™-
gecertificeerd

¹De resolutie is afhankelijk van het aantal schermen
en de verversingssnelheid:

1x 8K/240 Hz of 4K/540 Hz

2x 8K/60 Hz

3x 4K/144 Hz



Thunderbolt 5™ is de nieuwste generatie supersnelle interfacetechnologie die gebruikmaakt van de USB-C-poort en tot 80 Gbps bidirectionele gegevensoverdracht biedt, met een optie voor tot 120 Gbps voor videogegevens (bandbreedteverhoging). Ondersteunt maximaal twee 8K-schermen, snel opladen tot 240 W en is achterwaarts compatibel met oudere Thunderbolt- en USB-standaarden, waardoor het ideaal is voor gaming, 8K-videobewerking en snelle externe opslag.



HDMI™ 2.0-kabels

Lengthe	Video Max.	Kleur	Artikelnummer	Foto	Web	Info
1 m	4K/60Hz UHD	●●	CAC-1311		Link	¹ Premium High-Speed gecertificeerd
2 m	4K/60 Hz UHD	●	CAC-1360		Link	360° draaibare connector
3 m	4K/60Hz UHD	●●	CAC-1310		Link	Premium High-Speed gecertificeerd
5 m	4K/60 Hz UHD	●●	CAC-2312		Link	
10 m	4K/60Hz UHD	●	CAC-2313		Link	² RedMere - Chip
15 m	4K/60Hz UHD	●	CAC-2314		Link	RedMere - Chip

**CAC-1311****CAC-1360**

¹HDMI™ 2.0 Premium High-Speed garandeert betrouwbare 4K/60Hz-video, 18 Gbit/s bandbreedte en verbeterde geluidskwaliteit.

²Een **RedMere-chipset** is een speciale signaalversterker die direct in de behuizing van een actieve HDMI™- of DisplayPort™-kabel is geïntegreerd.



HDMI™ 2.1-kabels

Lengthe	Video Max.	Kleur	Artikelnummer	Foto	Web	Info
1 m	4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1371		Link	¹ Gecertificeerd voor ultrasnelle snelheden
1,5 m	4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1370		Link	Gecertificeerd voor ultrasnelle snelheden
2 m	4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1372		Link	Gecertificeerd voor ultrasnelle snelheden
3 m	4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1373		Link	Gecertificeerd voor ultrasnelle snelheden
4 m	4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1374		Link	
5 m	4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1375		Link	Gecertificeerd voor ultrasnelle snelheden
7,5 m	4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1378		Link	Ultra High-Speed-gecertificeerd

**CAC-1375**

¹HDMI™ 2.1 Ultra High-Speed™ garandeert betrouwbare 4K120Hz / 8K60Hz-video, een bandbreedte van 48 Gbit/s en dynamische HDR voor gamers.



HDMI™-adapterkabels

Technologie →			HDMI™		DisplayPort™		DVI	VGA						
Artikelnummer	HDMI™	Gegevensstroom	Mini HDMI	Micro HDMI	DP	Mini DP	DVI	VGA	Lengte	Video Max.	Kleur	Afbeelding	Web	Info
CAC-1350	■	↔	■						1 m	4K/60 Hz	●		Link	HDMI™ 2.0
CAC-1351	■	↔		■					1 m	4K/60 Hz	●		Link	HDMI™ 2.0
CAC-1083	■	←			■				2 m	4K/60 Hz	●		Link	HDMI™ 2.0b
CAC-1087	■	←			■				3 m	4K/120 Hz	●		Link	DP1.4 naar HDMI™ 2.1
CAC-1187	■	←				■			5 m	4K/120 Hz	●		Link	DP 1.4 naar HDMI™ 2.1
CAC-1210	■	↔					■		2 m	4K/30 Hz	●		Link	HDMI™ 1.4
CAC-1211	□	↔					■		2 m	4K/30 Hz	●		Link	HDMI™ 1.4
CAC-1712	■	→						■	2 m	FHD/60 Hz	●		Link	HDMI™ 1.4
CAC-1720	□	←						■	60 cm	FHD/60 Hz	●		Link	HDMI™ 1.4



■ = Mannelijke connector
□ = Vrouwelijke connector

↔ Bidirectioneel
→ Unidirectioneel
← Unidirectioneel



Optische HDMI™ 2.1-kabels (¹, AOC)

Lengte	Video Max.	Kleur	Artikelnummer	Foto	Web	Info
10 m	4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1376		Link	² Gecertificeerd voor ultrasnelle snelheden, unidirectioneel
15 m	4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1377		Link	Gecertificeerd voor ultrasnelle snelheden, unidirectioneel
20 m	4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1379		Link	Gecertificeerd voor ultrasnelle snelheden, unidirectioneel
30 m	4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1392		Link	³ Hybride kabel, unidirectioneel
50 m	4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1393		Link	Hybride kabel, unidirectioneel
100 m	4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1394		Link	Hybride kabel, unidirectioneel

CAC-1393



¹HDMI™ 2.1 Ultra High-Speed garandeert betrouwbare 4K120Hz / 8K60Hz-video, een bandbreedte van 48 Gbit/s en dynamische HDR voor gamers.

²AOC = actieve optische kabel
HDMI-technologie via optische vezels (glasvezels) in plaats van conventionele koperen kabels om grotere afstanden tot 100 m te overbruggen.

³Hybride kabel

- Videosignaal met hoge resolutie via glasvezelkabel.
- Besturingssignalen (CEC/ARC/eARC) via koperen kabels.



HDMI™-verlengkabels

HDMI™ Standaard	Lengte	Video Max.	Kleur	Artikelnummer	Foto	Web	Info
1,4	5 m	4K/30 Hz	●	CAC-1320		Link	
2,0	3 m	4K/600 Hz	●	CAC-1321		Link	
2,0	5 m	4K/600 Hz	●	CAC-1325		Link	
2,1	1 m	4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1322		Link	Tweerichtings

CAC-1325



CAC-1322



4K120Hz 8K60Hz





DisplayPort™ 1.2-kabels

Lengte	Video Max.	Kleur	Artikelnummer	Foto	Web	Info
3 m	¹ HBR2, 4K/60Hz		CAC-1064		Link	² VESA-gecertificeerd



CAC-1064



¹ HBR2 (High Bit Rate 2): t 17,28 Gbit/s, geschikt voor MST.

² De Video Electronics Standard Association (VESA) is een organisatie waarin ongeveer 340 aangesloten bedrijven hun krachten hebben gebundeld om uniforme specificaties voor videostandaarden op het gebied van computergraphics te creëren.

VESA-certificering is een **kwaliteitskeurmerk** dat onder andere garandeert dat DisplayPort-kabels aan bepaalde technische normen voldoen.



DisplayPort™ 1.4-kabels

Lengthe	Video Max.	Kleur	Artikelnummer	Foto	Web	Info
1 m	¹ HRB3, 4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-2067		Link	² VESA-gecertificeerd
2 m	HRB3, 4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-2068		Link	VESA-gecertificeerd
3 m	HRB3, 4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1060		Link	VESA-gecertificeerd
4 m	HRB3, 4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●●	CAC-1069		Link	VESA-gecertificeerd
4 m	HRB3, 4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1069B		Link	VESA-gecertificeerd
5 m	HRB3, 4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1061		Link	VESA-gecertificeerd



¹ HBR3 (High Bit Rate 3): 25,92 Gbit/s, MST-compatibel, DSC-compatibel

² De Video Electronics Standard Association (VESA) is een organisatie waarin ongeveer 340 aangesloten bedrijven hun krachten hebben gebundeld om uniforme specificaties voor videostandaarden op het gebied van computergraphics te creëren.

VESA-certificering is een **kwaliteitskeurmerk** dat onder andere garandeert dat DisplayPort-kabels aan bepaalde technische normen voldoen.



DisplayPort™ 2.1-kabels

Lengthe	Video Max.	Kleur	Artikelnummer	Foto	Web	Info
1,2 m	8K/240 Hz, 10K/60 Hz	●	CAC-1091		Link	VESA- ¹ DP80-gecertificeerd
1,6 m	8K/240 Hz, 10K/60 Hz	●	CAC-1092		Link	VESA DP80-gecertificeerd
2 m	8K/240 Hz, 10K/60 Hz	●	CAC-1094		Link	VESA DP80-gecertificeerd
3 m	8K/240 Hz, 10K/60 Hz	●	CAC-1093		Link	VESA- ² DP54-gecertificeerd

**CAC-1092****DP80**^{Gbps}

¹ DP80 = UHBR20 = Ultra High Bit Rate 20 = 4x 20 Gbit/s = **80 Gbit/s**
 16K/60Hz (met DSC), 10K/60Hz, 8K/240Hz (met DSC), 8K/120Hz, 4K/240Hz

DP54^{Gbps}

² DP54 = UHBR13,5 = Ultra High Bit Rate 13,5 = 4x 13,5 Gbit/s = **54 Gbit/s**
 Met DSC: 8K/120 Hz, 4K/480 Hz, 4K/240 Hz



DisplayPort™-adapterkabels

Artikelcode	DisplayPort™	Gegevensstroom	Technologie			Lengte	Video Max.	Kleur	Afbeelding	Web	Info
			Mini DisplayPort™	HDMI™	VGA						
CAC-1120	■	↔	□			1 m	8K/60 Hz	●		Link	DP 1.4, DCS 1.2
CAC-1121	□	↔	■			1 m	8K/60Hz	●		Link	DP 1.4, DCS 1.2
CAC-1116	■	↔	■			1 m	4K/240 Hz	●		Link	VESA DP80-gecertificeerd
CAC-1115	■	↔	■			2 m	8K/60Hz	●		Link	DP 1.4
CAC-2163	■	↔	■			2 m	4K/60 Hz	●		Link	DP1.2
CAC-1083	■	→		■		2 m	4K/60 Hz	●		Link	DP 1.4, unidirectioneel
CAC-1087	■	→		■		3 m	4K/120 Hz	●		Link	DP 1.4, unidirectioneel
CAC-1012	■	→			■	2 m	FHD/60 Hz	●		Link	



↔ Bidirectioneel
 → Unidirectioneel
 ← Unidirectioneel

■ = Mannelijke connector
 □ = Vrouwelijke connector



Optische DisplayPort-kabels (¹ , AOC)

Lengte	Video Max.	Kleur	Artikelcode	Foto	Web	Info
20 m	HRB3, 4K/120Hz, 8K60Hz		CAC-1079		Link	¹AOC-kabel, unidirectioneel



CAC-1079

¹AOC = engl. Active Optical Cable
DisplayPort-technologie via optische vezels (glasvezels) in plaats van conventionele koperen kabels om grotere afstanden te overbruggen.

DisplayPort™-verlengkabels

DP Standaard	Lengte	Video Max.	Kleur	Artikelcode	Foto	Web	Info
1,4	2 m	HRB3, 4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1022		Link	
1,4	3 m	HRB3, 4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1023		Link	



CAC-1022





Mini DisplayPort™-kabels

DP Standaard	Lengte	Video Max.	Kleur	Artikelnummer	Foto	Web	Info
1,2	2 m	HBR2, 4K/60 Hz	●	CAC-2161		Link	
1,4	2 m	HRB3, 4K/120 Hz, 8K/60 Hz	●	CAC-1164		Link	
DP80	1 m	8K/240 Hz, 10K/60 Hz	●	CAC-1165		Link	VESA- ¹ DP80-gecertificeerd



¹ DP80
UHBR20 = Ultra High Bit Rate 20 = 4x 20 Gbit/s = 80 Gbit/s
16K/60Hz (met DSC), 10K/60Hz, 8K/240Hz (met DSC),
8K/120Hz, 4K/240Hz



USB-A-kabels								
Gegevens	Lengte	Video Max.	USB PD	Kleur	Artikelnummer	Foto	Web	Info
10 Gbit/s	50 cm	-	15 W		CAC-1409		Link	



CAC-1409





USB-A-adapterkabels

			Technologie						
Artikelnummer	USB-A	Gegevensstroom	Micro-USB	Lengte	Video Max.	Kleur	Foto	Web	Info
CAC-1408	■	↔	■	1 m	-	●		Link	USB 2.0



CAC-1408

■ = Mannelijke connector
□ = Vrouwelijke connector

↔ Bidirectioneel
→ Unidirectioneel
← Unidirectioneel



USB-A-verlengkabels

Gegevens	Lengte	Video Max.	USB PD	Kleur	Artikelnummer	Foto	Web	Info
5 Gbit/s	5 m	-	-	●	CAC-1404		Link	Met actieve repeater
5 Gbit/s	10 m	-	-	●	CAC-1405		Link	Met actieve repeater
5 Gbit/s	15 m	-	-	●	CAC-1406		Link	Met actieve repeater
10 Gbit/s	5 m	-	-	●	CAC-1411		Link	



DVI-kabels							
Gegevens	Lengte	Video Max.	Kleur	Artikelnummer	Foto	Web	Info
-	3 m	1920 x 1080 Full HD		CAC-1223		Link	DVI-D Dual Link (24+1) kabel 28 AWG
-	10 m	1920 x 1080 Full HD		CAC-1220		Link	DVI-D Dual Link (24+1) kabel 28 AWG



CAC-1220



DVI-adapterkabels

			Technologie						
Artikelnummer	DVI-A	Gegevensstroom	VGA	Lengte	Video Max.	Kleur	Afbeelding	Web	Info
CAC-1243	■	→	■	3 m	FHD/60 Hz	●		Link	Unidirectioneel



CAC-1243

■ = Mannelijke connector
□ = Vrouwelijke connector

↔ Bidirectioneel
→ Unidirectioneel
← Unidirectioneel

VGA-kabels							
Gegevens	Lengte	Video Max.	Kleur	Artikelcode	Foto	Web	Info
-	3 m	1920 x 1080 Full HD		CAC-1703		Link	28 AWG
-	10 m	1920 x 1080 Full HD		CAC-1710		Link	28 AWG

CAC-1710



VGA-adapterkabels

			Technologie						
Artikelcode	VGA	Gegevensstroom	DVI-A	Lengte	Video Max.	Kleur	Afbeelding	Web	Info
CAC-1243				3 m	FHD/60 Hz			Link	Unidirectioneel



CAC-1243

-  = Mannelijke connector
-  = Vrouwelijke connector
-  Bidirectioneel
-  Unidirectioneel
-  Unidirectioneel



USB-C®-adapters

Artikelnummer	USB-C®	Datastroom	Technologie						Gegevens	Video Max.	USB PD	Kleur	Afb. Link	Web	Info
			RJ45	HDMI™	DP	USB-C®	USB-A	DVI-D							
CAC-1519	■	↔	□						11,0 Gbit/s	-	-	●		Link	Ethernet
CAC-1520	■	↔	□						12,5 Gbit/s	-	-	●		Link	Ethernet
CAC-2530	■	↔	□						15,0 Gbit/s	-	-	●		Link	Ethernet
CAC-2531	■	↔	□						110 Gbit/s	-	-	●		Link	Ethernet
CAC-1588	■	→		□					-	8K/60 Hz	100 W	●		Link	HDMI™ 2.1
CAC-2505	■	→		□					-	8K/60 Hz	-	●		Link	HDMI™ 2.1
CAC-1567	■	→			□				-	8K/60 Hz	-	●		Link	
CAC-1528	2x ■	↔				2x □			10 Gbit/s	4K/120 Hz	240 W	●		Link	2x 90°-adapter
CAA-1521	■	↔					□		5 Gbit/s	-	-	●		Link	
CAC-1510	■	→						□	-	4K/30 Hz	-	●		Link	HDACP AAN Versie
CAC-1510-A	■	→						□	-	4K/30 Hz	-	●		Link	¹ HDACP UIT-versie

■ = Mannelijke connector

□ = Vrouwelijke connector

↔ Bidirectioneel

→ Unidirectioneel

← Unidirectioneel

¹**Opmerking voor Ethernet (RJ45)-adapters:** Om volledige Ethernet-snelheden via USB te bereiken, heeft de USB-verbinding doorgaans ongeveer het dubbele van de gewenste Ethernet-bandbreedte nodig. **Bijv. CAC-2531: USB 20 Gbit/s-poort voor 10 Gbit/s Ethernet.**

²CAC-1510-A: **HDACP OFF-versie: voor Apple Cinema Displays** of andere beeldschermen die geen HDACP ondersteunen.



USB-C®-adapterkabels

Technologie →			USB			HDMI™	DisplayPort™		VGA								
Artikelnummer	USB-C®	Gegevensstroom	USB-A	USB-B	Micro USB	HDMI™	DP	Mini DP	VGA	Gegevens	Lengte	Video Max.	Vermogen	Kleur	Foto Link	Web	Info
CAC-1523	■	↔	■							10 ¹ G	1 m	-	60 W	●		Link	
CAC-1536	■	→	□							10 G	5 m	-	0,9 A	●		Link	
CAC-1538	■	→	□							5 G	10 m	-	0,9 A	●		Link	
CAC-1524	■	↔		■						10 G	1 m	-	90 W	●		Link	
CAC-1526	■	↔			■					0,5 G	1 m	-	0,5 W	●		Link	
CAC-1514	■	→				■				-	1,8 m	4K/60 Hz	-	●		Link	
CAC-1587	■	→				■				-	3 m	4K/120 Hz	-	●		Link	DSC1.2
CAC-1334	■	←				■				-	1,8 m	4K/60 Hz	-	●		Link	
CAC-1559	■	↔					■			-	1 m	4K/240 Hz	-	●		Link	VESA DP80
CAC-1517	■	→					■			-	1,2 m	4K/60 Hz	-	●		Link	
CAC-1557	■	↔					■			-	1,8 m	4K/120 Hz	-	●		Link	
CAC-1563	■	↔					■			-	2 m	8K/120 Hz	-	●		Link	VESA DP54
CAC-1561	■	↔						■		-	2 m	4K/144 Hz	-	●		Link	VESA DP40
CAC-1512	■	→							■	-	5 m	FHD	-	●		Link	

■ = M-connector □ = V-connector

↔ Bidirectioneel → Unidirectioneel ← Unidirectioneel

¹G = Gbit/s




DisplayLink®-adapter / -splitter

				Beschikbare poorten												
				Video					Audio				Audio			
									TB/ USB-C®				3,5 mm aansluiting			
Specificaties	Mogelijke beeldschermen	USB PD voor host	Artikelcode	TB/ USB-C®	USB-A 3.0	USB-A 2.0	RJ45	SD/ mSD	DP	HDMI™	TB/ USB-C®	VGA		Kleur	Foto	Web
¹ SilioconMotion	2	-	CSV-1611	-	-	-	-	-	-	1x	-	1x	-	●		Link
DisplayLink®	2	-	CSV-1475	-	-	-	-	-	-	2x	-	-	-	●		Link
	2	-	CSV-1478	-	-	-	-	-	2x	-	-	-	-	●		Link

CSV-1475



1Silicon Motion = Ondersteunt twee beeldschermen voor macOS-systemen.



CSV-1478






USB-C® draadloze adapters

			Technologie						
Artikelnummer	USB-C®	Gegevensstroom	HDMI™	Bereik	Video Max.	Kleur	Afbeelding	Web	Info
CSV-2570	■	→	■	25 m	FHD/60 Hz	●		Link	Zender en ontvanger

Zender



CSV-2570

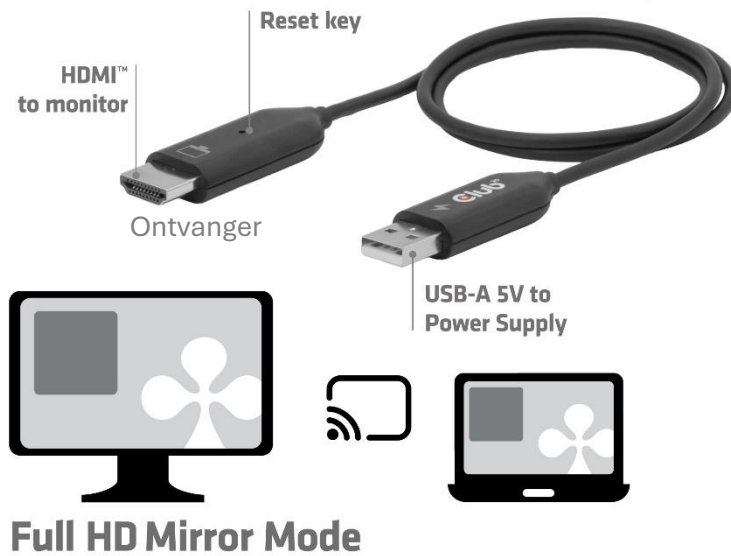

- ↔ Bidirectioneel
 → Unidirectioneel
 ← Unidirectioneel

- = Mannelijke connector
 □ = Vrouwelijke connector





HDMI™-adapters

Artikelcode	HDMI™	Gegevensstroom	Technologie					Video Max.	Kleur	Afbeelding Link	Web	Info
			HDMI™	DP	USB-C	DVI-D	VGA					
CAC-1307	☐	→	☐					4K/60 Hz	●		Link	Actieve repeater
CAC-1331	☒	→		☐				4K/60 Hz	●		Link	Actieve adapter
CAC-1335	☒	→		☐				4K/60 Hz	●		Link	Actieve adapter
CAC-1333	☒	→			☐			4K/60 Hz	●		Link	Actieve adapter
CAC-1336	☒	→			☐			4K/60 Hz	●		Link	Actieve adapter
CAC-HMD>DFD	☒	→				☐		FHD 60 Hz	●		Link	Passieve adapter
CAC-1302	☒	→					☐	FHD 60 Hz	●		Link	Actieve adapter

↔ Bidirectioneel
 → Unidirectioneel
 ← Unidirectioneel

☒ = Mannelijke connector
☐ = Vrouwelijke connector

Micro-USB voor
stroomvoorziening
(inclusief kabel)

**CAC-1307****CAC-1331**

USB-A voor
stroomvoorziening



HDMI™-adapterkabels

Technologie →			HDMI™		DisplayPort™		DVI	VGA						
Artikelcode	HDMI™	Gegevensstroom	Mini HDMI	Micro HDMI	DP	Mini DP	DVI	VGA	Lengte	Video Max.	Kleur	Afbeelding	Web	Info
CAC-1350	■	↔	■						1 m	4K/60 Hz	●		Link	HDMI™ 2.0
CAC-1351	■	↔		■					1 m	4K/60 Hz	●		Link	HDMI™ 2.0
CAC-1083	■	←			■				2 m	4K/60 Hz	●		Link	HDMI™ 2.0b
CAC-1087	■	←			■				3 m	4K/120 Hz	●		Link	DP 1.4 naar HDMI™ 2.1
CAC-1187	■	←				■			5 m	4K/120 Hz	●		Link	DP 1.4 naar HDMI™ 2.1
CAC-1210	■	↔					■		2 m	4K/30 Hz	●		Link	HDMI™ 1.4
CAC-1211	□	↔					■		2 m	4K/30 Hz	●		Link	HDMI™ 1.4
CAC-1712	■	→						■	2 m	FHD/60 Hz	●		Link	HDMI™ 1.4
CAC-1720	□	←						■	60 cm	FHD/60 Hz	●		Link	HDMI™ 1.4



CAC-1087



CAC-1187

■ = Mannelijke connector
□ = Vrouwelijke connector

↔ Bidirectioneel
→ Unidirectioneel
← Unidirectioneel





USB-C® draadloze adapters

			Technologie						
Artikelnummer	USB-C®	Gegevensstroom	HDMI™	Bereik	Video Max.	Kleur	Afbeelding	Web	Info
CSV-2570	■	→	■	25 m	FHD/60 Hz	●		Link	Zender en ontvanger



CSV-2570

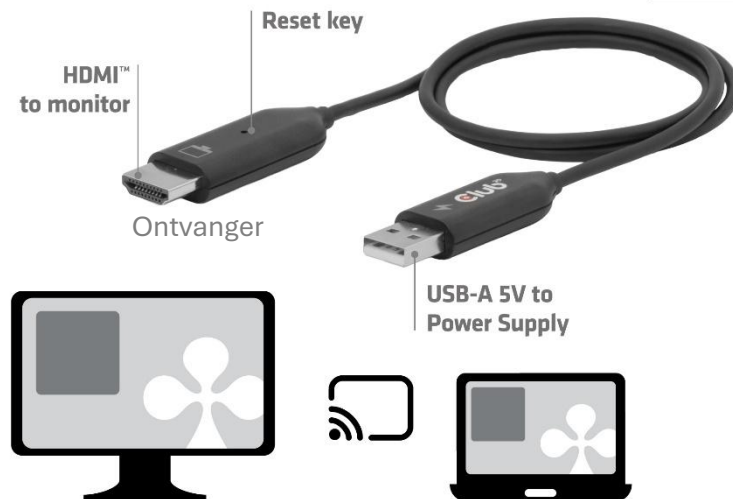**FULL HD****Full HD Mirror Mode**

- ↔ Bidirectioneel
 → Unidirectioneel
 ← Unidirectioneel

- = Mannelijke connector
 □ = Vrouwelijke connector





DisplayPort™-adapters

Artikelcode	DisplayPort™	Gegevensstroom	Technologie				Video Max.	Kleur	Afb. Link	Web	Info
			DP	HDMI™	DVI-D	VGA					
CAC-1007	☐	→	☐				4K/120 Hz	●		Link	Actieve repeater
CAC-1008	☒	→	☐				4K/120 Hz	●		Link	90°-adapter
CAC-2070	☒	→		☐			4K/60 Hz	●		Link	Actieve adapter
CAC-1080	☒	→		☐			4K/60 Hz	●		Link	Actieve adapter
CAC-1088	☒	→		☐			4K/120 Hz	●		Link	Actieve adapter
CAC-1010	☒	→			☐		4K/30 Hz	●		Link	 HDCP AAN Versie
CAC-1010-A	☒	→			☐		4K/30 Hz	●		Link	¹ HDCP UIT Versie
CAC-2003	☒	→				☐	FHD 60 Hz	●		Link	Actieve adapter
CAC-2013	☒	→				☐	FHD 60 Hz	●		Link	Actieve adapter

¹CAC-1010-A: **HDCP UIT-versie**: voor Apple Cinema Displays of andere beeldschermen die geen HDCP ondersteunen.

↔ Bidirectioneel
 → Unidirectioneel
 ← Unidirectioneel

☒ = Mannelijke connector
☐ = Vrouwelijke connector



DisplayPort™-adapterkabels

Artikelnummer	DisplayPort™	Gegevensstroom	Technologie			Lengte	Video Max.	Kleur	Afbeelding	Web	Info
			Mini DisplayPort™	HDMI™	VGA						
CAC-1120	■	↔	□			1 m	8K/60 Hz	●		Link	DP 1.4, DCS 1.2
CAC-1121	□	↔	■			1 m	8K/60Hz	●		Link	DP 1.4, DCS 1.2
CAC-1116	■	↔	■			1 m	4K/240 Hz	●		Link	VESA DP80-gecertificeerd
CAC-1115	■	↔	■			2 m	8K/60Hz	●		Link	DP 1.4
CAC-2163	■	↔	■			2 m	4K/60 Hz	●		Link	DP 1.2
CAC-1083	■	→		■		2 m	4K/60 Hz	●		Link	DP 1.4, unidirectioneel
CAC-1087	■	→		■		3 m	4K/120 Hz	●		Link	DP 1.4, unidirectioneel
CAC-1012	■	→			■	2 m	FHD/60 Hz	●		Link	



↔ Bidirectioneel
 → Unidirectioneel
 ← Unidirectioneel

■ = Mannelijke connector
 □ = Vrouwelijke connector



Mini DisplayPort™-adapters

Artikelnummer	Mini DisplayPort™	Gegevensstroom	Technologie			Video Max.	Kleur	Afbeelding / Link	Web	Info
			HDMI™	DVI-D	VGA					
CAC-2170	■	→	□			4K/60 Hz	●		Link	Actieve adapter
CAC-1180	■	→	□			4K/60 Hz	●		Link	Actieve adapter
CAC-1188	■	→	□			4K/120 Hz	●		Link	Actieve adapter
CAC-1130	■	→		□		4K/30 Hz	●		Link	HDCP AAN Versie
CAC-1130-A	■	→		□		4K/30 Hz	●		Link	¹ HDCP UIT-versie
CAC-2113	■	→			□	FHD/60 Hz	●		Link	Actieve adapter



CAC-1188

↔ Bidirectioneel
 → Unidirectioneel
 ← Undirectioneel

■ = Mannelijke connector
 □ = Vrouwelijke connector



¹CAC-1130-A: **HDCP UIT-versie:**
Voor Apple Cinema Displays of andere beeldschermen die geen HDCP ondersteunen.

USB-A-adapters

Artikelnummer	USB-A	Gegevensstroom	Technologie		Gegevens	Kleur	Foto	Web	Info
			RJ45	USB-C®					
CAC-1420	■	↔	□		2,5 Gbit/s	●		Link	Ethernet
CAC-1421	■	↔	□		5,0 Gbit/s	●		Link	Ethernet
CAC-1525	■	↔		□	5,0 Gbit/s	●		Link	



■ = Mannelijke connector
□ = Vrouwelijke connector

↔ Bidirectioneel
→ Unidirectioneel
← Unidirectioneel



USB-A-adapterkabels

			Technologie						
Artikelnummer	USB-A	Gegevensstroom	Micro-USB	Lengte	Video Max.	Kleur	Foto	Web	Info
CAC-1408				1 m	-			Link	USB 2.0



CAC-1408

 = Mannelijke connector
 = Vrouwelijke connector

 Bidirectioneel
 Unidirectioneel
 Unidirectioneel



DVI-adapterkabels

			Technologie						
Artikelnummer	DVI-A	Gegevensstroom	VGA	Lengte	Video Max.	Kleur	Afbeelding	Web	Info
CAC-1243	■	→	■	3 m	FHD/60 Hz	●		Link	Unidirectioneel



CAC-1243

- ↔ Bidirectioneel
- Unidirectioneel
- ← Unidirectioneel

- = Mannelijke connector
- = Vrouwelijke connector



VGA-adapterkabels

			Technologie						
Artikelcode	VGA	Gegevensstroom	DVI-A	Lengte	Video Max.	Kleur	Afbeelding	Web	Info
CAC-1243	■	←	■	3 m	FHD/60 Hz	●		Link	Unidirectioneel



CAC-1243

↔ Bidirectioneel
 → Unidirectioneel
 ← Unidirectioneel

■ = Mannelijke connector
 □ = Vrouwelijke connector

DP Alternate Mode - Aansluiten via USB-C®

Specificaties	Beschikbare poorten														
	Mogelijk e beeldsch ermen	USB PD voor host	Artikelnummer	Gegevens					Video			Audio			
				USB-C®	USB-A 3.0	USB-A 2.0	RJ45	SD/ mSD	DP	HDMI™	VGA	3,5 mm Aansluit ing			
DP1.2 Alternatieve modus	3	65 W	CSV-1564W65	5 G	3x	2x	1 G	✓	1x	1x	1x	✓			Link
	3	100 W	CSV-1564W100	5 G	3x	2x	1 G	✓	1x	1x	1x	✓			Link
DP1.4 Alternatieve modus	3	100 W	CSV-1565	5 G	3x	2x	1 G	✓	1x	1x	1x	✓			Link
	3	100 W	CSV-2541	10 G	3x	-	1 G	✓	1x	2x	-	✓			Link
	3	100 W	CSV-1568	10 G	3x	-	1 G	-	1x	2x	1x	✓ +TL			Link
DP2.1 Alternatieve modus	4	100 W	CSV-2540	2x 10 G 1x 5 G	2x	-	2,5 G	✓	2x	2x	-	✓			Link



 [Klik hier](#) voor meer informatie over DisplayPort Alt Mode

 Voor gedetailleerde informatie over de artikelen klikt u op het betreffende fotopictogram  , de weblink naar de homepage, of schrijf ons gerust: support@club-3d.com

Thunderbolt™-docking via USB-C®															
				Beschikbare poorten											
				Gegevens					Video			Audio			
Specificaties	1Mogelijk e beeldschermen	USB PD voor host	Artikelnummer	USB-C®/ 2TB	USB-A 3.0	USB-A 2.0	RJ45	SD/ mSD	2TB	DP	HDMI™	3,5 mm Aansluiting	Kleur	Foto Link	Web
Thunderbolt™ 4	2	100 W	CSV-1581	3x TB4	2x	1x	1 G	✓	2x TB4	-	-	✓	●		Link
	3	100 W	CSV-1582	1x 10 G 1x TB4	2x	2x	2,5 G	-	1x TB4	1x	2x	✓	●		Link
Thunderbolt™ 4 +3DisplayLink®	4	100 W	CSV-1583	1x 10 G 2x TB4	3x	-	2,5 G	✓	2x TB4	3x	2x	✓	●		Link
Thunderbolt™ 5	*3	140 W	CSV-2562	2x 10 G 2x TB5	3x	-	2,5 G	✓	1x TB5	-	2x	✓	●		Link

→ Gebruik een DisplayLink™-adapter van Club 3D® ([CSV-1475 of CSV-1478](#)) om 3 beeldschermen aan te sluiten.

Artikelcode	Apple-chipsets							
	Ultra	Max	Pro	M4	*M3 gesloten	M3	M2	M1
CSV-1581	2	2	2	2	2	1	1	1
CSV-1582	2	2	2	2	2	1	1	1
CSV-1583	4	4	4	4	4	3	3	3
CSV-2562	2	2	2	2	2	1	1	1
<i>*met gesloten deksel</i>								





DisplayLink® - Aansluiten via USB-C®

				Beschikbare poorten										
				Gegevens				Audio			Audio			
Specificaties	Beeldschermen	USB PD voor host	Artikelnummer	USB-C®/ ¹ TB	USB-A 3.0	RJ45	SD/ mSD	¹ TB	DP	HDMI™	3,5 mm Aansluiting	Kleur	Foto Link	Web
DisplayLink®	3	60 W	CSV-1562	1x 5 G	5x	1 G	✓	-	2x	3x	✓	●		Link
	4	² 100 W	CSV-2542	1x 10 G 1x 5 G	3x	2,5 G	-	-	2x	2x	✓	●		Link
DisplayLink® +Thunderbolt™ 4	4	100 W	CSV-1583	1x 10 G 2x TB4	3x	2,5 G	✓	2x TB4	3x	2x	✓	●		Link

¹ TB = Thunderbolt™ (TB-connectoren kunnen zowel data als video verzenden)

² Het CSV-2542-dockingstation van de nieuwe generatie wordt geleverd zonder voeding. Gebruik de voeding van uw notebook of bestel een hoogwaardige Club 3D®-oplader of -voeding. [Klik hier om de opladers te bekijken!](#)

DisplayLink®**Plug and Display™**

Geschikt voor alle Windows-pc's en MacBooks.

Dockingstations met geïntegreerde DisplayLink®-chips stellen u in staat om meerdere externe beeldschermen via het dockingstation te gebruiken, zelfs als uw apparaat slechts één monitor ondersteunt, zoals bij veel MacBooks het geval is.

Hoe het werkt:

Een DisplayLink®-chip fungeert als een virtuele grafische kaart die beeldgegevens via standaard USB-aansluitingen (USB-A3.0/USB-C®) naar monitoren verzendt. De chip maakt gebruik van een combinatie van stuurprogramma's op de computer, die de scherm inhoud comprimeren, en de chip in het dockingstation, die deze gegevens ontvangt, decomprimeert en via HDMI™ of DisplayPort™ weergeeft.

Installatie van stuurprogramma's: <https://www.synaptics.com/products/displaylink-graphics/downloads>

DisplayLink® - Aansluiten via USB-A of USB-C®

Specificaties	Beeldschermen	USB PD voor host	Productcodes	Ingang	Beschikbare poorten									KleurFotoWeb		
					Gegevens					Video			Audio			
					USB-C®	USB-A 3.0	USB-A 2.0	RJ45	SD/mSD	DP	HDMI™	DVI	3,5 mm Jack			
DisplayLink®	2	-	CSV-3242HD	USB-A/C	-	2x	4x	1 G	-	-	1x	1x	✓			Link
	2	-	CSV-3103D	USB-A/C	-	3x	-	1 G	-	1x	1x	1x	✓			Link
	2	-	CSV-3104D	USB-A/C	-	4x	-	1 G	-	-	1x	1x	✓			Link
	2	-	CSV-1460	USB-A/C	-	6x	-	1 G	-	2x	-	-	✓			Link





KVM-switch-docking

				Beschikbare poorten								
				Video-uitgang			Video-uitgang		Audio			
Ingangen	Mogelijke beeldschermen	USB PD voor host	Artikelnummer	USB-C [®]	USB-A	RJ45	DP	HDMI™	3,5 mm Jack	Foto	Foto / Link	Web
2x USB-C [®]	1	85 W	CSV-2512	1x PD	3x 5G	-	-	1x	-			Link
2x USB-C [®]	2	100 W	CSV-1585	2x 5G 1x PD	3x 5G	1 G	1x	1x	✓			Link
2x HDMI™ 2x jack 2x USB-B	1	-	CSV-1382	-	2x USB 2.0 + 2x muis/toetsenbord	-	-	1x	✓			Link
2x DP 2x jack 2x USB-B	1	-	CSV-7210	-	2x USB 2.0 + 2x muis/toetsenbord	-	1x	1x	✓			Link


KVM = Met een KVM-switch (Keyboard, Video, Mouse) kunt u twee computers bedienen met één combinatie van toetsenbord, monitor en muis.

Naadloos KVM-schakelen tussen twee Type-C-bronnen met één toetsenbord/muis.

Compatibel met Mac OS voor naadloos gebruik met Apple-producten.



CSV-2512

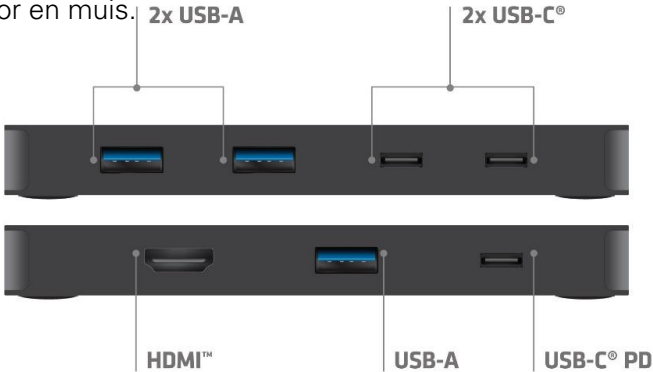

USB-C® multifunctionele hubs

Specificaties				Beschikbare poorten										Foto / Link / Web		
				Gegevens					Video				Audio			
				USB-C®	USB-A 3.0	USB-A 2.0	RJ45	SD/ mSD	DP	HDMI™	USB-C®	VGA	3,5 mm Aansluiting			
DP1.2 Alternatieve modus	1	100 W	CSV-1591	-	-	1x	-	-	-	1x	-	-	✓			Link
DP1.4 Alternatieve modus	1	100 W	CSV-1596	1x 5G	2x 5G	-	1G	-	-	1x	-	-	-			Link
	1	100 W	CSV-1599	1x 10G	2x 10G	-	2,5G	-	-	1x	-	-	-			Link
	1	100 W	CSV-2553	-	2x 5G	-	1G	✓	-	1x	-	-	-			Link
	1	140 W	CSV-2550	2x 10G	1x 10G 2x 5G	-	2,5G	✓	-	1x	-	-	-			Link
	1	140 W	CSV-2555	-	2x 10G	-	1G	✓	-	1x	-	-	-			Link
¹ SST-Hub DP1.2 Alternatieve modus	2	100 W	CSV-1594	-	2x 5G	-	1G	✓	-	1x	-	1x	✓			Link
² Silicon Motion DP1.4 Alt-modus	2	100 W	CSV-1595	1x 5G	2x 5G	-	1G	-	-	2x	-	-	✓			Link
⁴ MST-Hub DP1.4 Alt-modus	2	100 W	CSV-1584	³ 1x 10G	2x 10G	-	1G	-	-	1x	³ 1x	-	-			Link
	2	100 W	CSV-2552	1x 5G	1x 5G	1x	1G	✓	-	2x	-	-	-			Link
	2	100 W	CSV-2551	-	2x 10G	-	1G	✓	1x	1x	-	-	-			Link
	2	100 W	CSV-1598	1x 10G	2x 10G	-	1G	-	2x	-	-	-	-			Link

USB-C®-videohubs																	
1Specificaties				Beschikbare poorten													
				Gegevens					Audio				Audio				
	Beeldschermen	USB PD voor host	Artikelnummer	USB-C®	USB-A 3.0	USB-A 2.0	RJ45	SD/mSD	DP	HDMI™	USB-C®	VGA	3,5 mm Aansluiting	Foto	Foto / Link	Web	
DP1.2 Alternatieve modus 2MST	2	-	CSV-1555	-	-	-	-	-	2x	-	-	-	-			Link	
DP1.4 Alternatieve modus MST	2	-	CSV-1552	-	-	-	-	-	1x	1x	-	-	-			Link	
	2	100 W	CSV-1558	-	-	-	-	-	-	2x	-	-	-			Link	
DP2.1 Alternatieve modus MST	3	-	CSV-1554	-	-	-	-	-	-	3x	-	-	-			Link	
	3	-	CSV-1553	-	-	-	-	-	3x	-	-	-	-			Link	



CSV-1555

1Specificaties

Bandbreedte

1Resolutie

DSC

HDR

DP 1.2 Alt-modus

DP 1.4 Alt-modus

DP 2.1 Alt-modus

17,28 Gbit/s

25,92 Gbit/s

77,37 Gbit/s

4K/60 Hz

8K/60 Hz (DSC), 4K/120 Hz

16K (DSC), 4K/120 Hz, 8K/60 Hz

-

✓

DSC 1.2a

Beperkt

✓

✓

2MST = Multi Stream Transport: maakt het mogelijk om meerdere onafhankelijke videosignalen via één enkele kabel te verzenden. Ideaal voor opstellingen met meerdere beeldschermen.

USB-C®-datahubs

				Beschikbare poorten												
				Data					Video				Audio			
				Gegevens	Mogelijk e beeldschermen	USB PD voor host	Artikelnummer	USB-C®	USB-A 3.0	USB-A 2.0	RJ45	SD/ mSD	DP	HDMI™	USB-C®	VGA
5 Gbit/s	-	-	CSV-1549		-	3x 5G	-	1 G	-	-	-	-	-			Link
10 Gbit/s	-	-	CSV-1547		-	4x 10G	-	-	-	-	-	-	-			Link
	-	100 W	CSV-1543		2x 10G	2x 10G	-	-	-	-	-	-	-			Link
	-	100 W	CSV-1548		4x 10G	-	-	-	-	-	-	-	-			Link

CSV-1549

CSV-1547






Thunderbolt™-hubs

				Beschikbare poorten										KleurFotoWeb		
				Gegevens					Video				Audio			
Standaard	Mogelijk beeldschermen	USB PD voor host	Artikelcode	TB/ USB-C®	USB-A 3.0	USB-A 2.0	RJ45	SD/ mSD	DP	HDMI™	TB/ USB-C®	VGA	3,5 mm aansluiting			
Thunderbolt™ 3	2	-	CSV-1586	-	-	-	-	-	2x	-	-	-	-			Link
Thunderbolt™ 4	2	60 W	CSV-1580	3x TB4	1x 10G	-	-	-	-	-	3x TB4	-	-			Link
Thunderbolt™ 5 +TB-Share	3	100 W	CSV-2563	3x TB5	1x 10G	-	-	-	-	-	3x TB5	-	-			Link

CSV-1586



CSV-2563

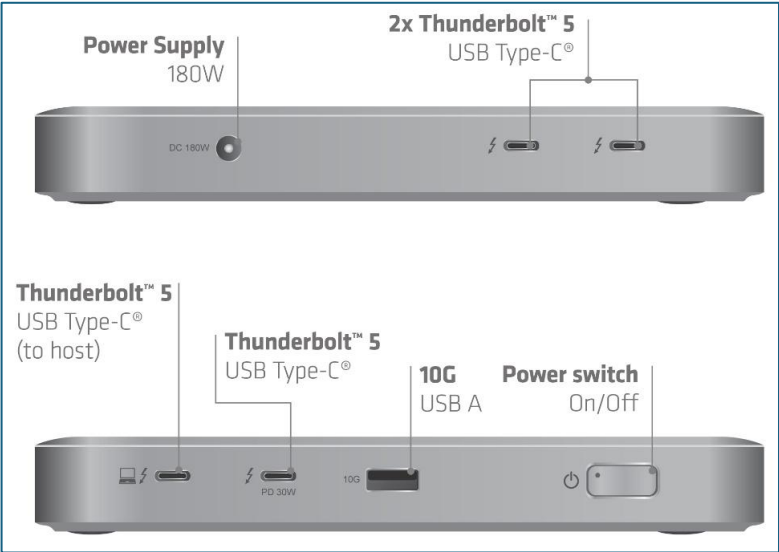

Thunderbolt™ 5
Gecertificeerd voor maximale betrouwbaarheid en compatibiliteit met Thunderbolt™ 5-systemen.



Thunderbolt™ - Delen
Maakt het moeiteloos delen van bestanden, schermen en bedieningselementen tussen Thunderbolt-apparaten mogelijk.

Meer over Thunderbolt™ - Delen: [Klik hier!](#)


DisplayLink®-adapter / -splitter

				Beschikbare poorten												
				Video					Audio				Audio			
Specificaties	Mogelijk e beeldsch ermen	USB PD voor host	Artikelcode	TB/ USB-C®	USB-A 3.0	USB-A 2.0	RJ45	SD/ mSD	DP	HDMI™	TB/ USB-C®	VGA	3,5 mm aanslui ting	Kleur	Foto	Web
¹SilioconMotion	2	-	CSV-1611	-	-	-	-	-	-	1x	-	1x	-	●		Link
DisplayLink®	2	-	CSV-1475	-	-	-	-	-	-	2x	-	-	-	●		Link
	2	-	CSV-1478	-	-	-	-	-	2x	-	-	-	-	●		Link

CSV-1475



1Silicon Motion = Ondersteunt twee beeldschermen voor macOS-systemen.



CSV-1478





USB-A-hubs																
Specificaties				Beschikbare poorten										Kleur		
				Gegevens					Video				Audio			
				TB/ USB-C®	USB-A 3.0	USB-A 2.0	RJ45	SD/ mSD	DP	HDMI™	TB/ USB-C®	VGA	3,5 mm aansluiting			
	Beeldschermen	USB PD voor host	Artikelcode	-	3x 5G	-	1G	-	-	-	-	-	-	●		Link







DisplayPort™-hubs

Specificaties				Beschikbare poorten										Kleur		
				Video					Video				Audio			
				TB/ USB-C®	USB-A 3.0	USB-A 2.0	RJ45	SD/ mSD	DP	HDMI™	TB/ USB-C®	VGA	3,5 mm aansluiting			
Beeldschermen	USB PD voor host	Artikelnummer														
DP1.4 MST	2	-	CSV-7200H	-	-	-	-	-	-	2x	-	-	-	●		Link
DP2.1 MST	3	-	CSV-7330	-	-	-	-	-	-	3x	-	-	-	●		Link
DP1.4 MST	4	-	CSV-7400	-	-	-	-	-	4x	-	-	-	-	●		Link

CSV-7200H

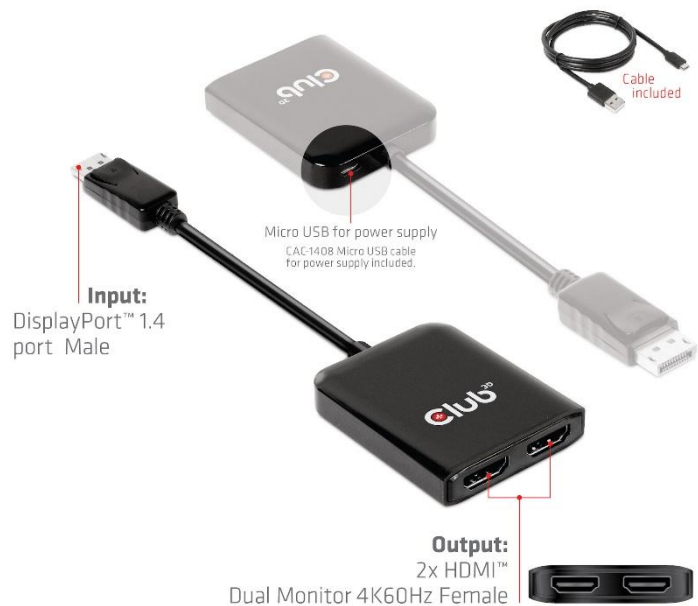

CSV-7330

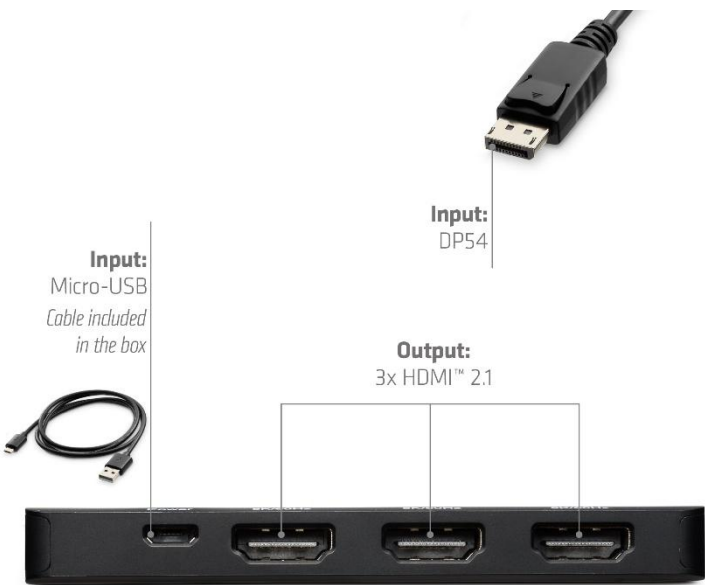

CSV-7400





USB-opladers

Artikelcode	¹ Uitgangen	Uitgangen		² GaN	³ PPS	Kleur	Links		Voeding	Beschikbaar Aansluitnormen		
		USB-C®	USB-A				Foto	Web		EU	US	UK
CAC-1909	45 W	2x	-	✓	✓	●		Link	Stopcontact	✓	✓	✓
CAC-1905	65 W	1x	-	✓	✓	●		Link	Stopcontact	✓	✓	-
CAC-1913	65 W	2x	1x	✓	✓	●		Link	Stopcontact	✓	✓	✓
CAC-1908	100 W	1x	-	✓	-	●		Link	Stopcontact	✓	✓	-
CAC-1912	100 W	2x	2x	✓	-	●		Link	Stopcontact	✓	✓	✓
CAC-1903	111 W	1x	4x	-	-	●		Link	Kabel 1,5 m	✓	✓	✓
CAC-1906	132 W	3x	1x	✓	-	●		Link	Kabel 1,5 m	✓	✓	-
CAC-1917	140 W	3x	1x	✓	✓	●		Link	Stopcontact	3-in-1		
CAC-1918	240 W	4x	-	✓	✓	●		Link	Kabel 1,5 m	✓	✓	✓

¹Houd er rekening mee dat dit het **totale maximale uitgangsvermogen van het apparaat** is. Als u meerdere accu's tegelijkertijd oplaadt met een lader met meerdere uitgangen, wordt het laadvermogen dienovereenkomstig verdeeld. De verschillende poorten kunnen een verschillend vermogen leveren.

²**GaN-technologie** maakt gebruik van het halfgeleidermateriaal galliumnitride voor de productie van elektronische componenten. GaN-transistors bieden hogere schakelsnelheden en een lagere warmteontwikkeling dan conventionele siliciumhalfgeleiders. Deze eigenschappen zorgen voor een hogere efficiëntie en betere prestaties, evenals lichtere en compactere apparaten.

³**PPS** (Programmable Power Supply) is een geavanceerde technologie die de spanning en stroom dynamisch en in realtime aanpast aan het apparaat dat wordt opgeladen, in plaats van vaste niveaus te gebruiken. PPS optimaliseert de laadsnelheid, vermindert warmteontwikkeling en verlengt de levensduur van uw batterij door energie efficiënter om te zetten.

Alle Club-3D-laders zijn uitgerust met uitgebreide veiligheidsfuncties en vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen.

CE, FCC-normen, overstroombeveiliging (OCP), overspanningsbeveiliging (OVP), kortsluitbeveiliging (SCP), oververhittingsbeveiliging (OTP), automatisch herstel



Gekleurde USB-C®-opladers (set van twee)

Artikelcode	Uitgangen	Uitgangen		GaN	PPS	Kleur	Links		Voeding	Beschikbaar Aansluitnormen		
		USB-C®	USB-A				Foto	Web		EU	US	VK
CAC-3020	30 W	1x	-	-	-			Link	Stopcontact	✓	-	-
CAC-3021	30 W	1x	-	-	-			Link	Stopcontact	✓	-	-
CAC-3022	30 W	1x	-	-	-			Link	Stopcontact	✓	-	-
CAC-3023	30 W	1x	-	-	-			Link	Stopcontact	✓	-	-
CAC-3024	30 W	1x	-	-	-			Link	Stopcontact	✓	-	-
CAC-3025	30 W	1x	-	-	-			Link	Stopcontact	✓	-	-

[CAC-3020](#)[CAC-3021](#)[CAC-3022](#)[CAC-3023](#)[CAC-3024](#)[CAC-3025](#)

Alle Club-3D®-laders zijn uitgerust met uitgebreide veiligheidsvoorzieningen en vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen.

CE, FCC-normen, overstroombeveiliging (OCP), overspanningsbeveiliging (OVP), kortsluitbeveiliging (SCP), oververhittingsbeveiliging (OTP), automatisch herstel



USB-opladers voor in de auto

Artikelcode	1Uitgangen	Uitgangen		GaN	PPS	Kleur	Links		USB-C®
		USB-C®	USB-A				Foto	Web	
CAC-1921	36 W	1x	2x	-	-	●		Link	12-24 V DC Sigarettenaansteker
CAC-1922	63 W	1x	1x	-	-	●		Link	12-24 V DC Sigarettenaansteker

¹Houd er rekening mee dat dit het **maximale uitgangsvermogen van het apparaat** is. Als u meerdere accu's tegelijkertijd oplaadt met een lader met meerdere uitgangen, wordt het laadvermogen dienovereenkomstig verdeeld. De verschillende poorten kunnen een verschillend vermogen leveren.



Alle Club-3D®-laders zijn uitgerust met uitgebreide veiligheidsfuncties en vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen.

CE, FCC-normen, overstroombeveiliging (OCP), overspanningsbeveiliging (OVP), kortsluitbeveiliging (SCP), oververhittingsbeveiliging (OTP), automatisch herstel



Qi2-opladers - MagSafe

Artikelcode	Vermogen	Uitgang	GaN	PPS	Kleur	Links		Info
						Foto	Web	
CAC-3026	25 W	MagSafe	-	-	Wit		Link	Qi - Gecertificeerd
CAC-3027	25 W	MagSafe	-	-	Zwart		Link	Qi - Gecertificeerd



Alle Club-3D®-laders zijn uitgerust met uitgebreide veiligheidsfuncties en vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen.
CE, FCC-normen, overstroombeveiliging (OCP), overspanningsbeveiliging (OVP), kortsluitbeveiliging (SCP), oververhittingsbeveiliging (OTP), automatisch herstel

- Detectie van vreemde voorwerpen
- Overspannings-/onderspanningsbeveiliging
- Temperatuurregeling
- Stralingsbeveiliging



Voeding voor notebook (USB-C®)


Artikelnummer	USB PD	Uitgangen	¹ GaN	² PPS	Kleur	Links		Info
						Foto	Web	
CAC-1932	140 W	1x USB-C®	✓	✓	●		Link	Klein, lichtgewicht, hoge prestaties



¹GaN-technologie maakt gebruik van het halfgeleidermateriaal galliumnitride voor de productie van elektronische componenten.

GaN-transistors bieden hogere schakelsnelheden en een lagere warmteontwikkeling dan conventionele siliciumhalfgeleiders. Deze eigenschappen zorgen voor een hogere efficiëntie en betere prestaties, evenals lichtere en compactere apparaten.

²PPS (Programmable Power Supply) is een geavanceerde technologie die de spanning en stroom dynamisch en in realtime aanpast aan het apparaat dat wordt opgeladen, in plaats van vaste niveaus te gebruiken. PPS optimaliseert de oplaadsnelheid, vermindert de warmteontwikkeling en verlengt de levensduur van uw batterij door energie efficiënter om te zetten.

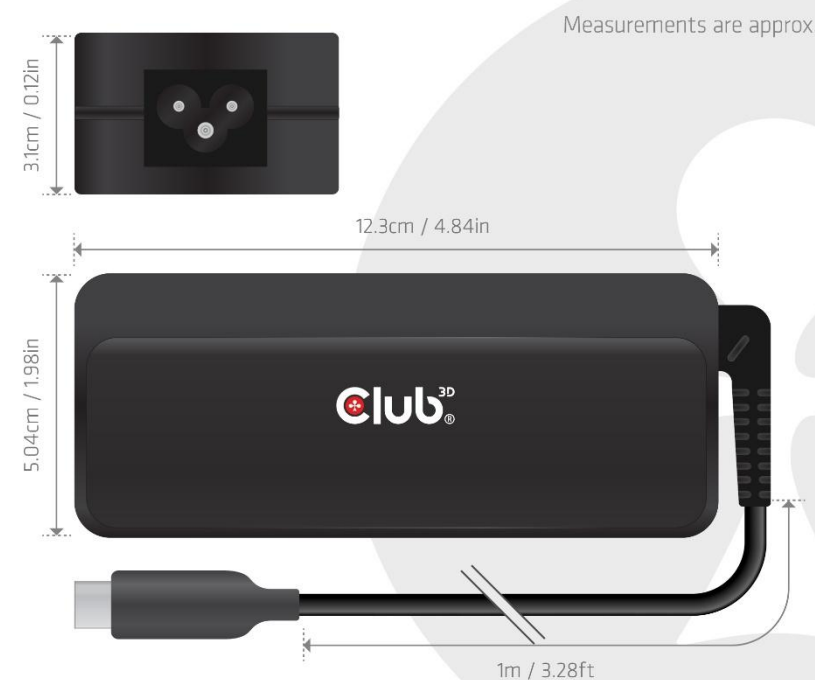

- Over voltage protection included to prevent overheating
- Overload protection and auto restart to ensure product safety

Alle Club-3D®-laders zijn uitgerust met uitgebreide veiligheidsfuncties en vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen.


CE, FCC-normen, overstroombeveiliging (OCP), overspanningsbeveiliging (OVP), kortsluitbeveiliging (SCP), oververhittingsbeveiliging (OTP), automatisch herstel

Voeding voor notebook (USB-C®)							
Artikelnummer	USB PD	Uitgangen	¹GaN	²PPS	Kleur	Links	
						Foto	Web
CAC-1932	140 W	1x USB-C®	✓	✓	●		Link
						Info	
						Klein, lichtgewicht, hoge prestaties	



¹GaN-technologie maakt gebruik van het halfgeleidermateriaal galliumnitride voor de productie van elektronische componenten. **GaN-transistors** bieden hogere schakelsnelheden en een lagere warmteontwikkeling dan conventionele siliciumhalfgeleiders. Deze eigenschappen zorgen voor een hogere efficiëntie en betere prestaties, evenals lichtere en compactere apparaten.

²PPS (Programmable Power Supply) is een geavanceerde technologie die de spanning en stroom dynamisch en in realtime aanpast aan het apparaat dat wordt opgeladen, in plaats van vaste niveaus te gebruiken. PPS optimaliseert de oplaadsnelheid, vermindert de warmteontwikkeling en verlengt de levensduur van uw batterij door energie efficiënter om te zetten.

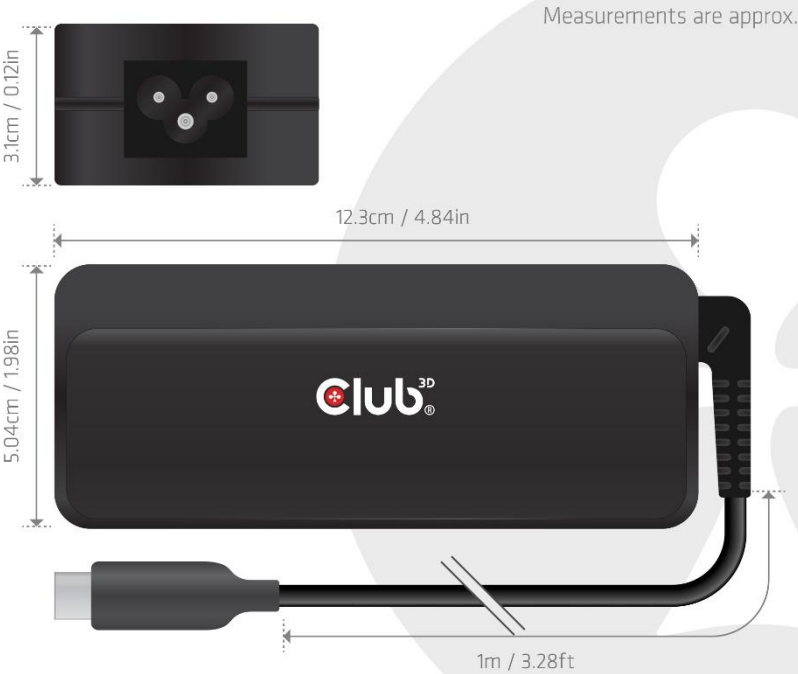

- Over voltage protection included to prevent overheating
- Overload protection and auto restart to ensure product safety

Alle Club-3D®-laders zijn uitgerust met uitgebreide veiligheidsfuncties en vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen. CE, FCC-normen, overstroombeveiliging (OCP), overspanningsbeveiliging (OVP), kortsluitbeveiliging (SCP), oververhittingsbeveiliging (OTP), automatisch herstel



USB-C®-schakelaar (KVM-compatibel)





Artikelnummer: **CSV-2511**

[Productlink](#)

- DP 1.4 Alternate Mode
- 100 W vermogen
- Besturingssysteem-ondersteuning: Alle
- 10 Gbit/s data
- 8K 60 Hz video
- KVM-compatibel (in combinatie met een dockingstation)


Schakel met één druk op de knop tussen twee externe beeldschermen of sluit twee USB-C-notebooks aan en schakel op één beeldscherm heen en weer tussen beide apparaten.

In combinatie met een dockingstation is de switch volledig KVM-compatibel. Dit betekent dat u één muis, één toetsenbord en meerdere beeldschermen kunt gebruiken met twee verschillende notebooks.

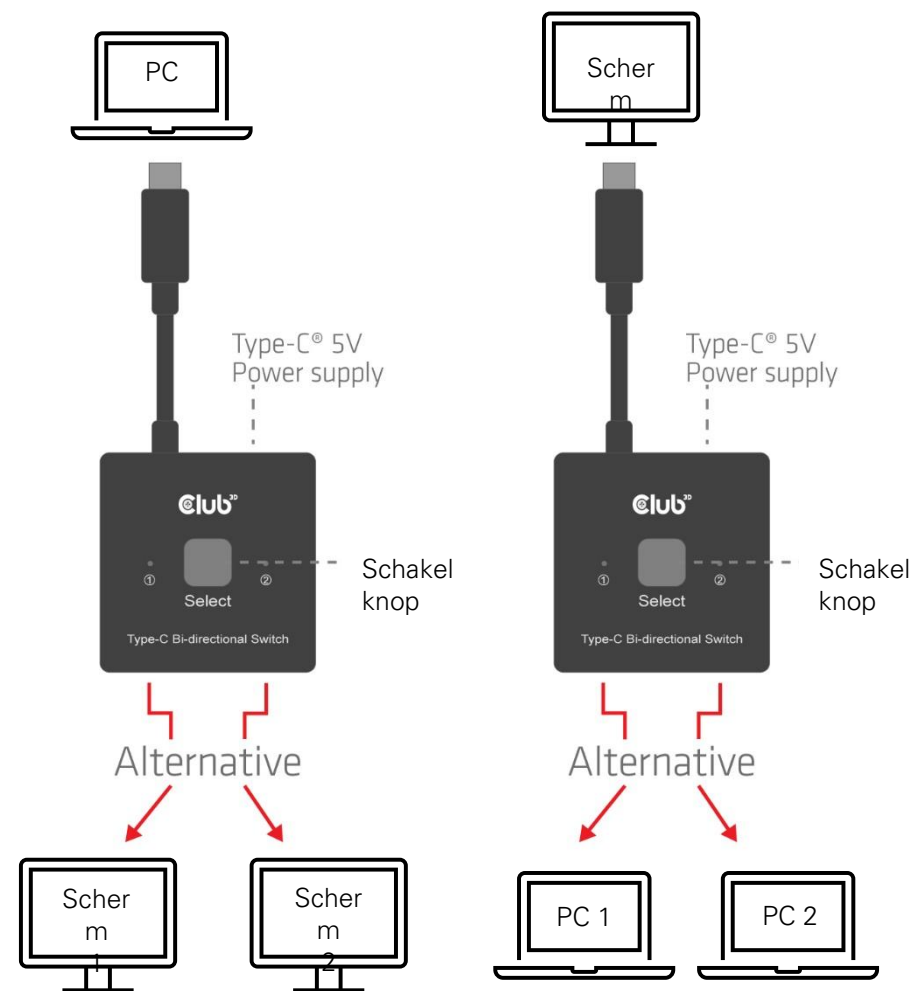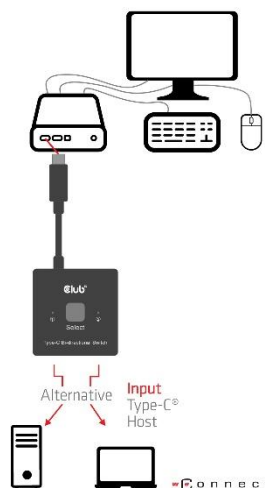





HDMI™-schakelaar

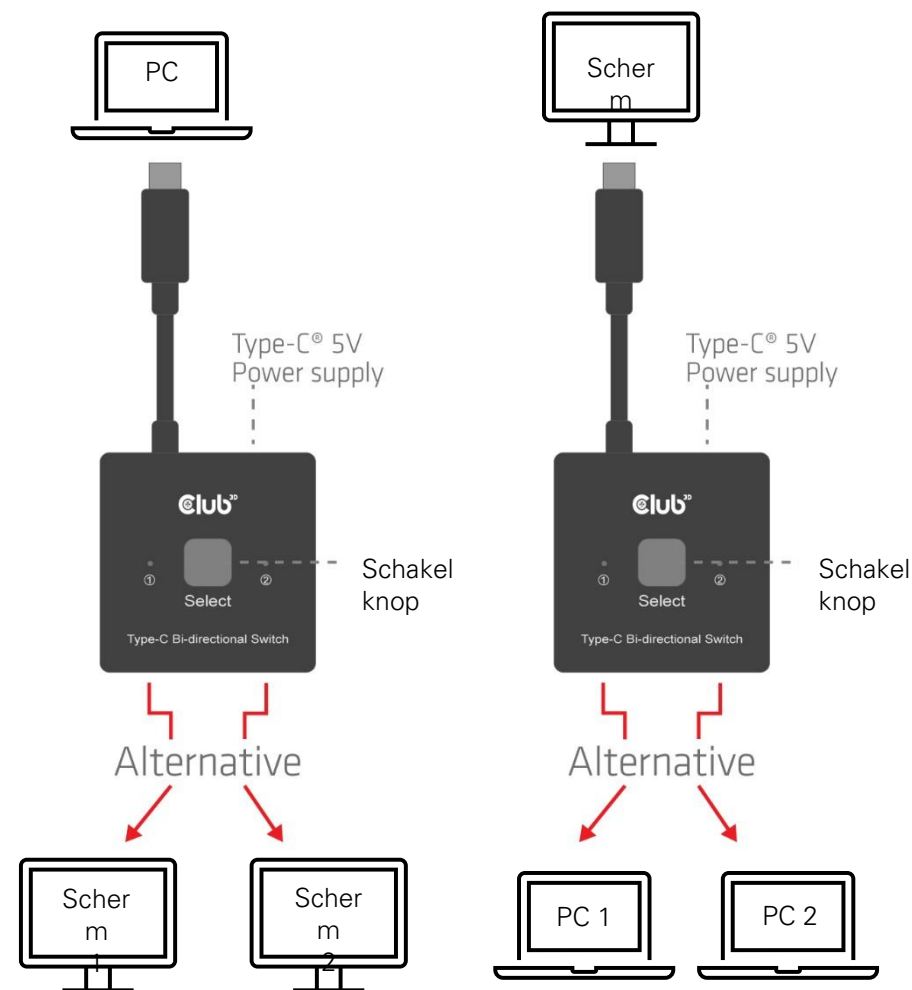




DisplayPort™-switch

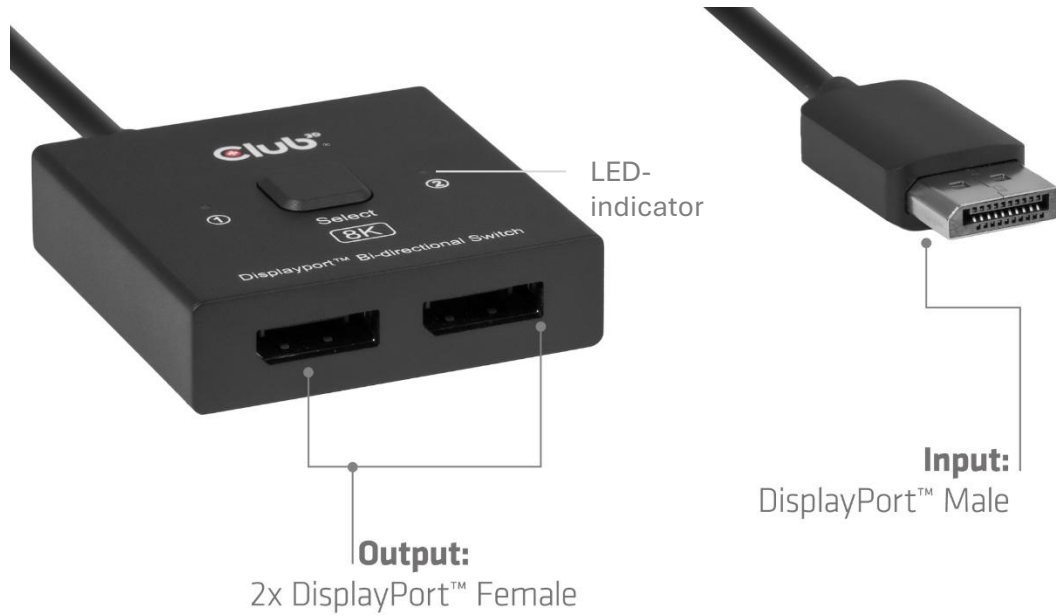

Artikelnummer: **CSV-1009**
[Productlink](#)

- DisplayPort™ 1.4
- OS-ondersteuning: Alle
- 8K 60 Hz video

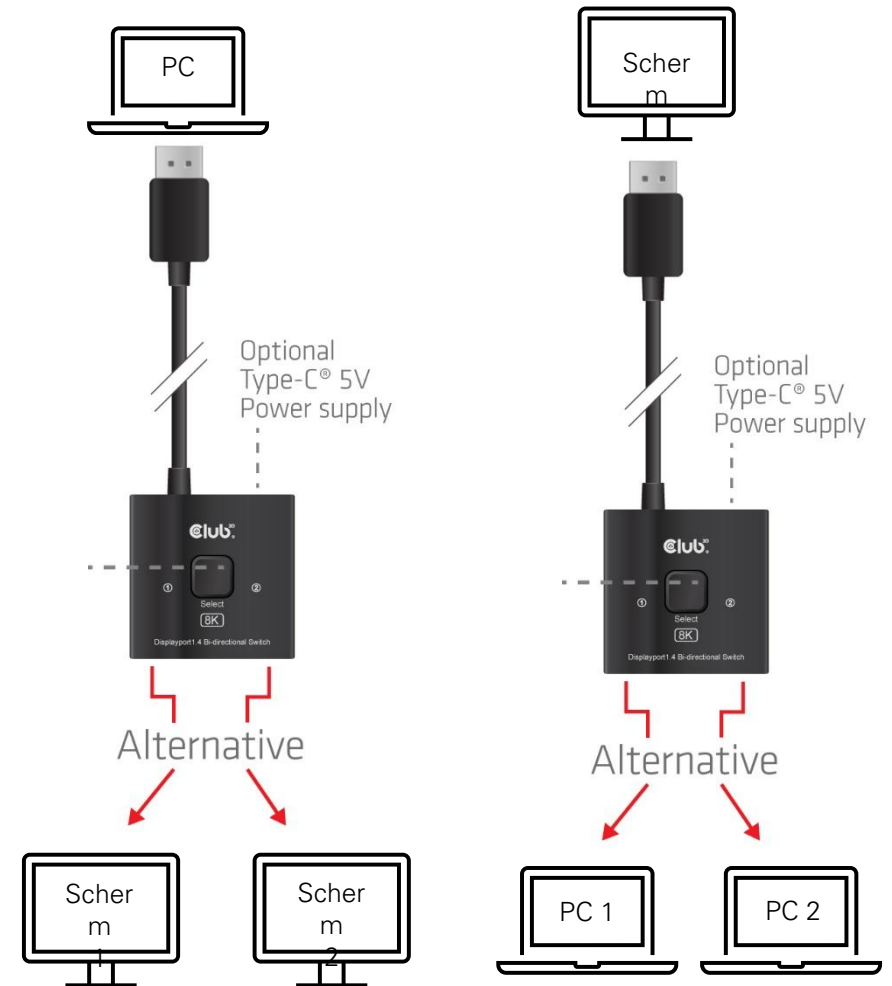




HDMI™-schakelkasten

Ingangen	Uitgangen	Artikelcode	Beschrijving	Info	Kleur	Afbeelding	Web
3x HDMI™	1x HDMI™	CSV-1381	HDMI™ 2.1-schakelbox 3x ingang, 1x uitgang, 8K60Hz, 4K120Hz	Met afstandsbediening			Link
4x HDMI™	1x HDMI™	CSV-1370	HDMI™ 2.0-schakelbox 4x ingang, 1x uitgang, 4K60Hz	Met afstandsbediening			Link

CSV-1381




CSV-1370

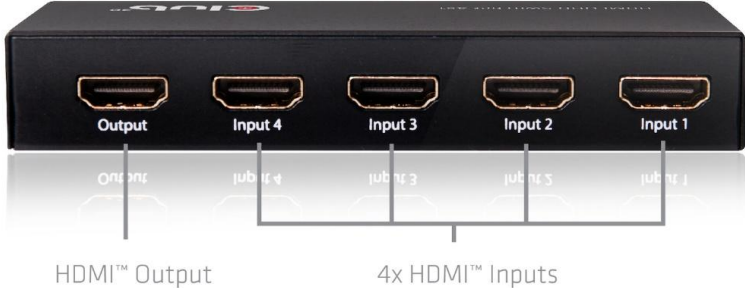




HDMI™-splitters						
Ingangen	Uitgangen	Artikelnummer	Beschrijving	Kleur	Afbeeldin g	Web
1x HDMI™	4x HDMI™	CSV-1385	1 naar 4x HDMI™-splitter, 4K 120 Hz, ondersteunt Full 3D	●		Link
1x HDMI™	4x HDMI™	CSV-1380	1 naar 4x HDMI™-splitter, 4K60Hz, UHD	●		Link
1x HDMI™	8x HDMI™	CSV-1383	1 naar 8x HDMI™-splitter, 4K60Hz (600 MHz), ondersteunt Full 3D	●		Link

CSV-1383

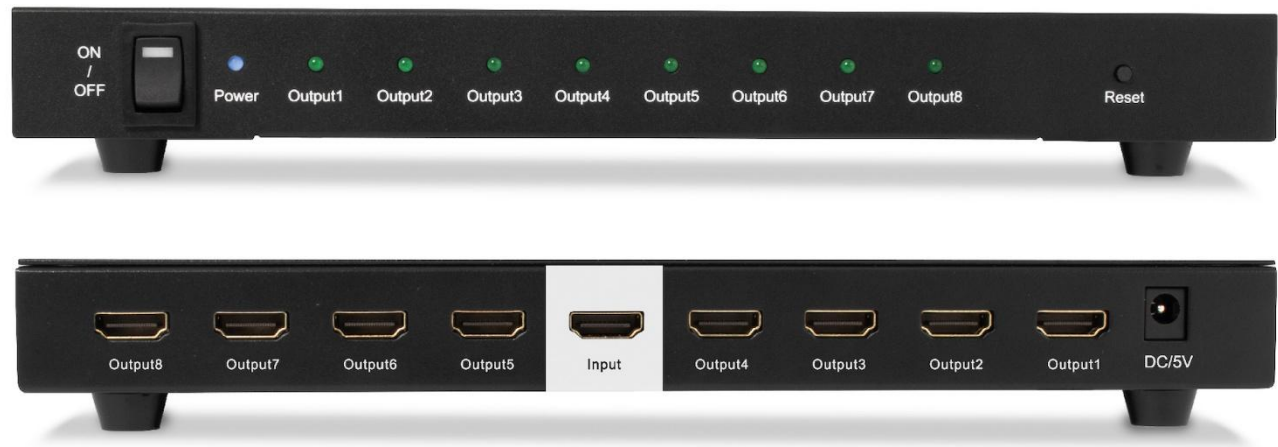

How it works:

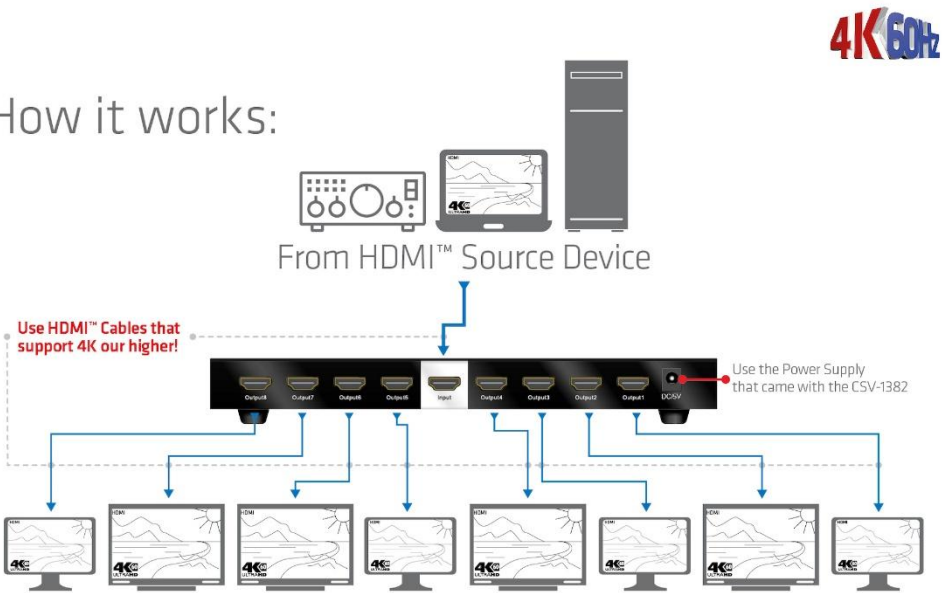




Notebookstandaard

Specificaties				Beschikbare poorten												
				Gegevens					Audio				Audio			
				Beeldschermen	USB PD voor host	Artikelnummer	USB-C®	USB-A 3.0	USB-A 2.0	RJ45	SD/ mSD	DP	HDMI™	USB-C®	VGA	3,5 mm Aansluiting
DP1.4 Alternatieve modus	1	100 W	CSV-2554	1x 5 G	2x 5 G	-	1 G	-	-	1x	-	-	-			Link

CSV-2554



Robuust
Metalen
constructie
1,8 kg

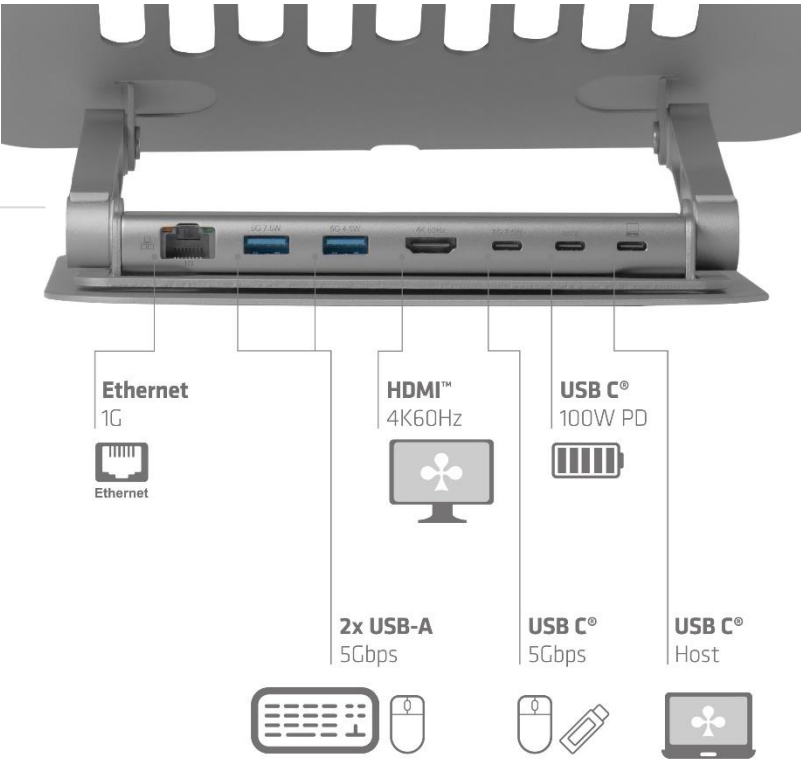



BACK-UP



USB-C®-kabels

CAC-1535



- 10 Gbit/s
- 10 Gbit/s
- 8K/60 Hz
- 60 W PD

CAC-3000



CAC-3003



- 2 m
- 20 Gbit/s
- 4K/60 Hz
- 240 W PD



USB-C®-kabels

CAC-1579



- 3 m
- 40 Gbit/s
- 8K/60 Hz
- 240 W PD

CAC-1570



CAC-1572



- 1,2 m
- 80 Gbit/s
- 8K/240 Hz
- 240 W PD



USB-C®-opladekabels

CAC-3010

- 2 m
- 480 Mbit/s
- 60 W PD

CAC-1527

- 1,8 m
- 100 W PD

CAC-3030**CAC-3031****CAC-3032**

- 2 m
- 480 Mbit/s
- 240 W PD

CAC-1573

- 1, 2, 3 of 4 m
- 480 Mbit/s
- 240 W PD

**CAC-3011**



USB-C[®]-adapterkabels

CAC-1523



CAC-1536



CAC-1587



CAC-1559



CAC-1563



USB Type-C[®]



DisplayPort[™]

CAC-1561





USB-C[®]-adapterkabels

CAC-1523



CAC-1536



CAC-1587



CAC-1559



CAC-1563



USB Type-C[®]



DisplayPort™

CAC-1561





USB-C®-adapters

CAC-2530**CAC-1588****CAC-1567****CAC-1528****CAC-1510-A**


CAC-1510-A: HDCP UIT-versie:
Voor Apple Cinema Displays of andere beeldschermen die geen HDCP





HDMI™-adapters

CAC-1335

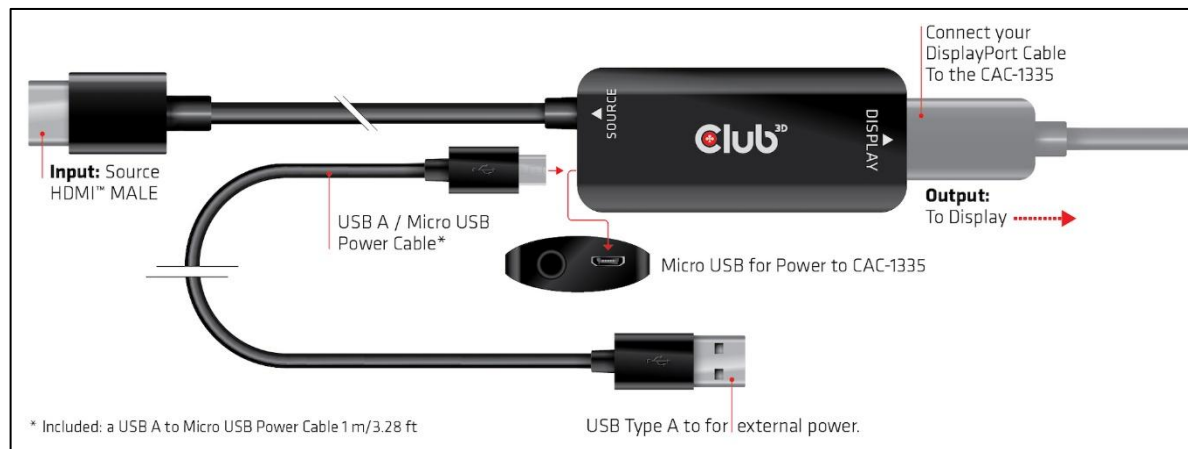

CAC-1333



CAC-1336



CAC-HMD-DFD



CAC-1302





DisplayPort™-adapters

CAC-1007



CAC-1008



CAC-1080



CAC-1088



CAC-1010-A



Supports resolutions up to:
4K@30Hz / 2K@60Hz



CONNECT*
WITH YOUR
Laptop or PC

CAC-1010-A: HDCP UIT-versie:
Voor Apple Cinema Displays of andere beeldschermen die geen HDCP ondersteunen.



Mini DisplayPort™-adapters

CAC-1130-A



CAC-1130-A: **HDCP UIT-versie:**
Voor Apple Cinema Displays of andere beeldschermen die geen HDCP ondersteunen.



DP Alternate Mode - Aansluiten via USB-C®

CSV-1564W65



CSV-1564W100



100W PD
Power charger



USB Type C
connect to
your laptop

Support for Extended Desktop Mode





DP Alternate Mode - Aansluiten via USB-C®

CSV-1565




Support for Extended Desktop Mode





DP Alternate Mode - Aansluiten via USB-C®

CSV-2541

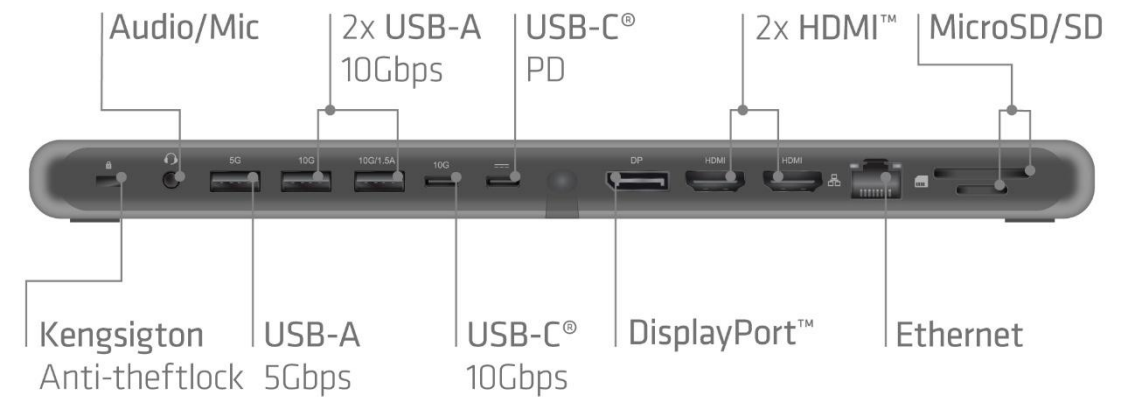

Support for Extended Desktop Mode





DP Alternate Mode - Aansluiten via USB-C®

CSV-1568



Aluminium
Behuizing



Support for Extended Desktop Mode





DP Alternate Mode - Aansluiten via USB-C[®]




CSV-2540



Type-C[®] 1 m/3.28 ft Cable



Power Supply 150W

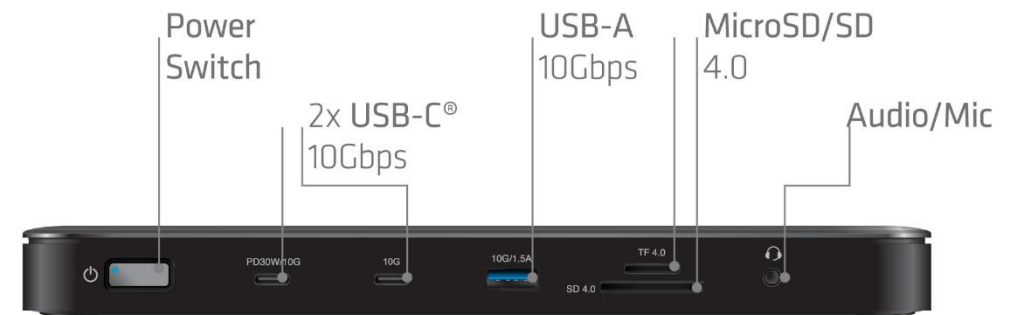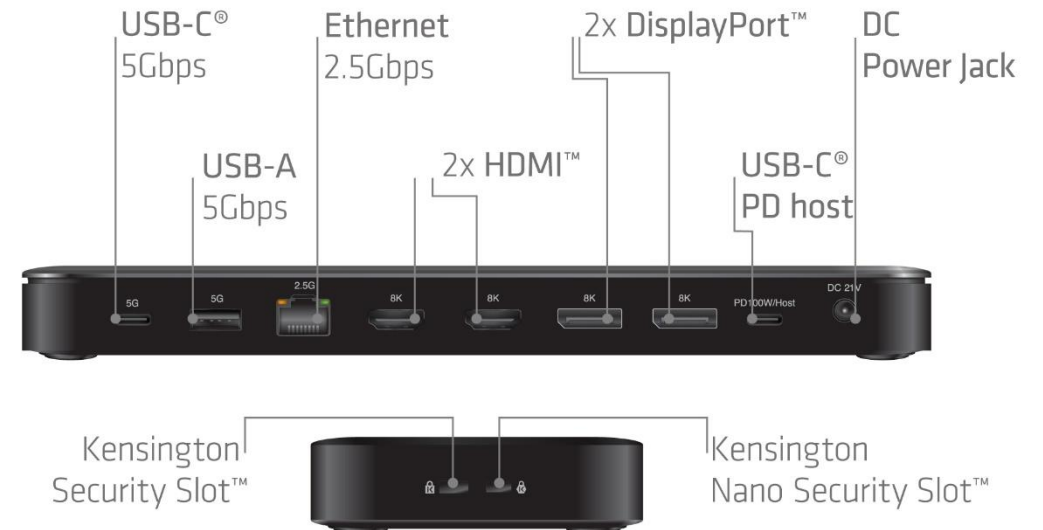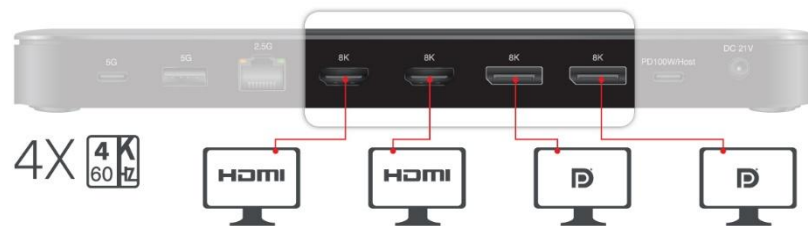

Informatie over de alternatieve modus van de DP via USB-C®

Moderne notebooks worden steeds lichter en dunner. Om toch alle belangrijke aansluitingen in de behuizing te kunnen integreren, maken fabrikanten gebruik van de zogenaamde **DisplayPort Alternate Mode via USB-C®** (DP Alt Mode). Deze technologie maakt de overdracht van audio- en videosignalen, evenals stroom, mogelijk via één enkele USB-C®-interface.

Thunderbolt™-apparaten beschikken ook over DP Alt Mode.
Let op het DP- of Thunderbolt™-symbool (controleer voor de zekerheid de productspecificaties van uw apparaat bij de fabrikant).
Zowel het bronapparaat/de host als de kabel moeten DP Alt Mode ondersteunen.

	Standaard	Bandbreedte	¹ Resolutie	DSC	HDR
	DP 1.2 Alt-modus DP 1.4 Alt-modus DP 2.1 Alt-modus	17,28 Gbit/s 25,92 Gbit/s 77,37 Gbit/s	4K/60 Hz 8K/60 Hz (DSC), 4K/120 Hz 16K (DSC), 4K/120 Hz, 8K/60 Hz	- ✓ DSC 1.2a	Beperkt ✓ ✓
					

DP Alt Mode -
Symbol

Thunderbolt™ - Symbool



¹Dit is de maximale schermresolutie. Resoluties en verversingsfrequenties kunnen afnemen als gevolg van bandbreedtebeperkingen wanneer meerdere schermen op het dockingstation worden aangesloten.

Bijv. CSV-2540:

- 1 scherm: 8K/30 Hz of 4K/120 Hz
- 2 beeldschermen: 2x 8K/30Hz of 2x 4K/120Hz
- 3 beeldschermen: 1x 8K/30 Hz + 2x 4K/60 Hz of 1x 4K/120 Hz + 2x 4K/60 Hz
- 4 beeldschermen: 4x 4K/60Hz



Informatie over Thunderbolt™-Share

Wat is Thunderbolt™ Share?

Thunderbolt™ Share is een softwareoplossing van Intel waarmee twee pc's rechtstreeks met elkaar kunnen worden verbonden via een Thunderbolt™-kabel of -accessoire (dock). Hierdoor kunnen het scherm, de muis, het toetsenbord, bestanden, opslagruimte en randapparatuur worden gedeeld – met de hoge bandbreedte en lage latentie van de Thunderbolt-technologie.

Systeemvereisten:

Beide pc's moeten beschikken over een Thunderbolt™ 4- of Thunderbolt™ 5-poort.

Ten minste één pc of accessoire moet beschikken over de Thunderbolt™ Share-licentie. Besturingssysteem: Windows 11 of nieuwer.

Installeren en aansluiten:

De Thunderbolt™ Share-app moet op beide pc's zijn geïnstalleerd.

De pc's worden rechtstreeks aangesloten met een Thunderbolt™-kabel of via een dock/hub. De app detecteert automatisch de verbinding ('Auto Connection Wizard') en geeft vervolgens het menu en de opties weer.

Toepassingen:

- Scherm delen inclusief audio, bediening via muis/toetsenbord
- Bestanden met Thunderbolt™-snelheid tussen pc's slepen en neerzetten
- 20 Gbit/s met Thunderbolt™ 4 en 40 Gbit/s met Thunderbolt™ 5
- Mappensynchronisatie tussen pc's (bijv. voor back-ups)

Voordelen:

- Zeer hoge snelheden (aanzienlijk sneller dan standaardnetwerken of externe schijven, en zonder LAN/internet).
- Lage latentie / Soepele bediening
- Eén kabel/dock, vele functies
 - In plaats van meerdere hulpmiddelen (bijv. KVM-switch, externe schijven, netwerkoplossingen) hebt u alleen een kabel + software nodig.
- Beveiliging
 - Gegevensoverdracht lokaal en via de kabel in plaats van via internet of LAN.
- Flexibiliteit voor workflows met meerdere pc's
 - Bijzonder handig voor gamers of contentmakers

Beperkingen:

- Hardwarelicentie vereist
- Platform momenteel beperkt: bedoeld voor Windows 11-pc's (geen garantie voor Mac)
- Fysieke aansluiting is praktisch en veilig, maar niet zo flexibel als netwerkoplossingen of draadloze opties



Thunderbolt™ - Symbool



Thunderbolt™ - Delen

Maakt het moeiteloos delen van bestanden, schermen en bedieningselementen tussen Thunderbolt-apparaten mogelijk.



Informatie over Thunderbolt™ - Share

Wat is Thunderbolt™ Share?

Thunderbolt™ Share is een softwareoplossing van Intel waarmee twee pc's rechtstreeks via een Thunderbolt™-kabel of -accessoire (dock) met elkaar kunnen worden verbonden. Hierdoor kunnen het scherm, de muis, het toetsenbord, bestanden, opslagruimte en randapparatuur worden gedeeld – met de hoge bandbreedte en lage latentie van de Thunderbolt-technologie.

Systeemvereisten:

Beide pc's moeten beschikken over een Thunderbolt™ 4- of Thunderbolt™ 5-poort.

Ten minste één pc of accessoire moet beschikken over de Thunderbolt™ Share-licentie. Besturingssysteem: Windows 11 of nieuwer.

Installeren en aansluiten:

De Thunderbolt™ Share-app moet op beide pc's zijn geïnstalleerd.

De pc's worden rechtstreeks aangesloten met een Thunderbolt™-kabel of via een dock/hub. De app detecteert automatisch de verbinding ('Auto Connection Wizard') en geeft vervolgens het menu en de opties weer.

Toepassingen:

- Scherm delen inclusief audio, bediening via muis/toetsenbord
- Bestanden met Thunderbolt™-snelheid tussen pc's slepen en neerzetten
 - 20 Gbit/s met Thunderbolt™ 4 en 40 Gbit/s met Thunderbolt™ 5
- Mappensynchronisatie tussen pc's (bijv. voor back-ups)



Thunderbolt™ - Symbool

Voordelen:

- Zeer hoge snelheden (aanzienlijk sneller dan standaardnetwerken of externe schijven, en zonder LAN/internet).
- Lage latentie / Soepele bediening
- Eén kabel/dock, vele functies
 - In plaats van meerdere hulpmiddelen (bijv. KVM-switch, externe schijven, netwerkoplossingen) hebt u alleen een kabel + software nodig.
- Beveiliging
 - Gegevensoverdracht lokaal en via de kabel in plaats van via internet of LAN.
- Flexibiliteit voor workflows met meerdere pc's
 - Bijzonder handig voor gamers of contentmakers

Beperkingen:

- Hardwarelicentie vereist
- Platform momenteel beperkt: bedoeld voor Windows 11-pc's (geen garantie voor Mac)
- Fysieke aansluiting is praktisch en veilig, maar niet zo flexibel als netwerkoplossingen of draadloze opties



Thunderbolt™-Share

Maakt het moeiteloos delen van bestanden, schermen en bedieningselementen tussen Thunderbolt-apparaten mogelijk.



Thunderbolt™-docking via USB-C®



CSV-1581






Thunderbolt™-docking via USB-C®

CSV-1582

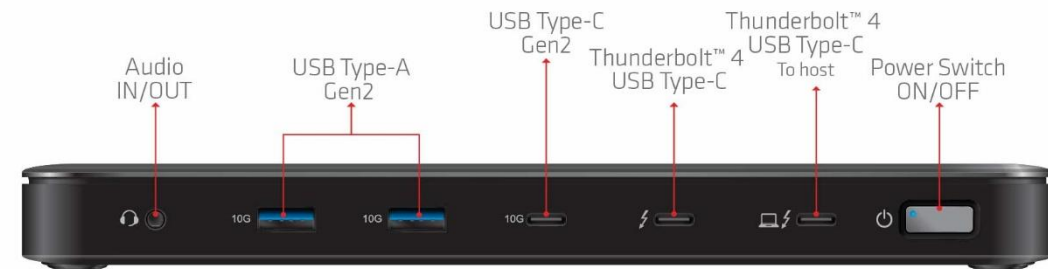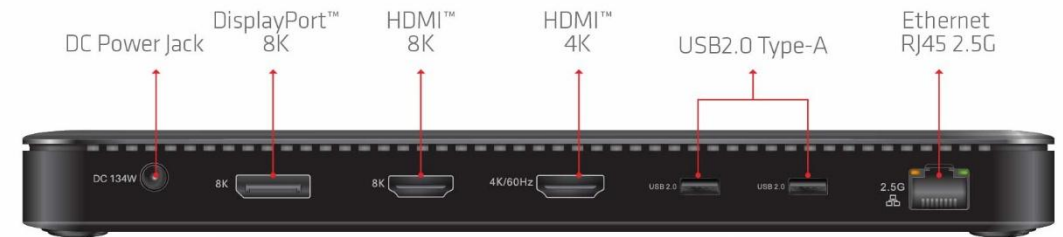

Triple Displays

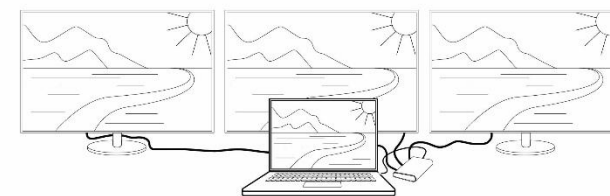



Thunderbolt™-docking via USB-C®

CSV-1583




DisplayLink®

Plug and Display™




Quadra Displays

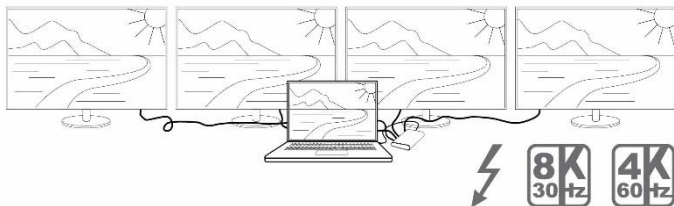

Certified 16-in-1 Quadra Displays Docking Station with DisplayLink®

Kensington Anti-theft lock
Nano Anti-theft lock

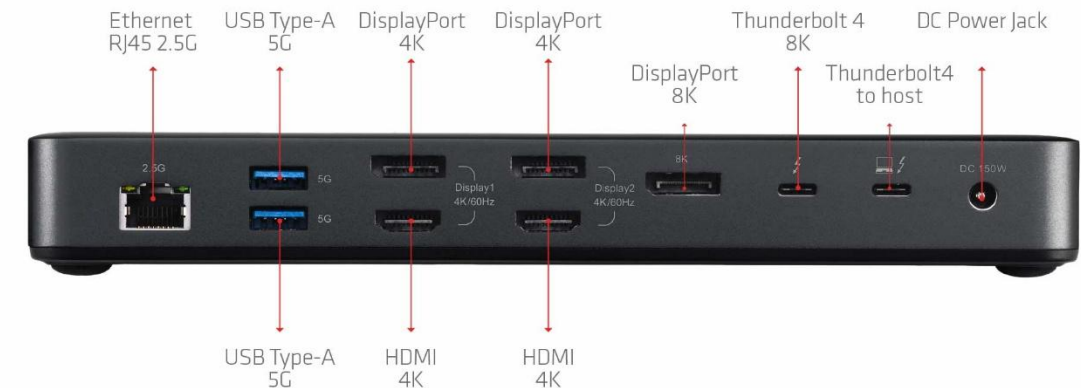



Thunderbolt™-docking via USB-C®

USB Type-C®



USB Type-C®



2x

USB Type-C®



3x

USB Type-A



MicroSD/SD



Ethernet



Headphone/Mic



M.2 SSD

**M.2 SSD**

Met SSD-kaartsleuf

Breid uw opslagruimte uit met een geïntegreerde SSD-sleuf in het dockingstation en maak back-ups van grote hoeveelheden gegevens op maximale snelheid.

CSV-2562

Thunderbolt™ 5

Gecertificeerd voor maximale betrouwbaarheid en compatibiliteit met Thunderbolt™ 5-systemen.





Thunderbolt™ - Delen

Maakt het moeiteloos delen van bestanden, schermen en bedieningselementen tussen Thunderbolt-apparaten mogelijk.

Meer over Thunderbolt™ - Share: [Klik hier!](#)

Als uw pc is uitgerust met Thunderbolt™ 4, combineer dan het Thunderbolt™ 5-dock met een DisplayLink®-adapter van Club 3D® om 3 beeldschermen te gebruiken.

Klik hier: [CSV-1475](#) of [CSV-1478](#)

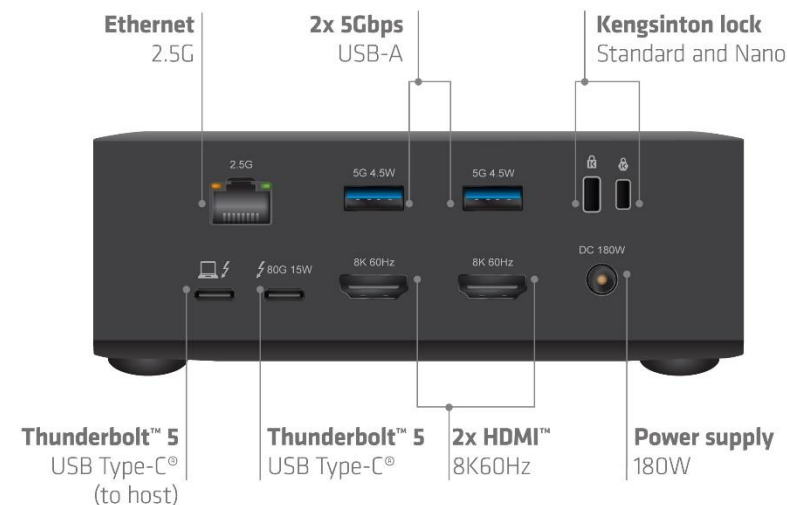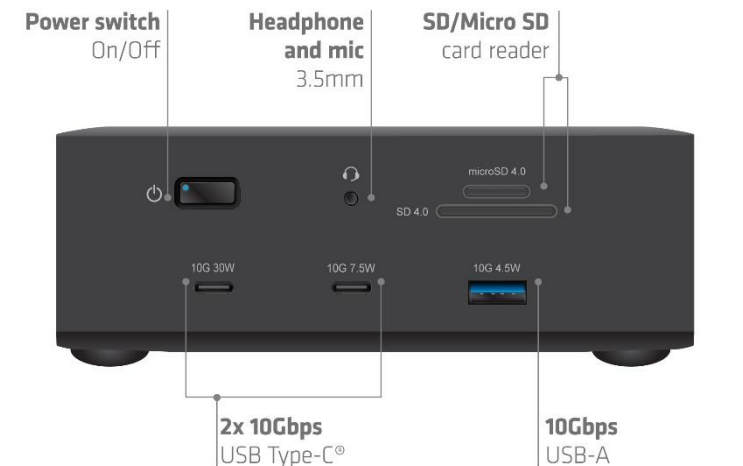



DisplayLink®-docking via USB-C®


DisplayLink®

Plug and Display™

CSV-1562



4K **4K** **4K**

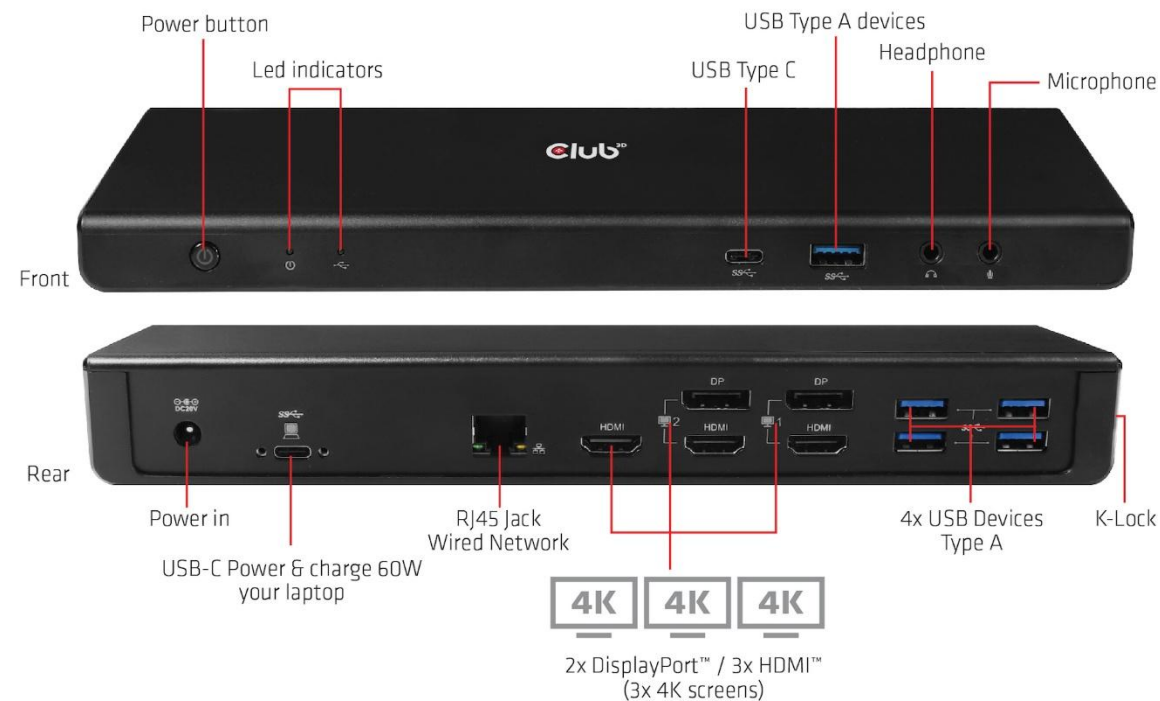




DisplayLink®-docking via USB-C®




DisplayLink®

Plug and Display™


Single port
connected

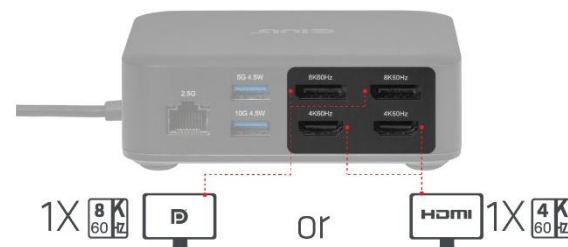

Dual port
connected

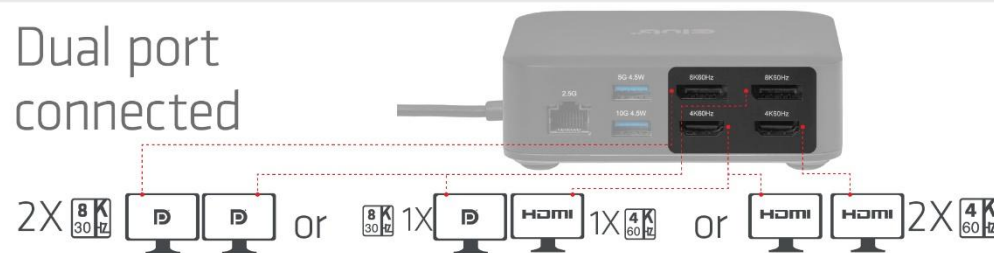

Triple port
connected

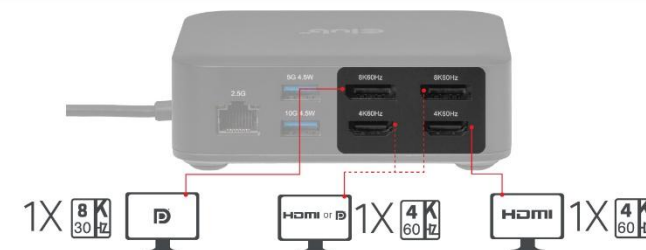

Four port
connected



Het CSV-2542-dockingstation **wordt geleverd zonder voeding**. U kunt de voeding van uw notebook gebruiken of een hoogwaardige Club 3D®-oplader of -voeding bestellen. [Klik hier om de opladers te bekijken!](#)



DisplayLink®-docking via USB-C®


CSV-1583


DisplayLink®

Plug and Display™




Quadra Displays

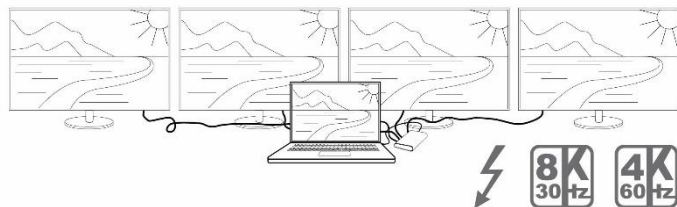

Certified 16-in-1 Quadra
Displays Docking Station
with DisplayLink®

 Kensington
Anti-theft lock

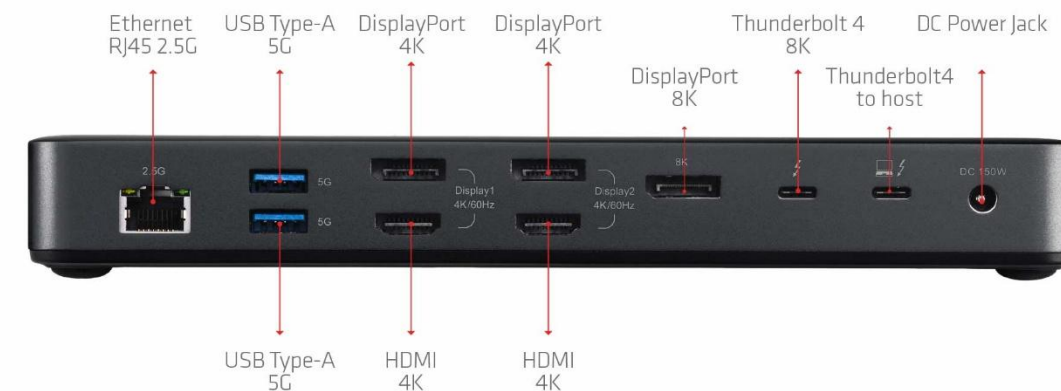 Nano
Anti-theft lock




KVM-switch-docking



CSV-1585





KVM-switch-docking


CSV-1382

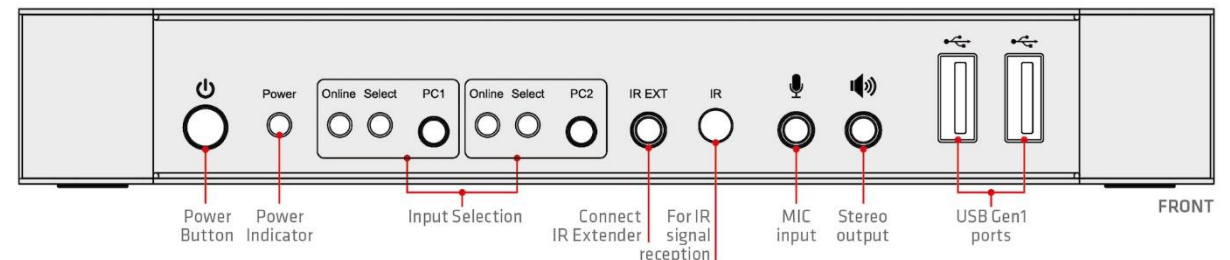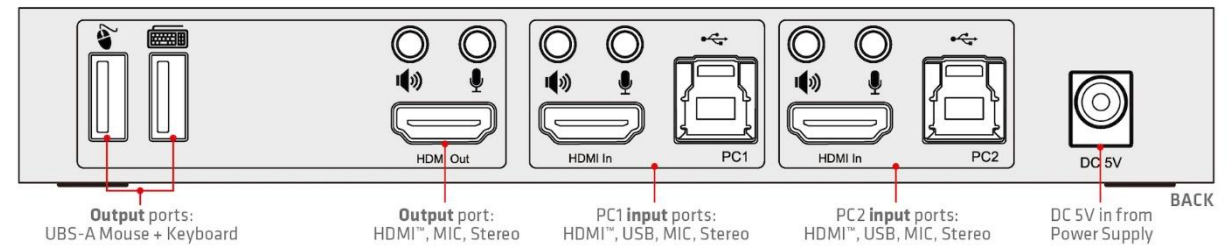



KVM-switch-docking

CSV-7210

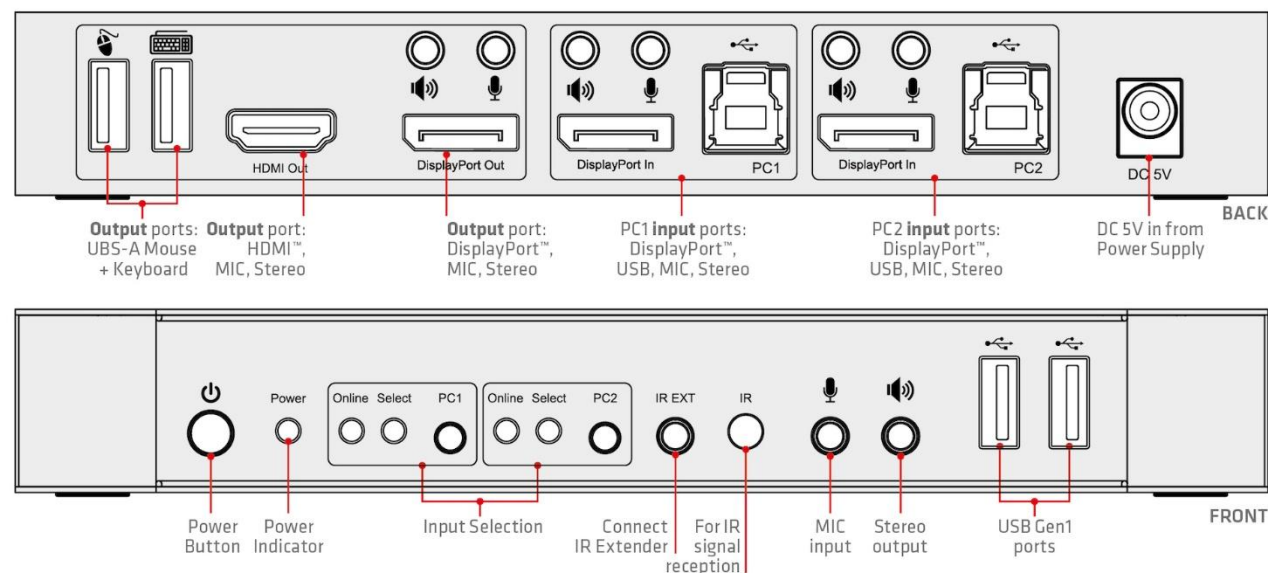



USB-C® multifunctionele hubs



CSV-1591

CSV-1591 - Docking

Easy connection with your Phone or Tablet






USB-C[®] multifunctionele hubs



CSV-2553

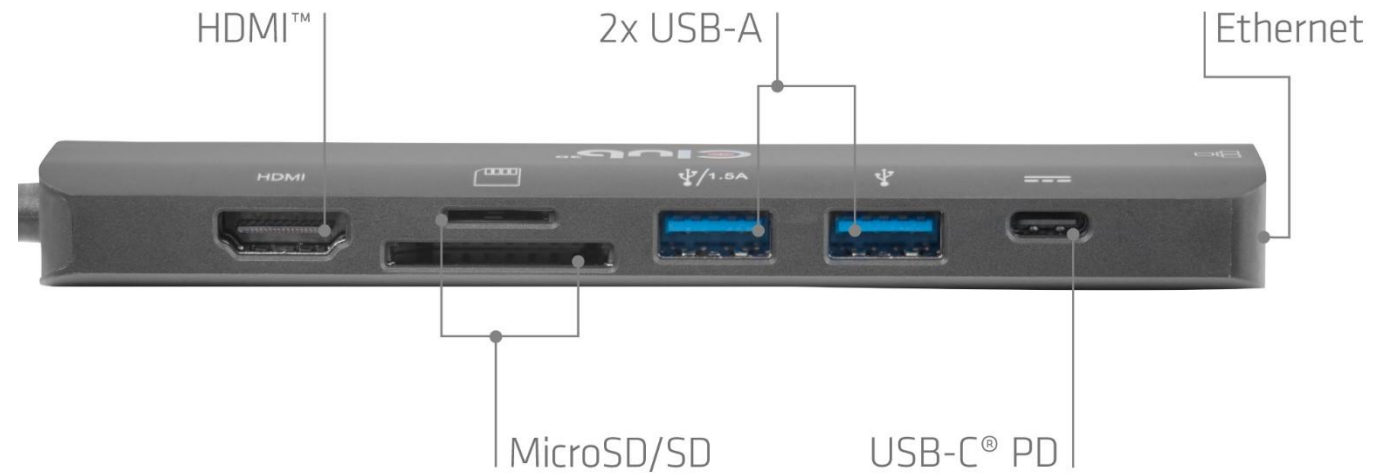




USB-C[®] multifunctionele hubs



CSV-2550

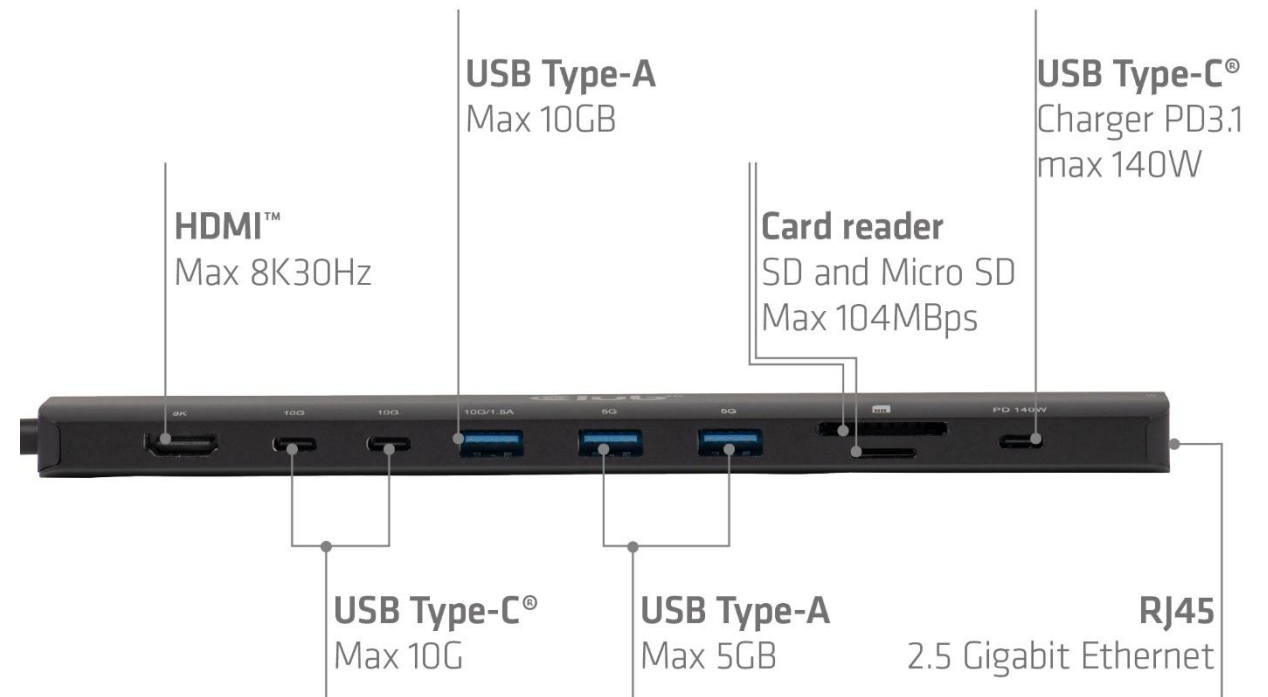




USB-C[®] multifunctionele hubs



CSV-2555

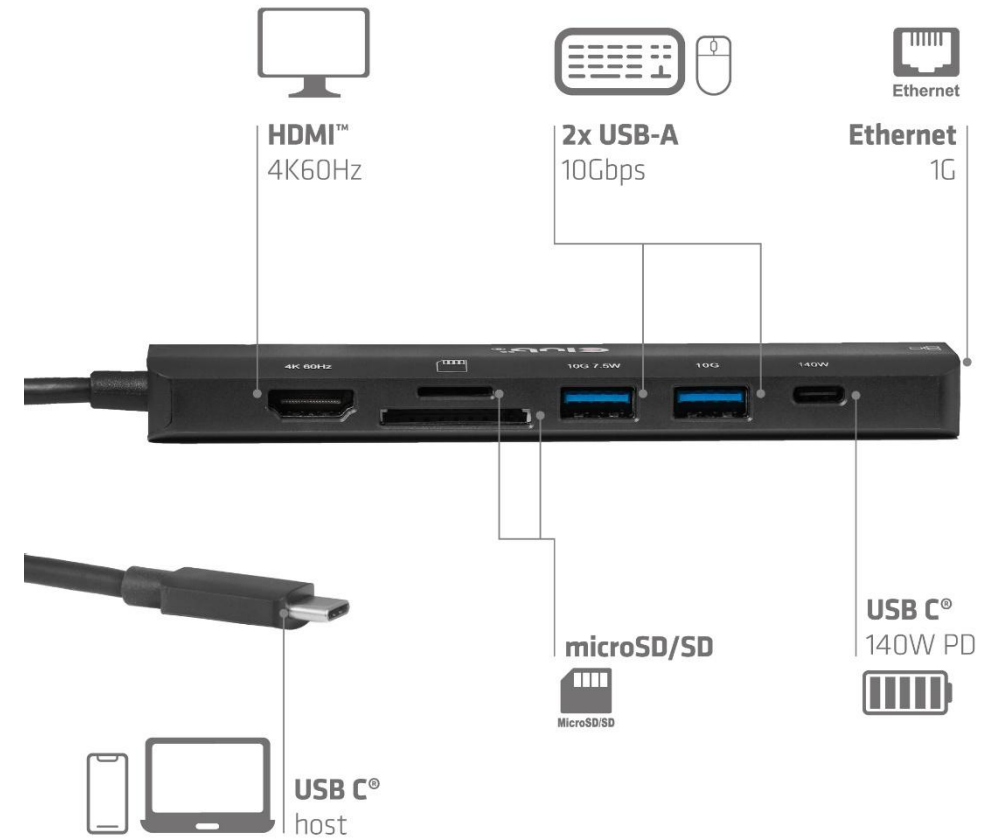




USB-C® multifunctionele hubs

CSV-1584



How it works:

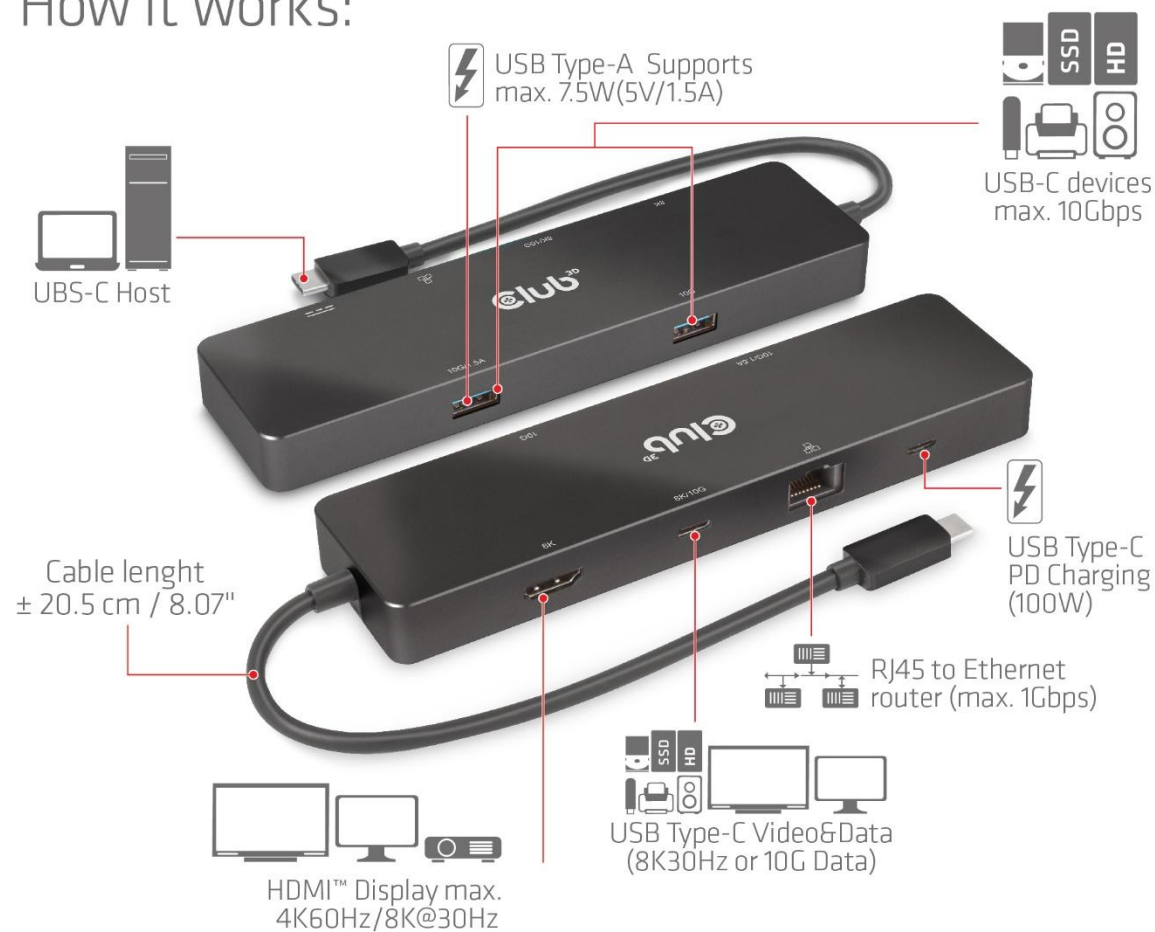



USB-C® multifunctionele hubs





CSV-2551






USB-C[®]-videohubs

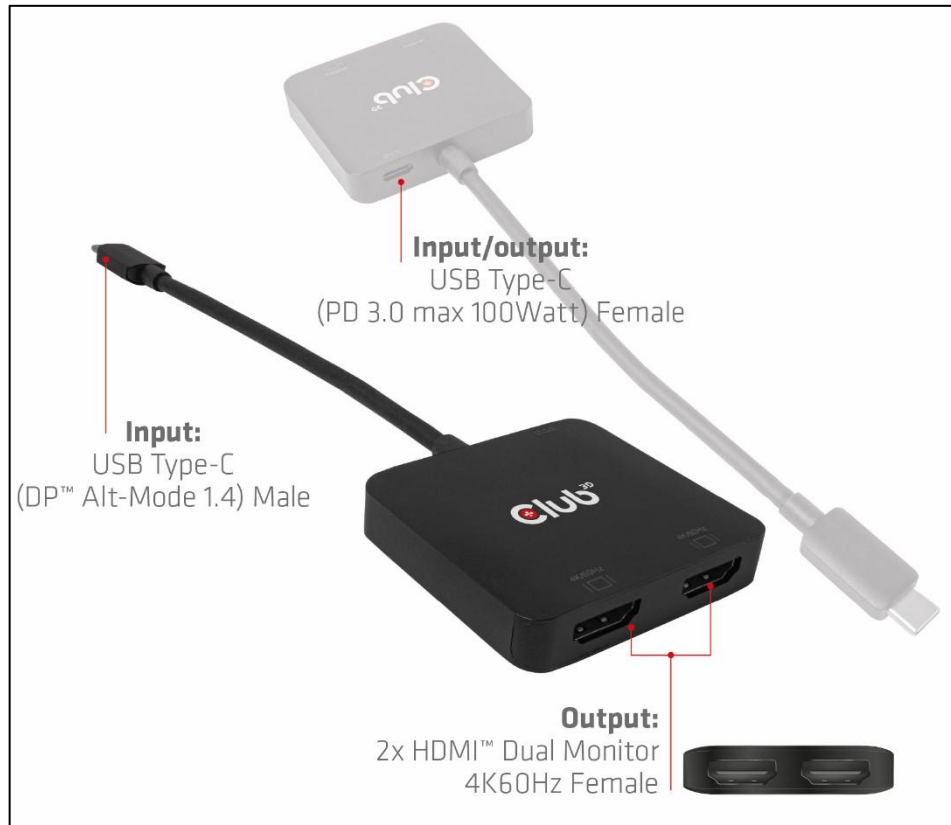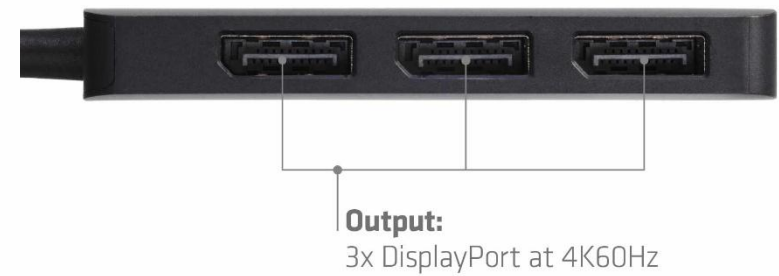CSV-1558**CSV-1554****CSV-1553**



USB-C®-datahubs

CSV-1543

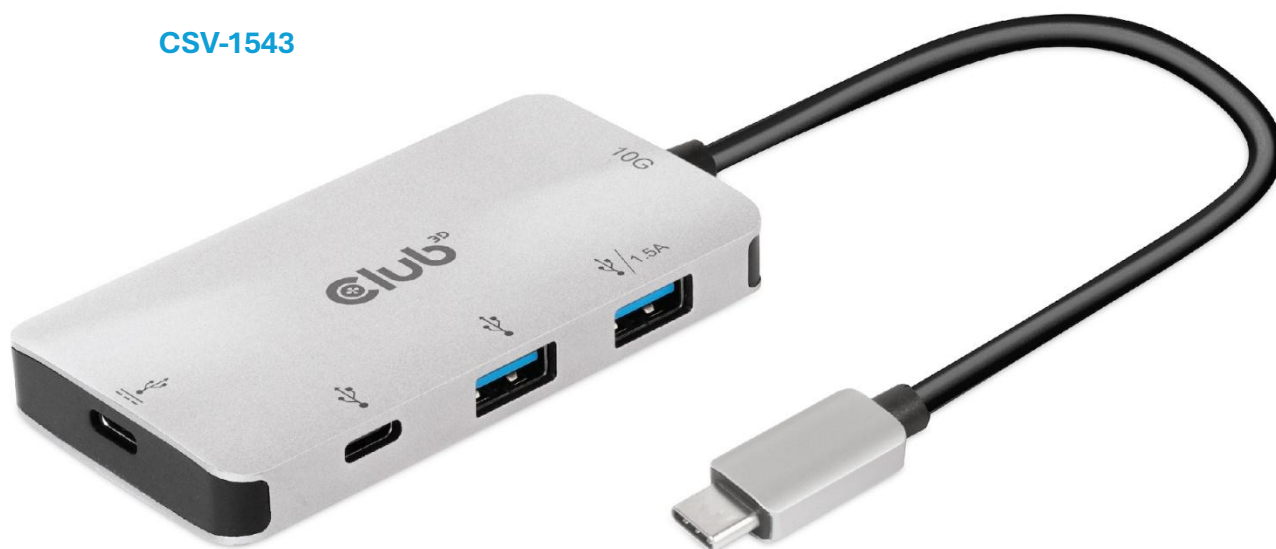

CSV-1548





USB-opladers



CAC-1909

- 45 W
- 2x USB-C
- GaN ✓
- PPS ✓





USB-opladers



Wall
Power



USB Type-C



CAC-1905

- 65 W
- 1x USB-C
- USB-IF-gecertificeerd ✓
- GaN ✓
- PPS ✓



Plug Type C/E/F
CAC-1905EU



USB-opladers



CAC-1913

- 65 W
- 2x USB-C
- 1x USB-A
- GaN ✓
- PPS ✓





USB-opladers



Wall
Power



USB Type-C



CAC-1908

- 100 W
- 1x USB-C
- USB-IF-gecertificeerd ✓
- GaN ✓
- PPS ✓



Plug Type C/E/F
CAC-1908EU





USB-opladers



CAC-1912

- 100 W
- 2x USB-C
- 2x USB-A
- GaN ✓

65-100 W

18 W

12 W

12 W

**CAC-1912EU** Plug Type C/E/F



USB-opladers




Picture is for indication purposes

CAC-1903

- 111 W
- 1x USB-C
- 4x USB-A

How it works

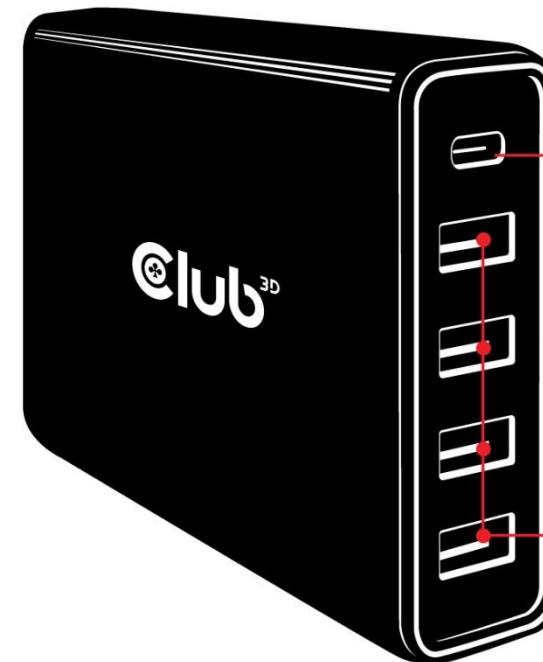

USB-C: max. 87 W

4x USB-A: max. 24 W / 4x 6 W



USB-opladers

Wall
Power

USB

3x



USB Type-C

CAC-1906

- 132 W
- 3x USB-C
- 1x USB-A
- GaN ✓







USB-opladers

CAC-1917

- 140 W
- 4-in-1 internationaal
- 3x USB-C
- 1x USB-A
- GaN ✓
- PPS ✓

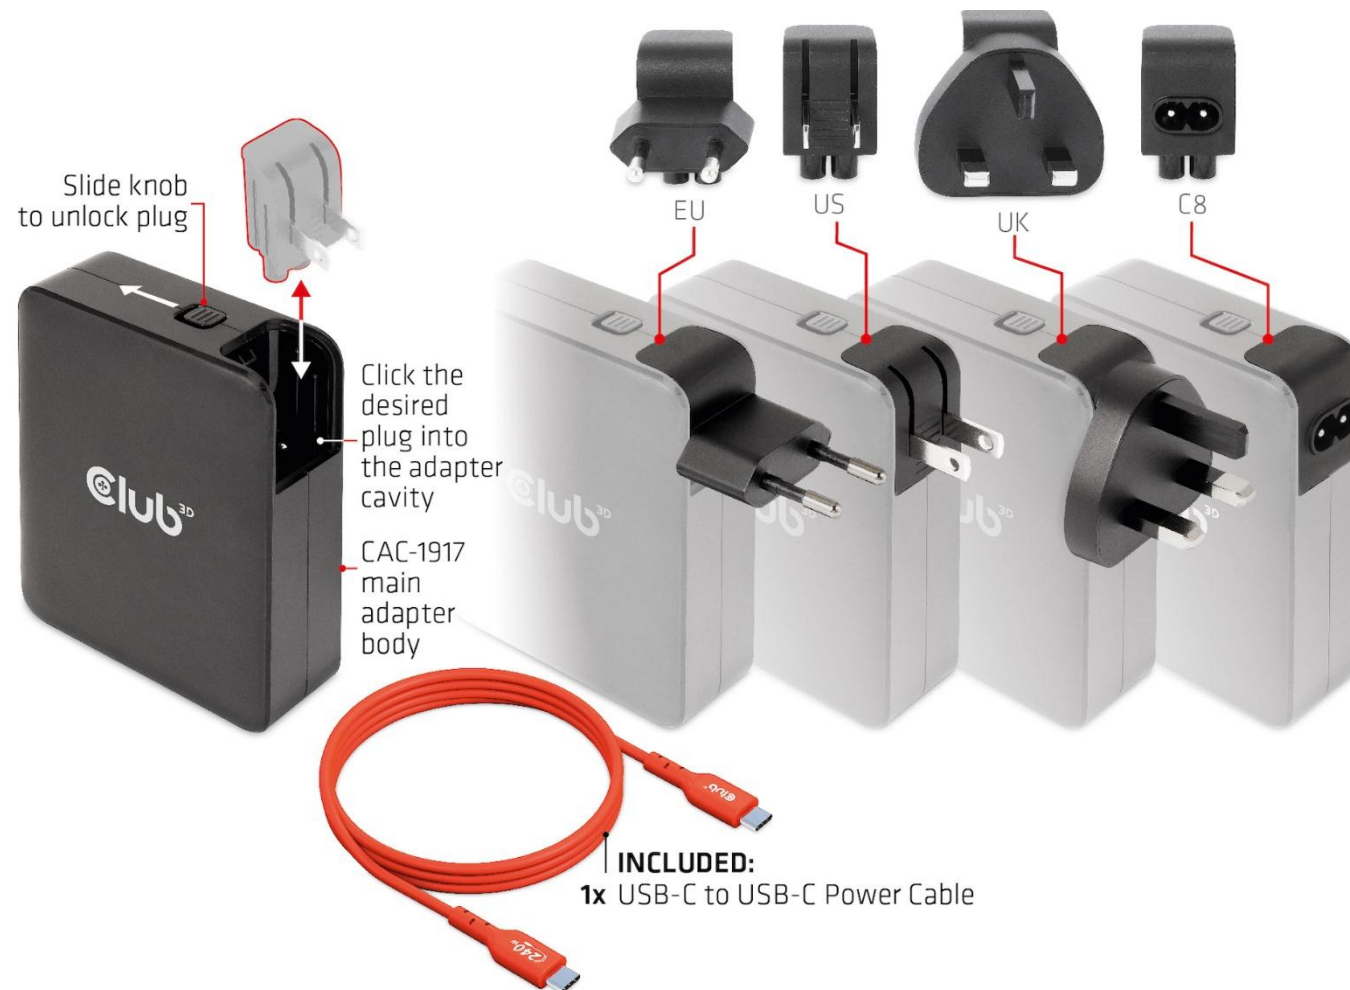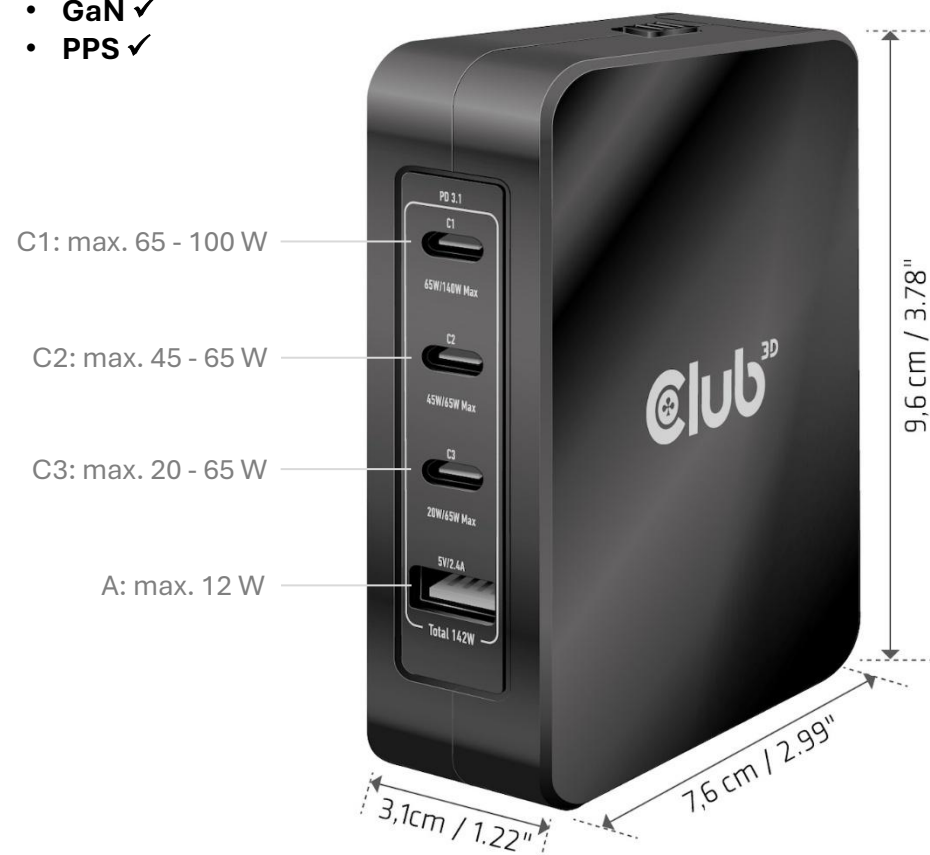



USB-opladers

CAC-1918

- 240 W
- 4x USB-C
- GaN ✓
- PPS ✓



Wall
Power

4x



USB Type-C




Inclusief
standaard

Included



- Elke USB-C-poort ondersteunt maximaal 140 W
Bij vier aangesloten apparaten: 4x 60 W

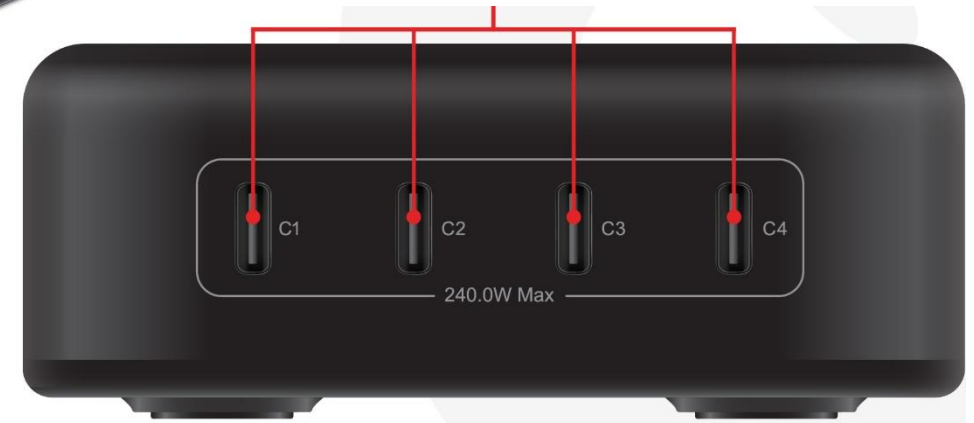

Antislipvoetjes

Kabels

USB-C®

USB-C®-kabels

Video / Data / Voeding

USB-C®-adapter Kabels

USB-A, USB-B, Micro-USB, HDMI, DP, Mini DP, VGA

Optische USB-C®-kabels

Tot 20 m

USB-C®-oplaadkabels

Tot 240 W PD, 480 Mbit/s

USB-C®-verlengkabels

Kabels

HDMI™

HDMI™ 2.0

HDMI™ 2.1

HDMI™-adapterkabels

Optische HDMI™ 2.1-kabels (AOC) Tot 100 m

HDMI™-verlengkabels

**DisplayPort™
1.2**

DisplayPort™

DisplayPort™ 1.2

DisplayPort™ 1.4

DisplayPort™ 2.1

DisplayPort™-adapterkabels

Optische DisplayPort™-kabels (AOC)

DisplayPort™-verlengkabels

USB-A- kabels

USB-A

USB-A-kabels

USB-A-adapterkabels

USB-A-verlengkabels

Adapters

USB-C®

USB-C®-adapters

USB-C®-adapterkabels tot 5 m

USB DisplayLink®-adapter

Draadloze adapters

Adapters

HDMI™

HDMI™-adapters

HDMI™-adapterkabels

Draadloze adapters

Adapters

DisplayPort™

DisplayPort™-adapters

DisplayPort™-adapterkabels

Adapters

USB-A

USB-A-adapters

USB-A-adapterkabels

Kabels

DVI

DVI-D-kabels

DVI-D-adapterkabels

Kabels

VGA

VGA-kabels

VGA-adapterkabels

Docks

Alle docks

DP Alternate Mode - Aansluiten via USB-C® Voor Windows

Thunderbolt™ - Docking via USB-C® Voor Windows en Apple

DisplayLink® - Docking via USB-C® Voor Windows en Apple

DisplayLink® - Docking via USB-A / C® Voor Windows en Apple

Hubs

USB-C®

USB-C® multifunctionele hubs

Data, video, stroom

USB-C® videohubs

Video + (voeding)

USB-C®-datahubs

Data + (voeding)

USB-laders

USB-laders

USB-C®, USB-A

Gekleurde USB-laders

USB-C®

USB-opladers voor in de auto

USB-C®, USB-A

Notebook-voeding

USB-C®

Switches

USB-C[®]-schakelaar

HDMI[™]-switch

DisplayPort[™]-switch